

Kiekis Aprašymas

1

SP 5A-25

Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: 05001K25

Panardinamasis grąžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Šis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui.

Siurblys turi 2.2 kW variklį (MS402) su smulkiu gaubtu, manžetu, vandeniu tepamais slydimu guoliais ir išsiplėtimo diafragma. Variklis yra hermetiškas panardinamasis variklis, užtikrinantis gerą mechaninį stabilumą ir didelį efektyvumą. Tinka temperatūroms iki 40 °C.

Variklyje nėra temperatūros jutiklio. Jei reikalingas temperatūros sekimas, galima prijungti Pt1000 jutiklį. Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL).

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
Maksimali skysčio temperatūra: 40 °C
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 40 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio apukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2900 rpm
Nominalus debitas: 5 m³/h
Nominalus slėgio aukštis: 102 m
Variklio veleno sandariklis: LIPSEAL
Sertifikatai ant vardinių plokštelių: CE, EAC
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B
Variklio versija: T40
Specification for shaft end: CYLINDRICAL

Medžiagos:

Siurblys: Nerūdijantis plienas
EN 1.4301
AISI 304
Darbaratis: Nerūdijantis plienas
EN 1.4301
AISI 304
Variklis: Nerūdijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Matavimai:



Siurblio išvadas: RP1 1/2
Variklio skersmuo: 4 inch

Elektrotechniniai duomenys:


Variklio tipas: MS402
Nominali galia - P2: 2.2 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2): 2.2 kW

Kiekis	Aprašymas
	<p>Elektros tinklo dažnis: 50 Hz</p> <p>Nominali tampa: 3 x 380-400-415 V</p> <p>Nominali srov : 5.50-5.50-5.70 A</p> <p>Paleidimo srov : 440-460-470 %</p> <p>Cos fi - galios koeficientas: 0.85-0.82-0.77</p> <p>Nominalios apskos: 2850-2860-2870 rpm</p> <p>Paleidimo b das: tiesioginis</p> <p>Korpuso klas (IEC 34-5): IP68</p> <p>Izoliacijos klas (IEC 85): B</p> <p>Integruotas temp. daviklis: ne</p> <p>Variklio Nr.: 79192007</p> <p>Kita:</p> <p>Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI : 0.50</p> <p>ErP b sena: EuP Autonominis/Prod.</p> <p>Neto mas : 19.6 kg</p> <p>Bendra mas : 21.3 kg</p> <p>Transportavimo t ris: 21.7 m³</p> <p>Danijos VVS Nr.: 388315250</p> <p>Švedijos RSK Nr.: 5852974</p> <p>Norvegijos NRF Nr.: 9040877</p>

05001K25 SP 5A-25 50 Hz

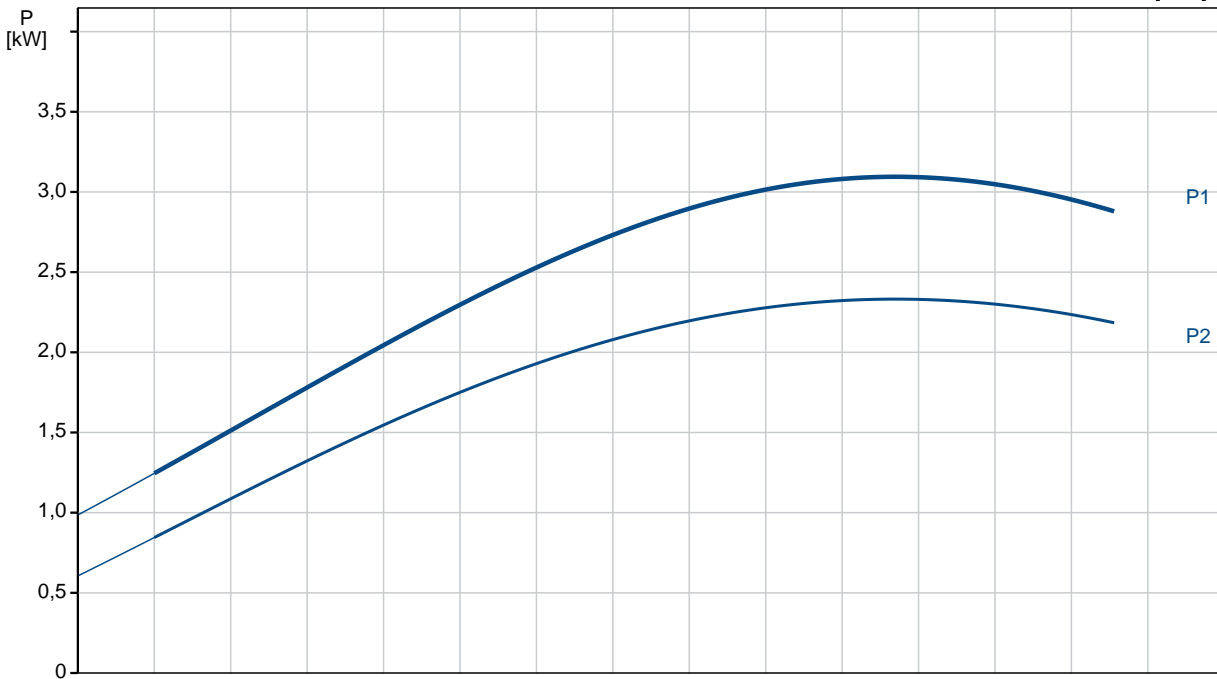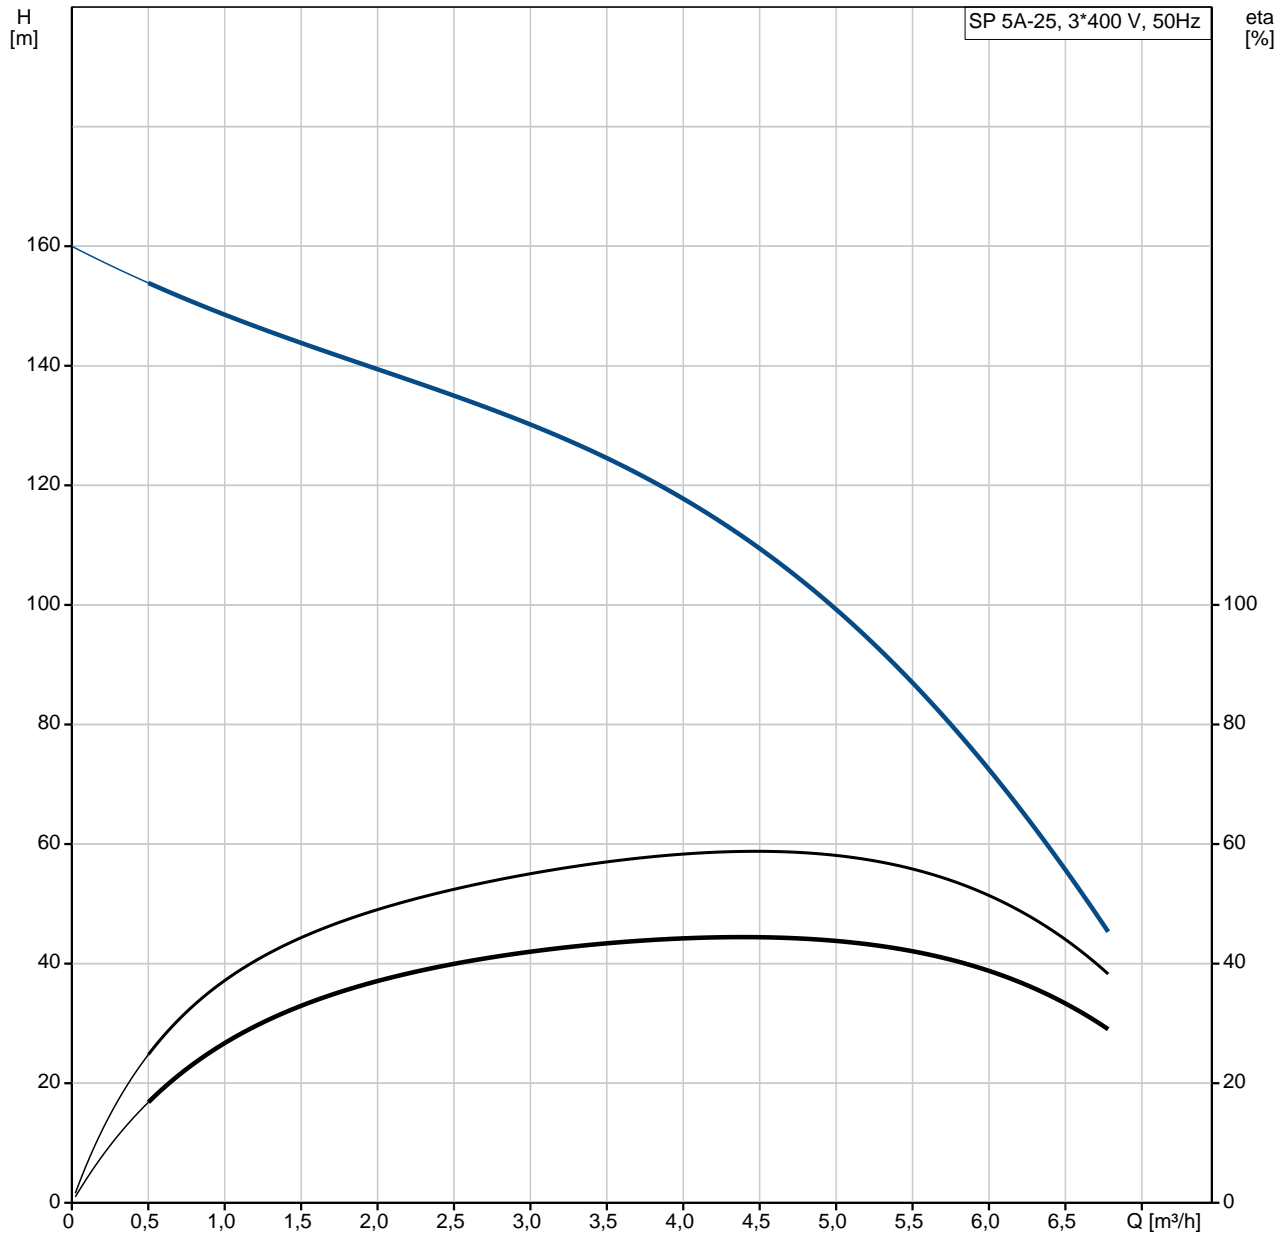


Aprašymas	Vert
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SP 5A-25
Produkto Nr.:	05001K25
EAN numeris:	5708601059322
Techniniai duomenys:	
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2900 rpm
Nominalus debitas:	5 m ³ /h
Nominalus slgio aukštis:	102 m
Pakopos:	25
Sumažintas darbario dydis:	NONE
Variklio veleno sandariklis:	LIPSEAL
Sertifikatai ant varin s plokštels:	CE,EAC
Kreiv s tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Modelis:	A
Vožtuvas:	YES
Variklio versija:	T40
Specification for shaft end:	CYLINDRICAL
Medžiagos:	
Siurblys:	Ner dijantis plienas EN 1.4301 AISI 304
Darbaratis:	Ner dijantis plienas EN 1.4301 AISI 304
Variklis:	Ner dijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
rengimas:	
Siurblio išvadas:	RP1 1/2
Variklio skersmuo:	4 inch
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maksimali skysio temperatūra:	40 °C
Maks. skysio temp. esant 0.15 m/sek.:	40 °C
Skysio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	MS402
Sistemos variklis:	GRUNDFOS
Nominali galia - P2:	2.2 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	2.2 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	3 x 380-400-415 V
Nominali srov :	5.50-5.50-5.70 A
Paleidimo srov :	440-460-470 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.85-0.82-0.77
Nominalios apsukos:	2850-2860-2870 rpm
Paleidimo b das:	tiesioginis
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klas (IEC 85):	B
Variklio apsauga:	N RA
Šilumin apsauga:	išor.
Integruotas temp. daviklis:	ne
Variklio Nr.:	79192007
Kita:	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI :	0.50
ErP b sena:	EuP Autonominis/Prod.
Neto mas :	19.6 kg
Bendra mas :	21.3 kg
Transportavimo t ris:	21.7 m ³
Danijos VVS Nr.:	388315250
Švedijos RSK Nr.:	5852974

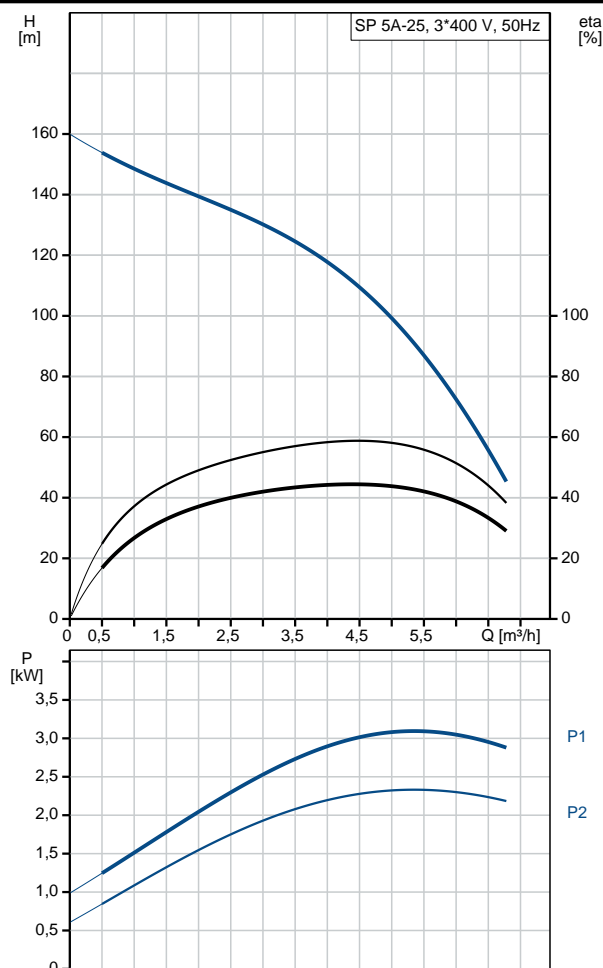

Aprašymas	Vert
-----------	------


Norvegijos NRF Nr.:	9040877
---------------------	---------

05001K25 SP 5A-25 50 Hz

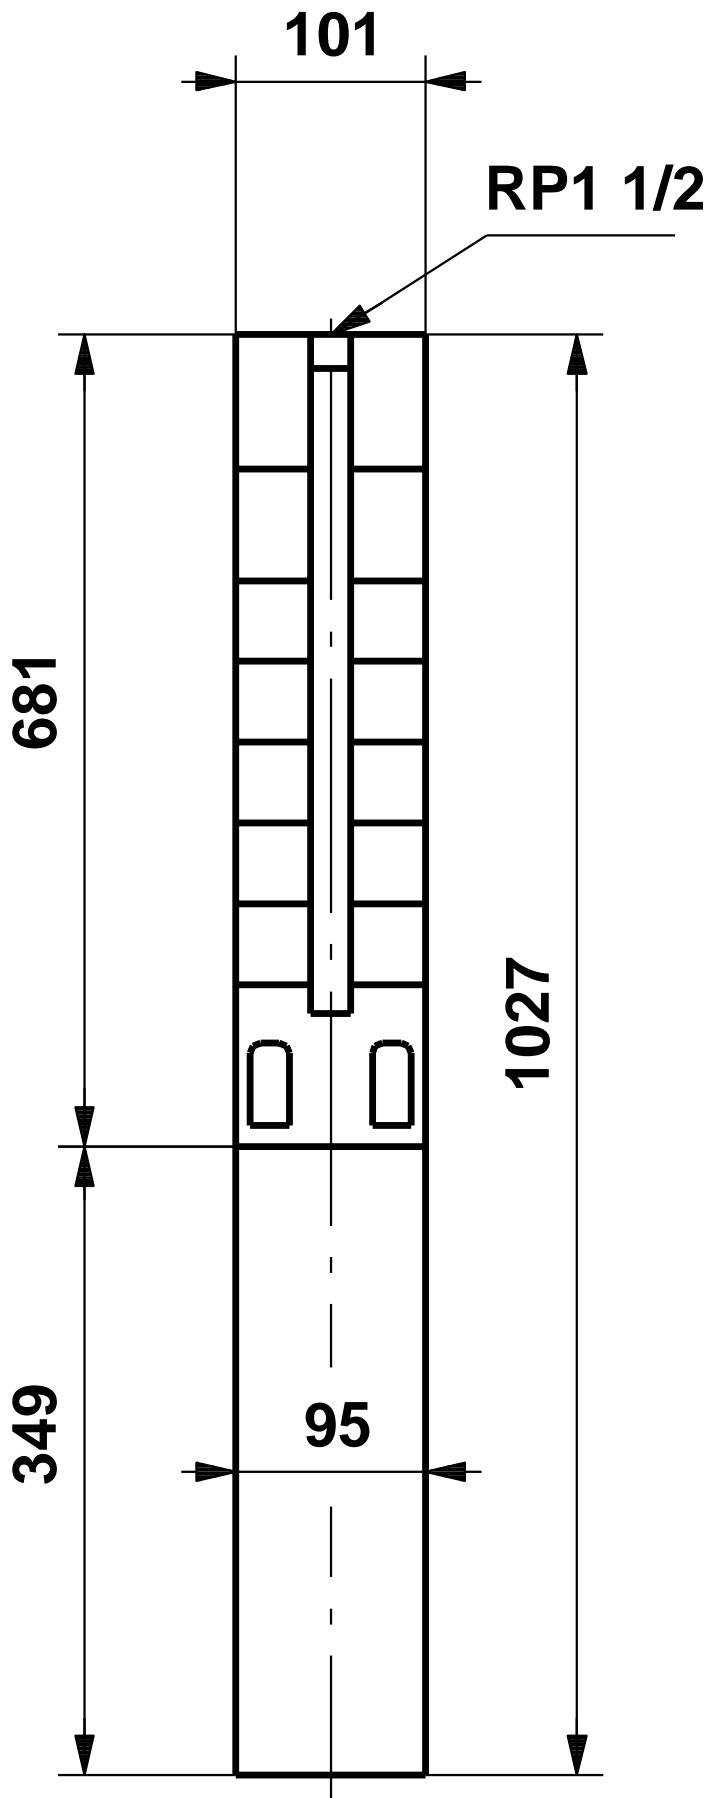

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

05001K25 SP 5A-25 50 Hz

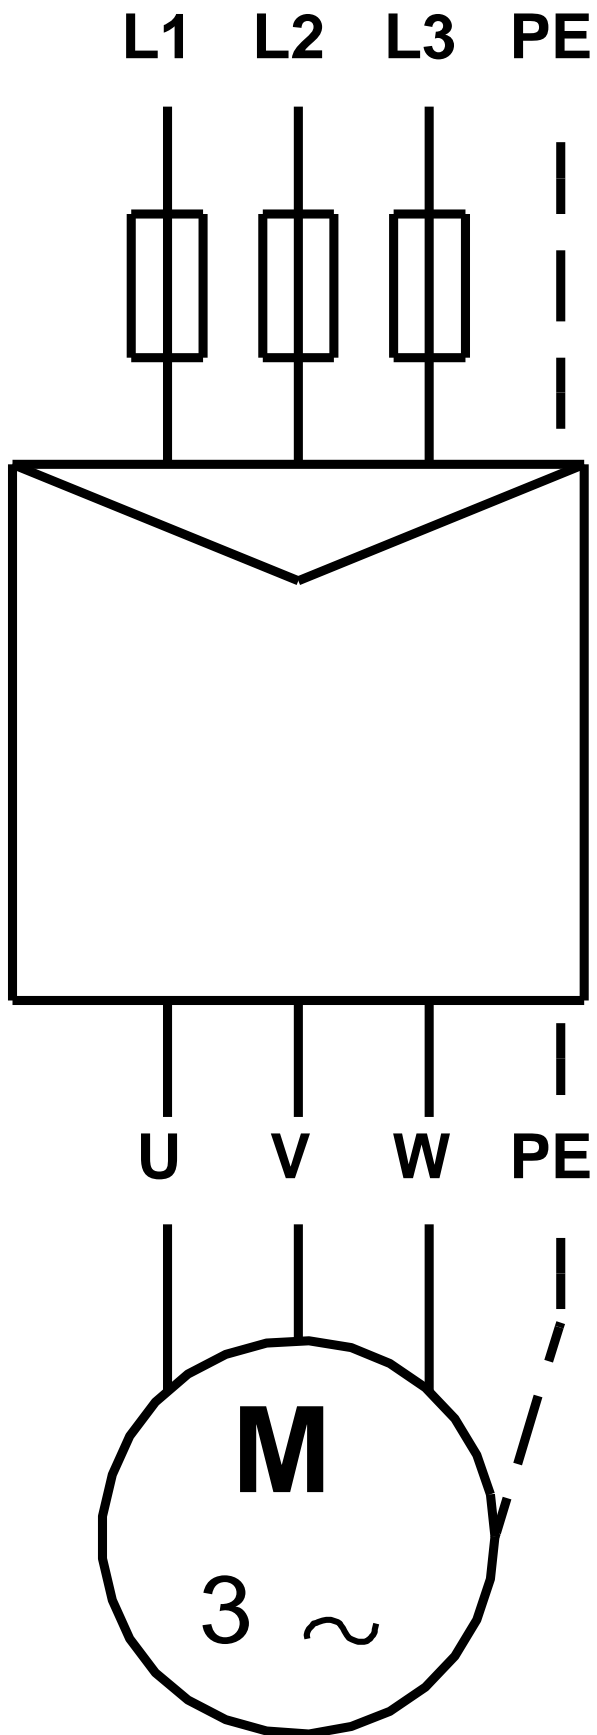

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.