

Kiekis Aprašymas

1

SQE 2-35

Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [96510150](#)

3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojantį“ darbaratį, kuris kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį.

Siurblys turi sklaidinį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčių srauto sukeliama spaudimo, per didelį ir per mažą tūpą, perkrovos ir per aukštą temperatūrą.

Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
Maksimali skysčių temperatūra: 35 °C
Maks. skysčių temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C
Skysčių temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio apskos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 10700 rpm
Nominalus debitas: 2 m³/h
Nominalus slėgio aukštis: 35 m
Sertifikatai ant variklio vardins plokštėms: CE,UL,CUL
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B

Medžiagos:

Siurblys: Poliamidas / Nerūdijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Darbaratis: Poliamidas
Variklis: Nerūdijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

rengimas:



Siurblio išvadas: Rp 1 1/4
Minimalus gręžinio skersmuo: 76 mm

Elektrotechniniai duomenys:


Variklio tipas: MSE3
Naudojama galia - P1: 1.02 kW
Nominali galia - P2: 0.7 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali tampa: 1 x 200-240 V
Nominali srovė: 5.2 A
Galios koeficientas: 1.00
Nominalios apskos: 10700 rpm

Kiekis	Aprašymas
	<p>Paleidimo būdas: tiesioginis Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kabelio ilgis: 1.5 m Variklio Nr.: 96160854</p>
	<p>Kita: Neto masė : 4.7 kg Bendra masė : 5.4 kg Transportavimo tūris: 0.009 m³ Danijos VVS Nr.: 388442435 Švedijos RSK Nr.: 5853369</p>


96510150 SQE 2-35 50 Hz

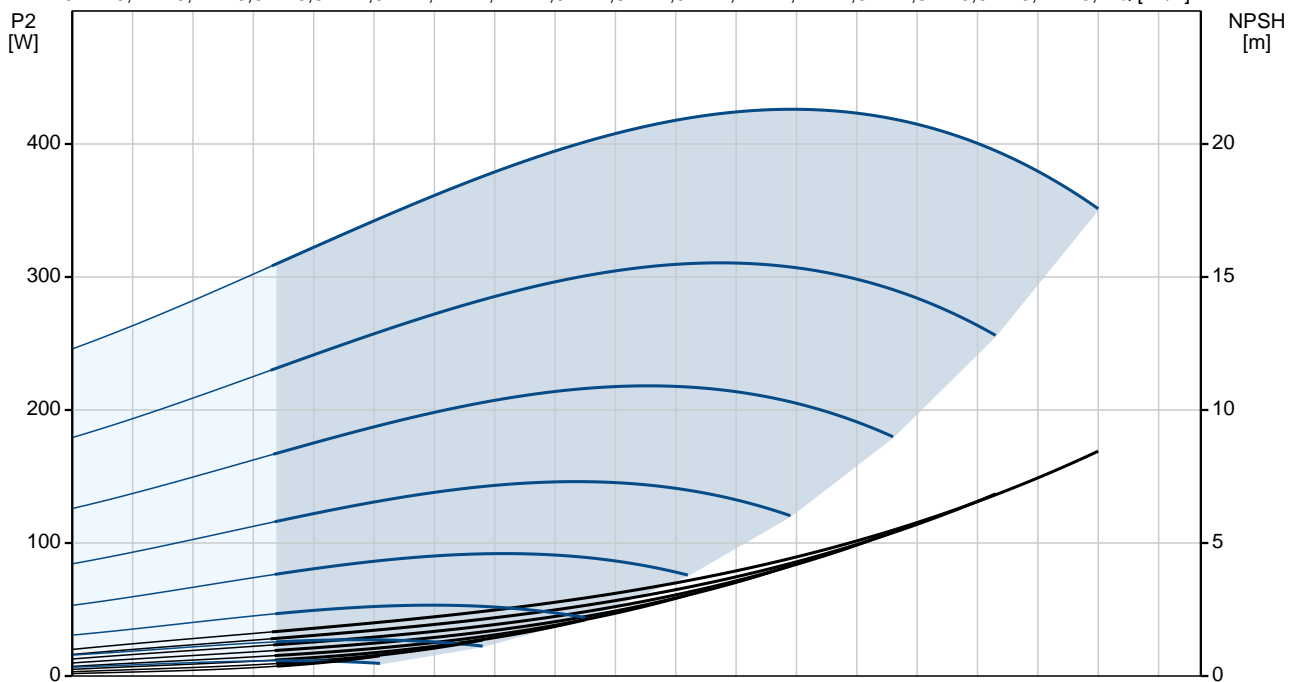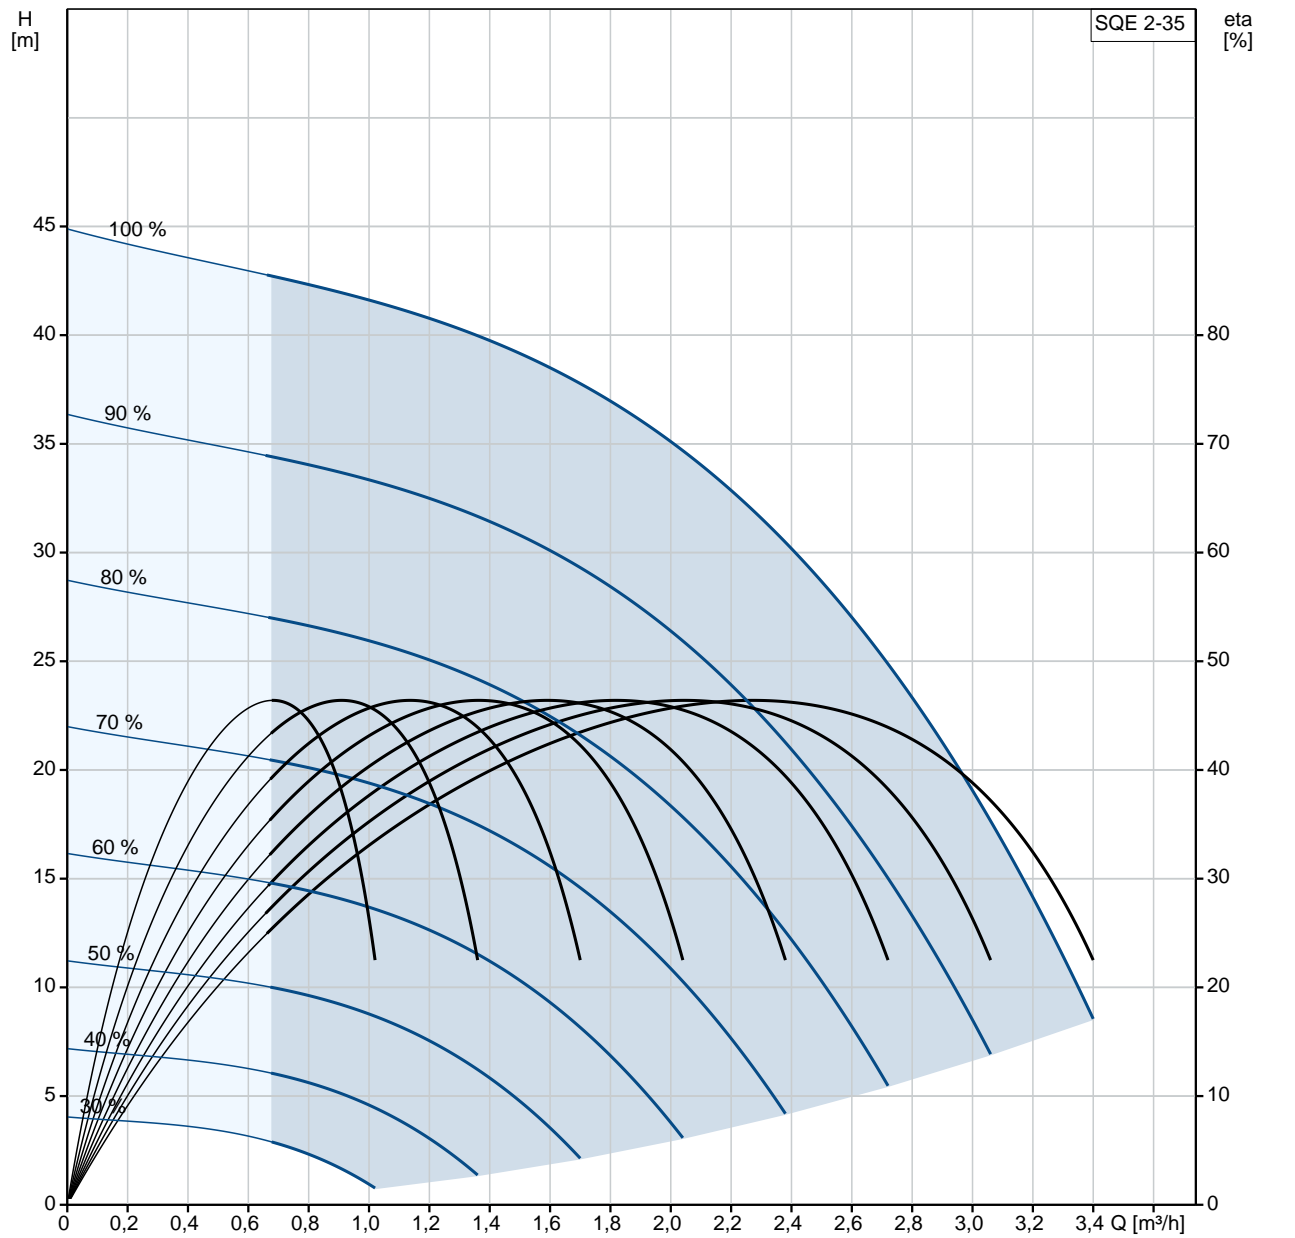

Aprašymas	Vert
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SQE 2-35
Produkto Nr.:	96510150
EAN numeris:	5700396502472
	5700396502472
Techniniai duomenys:	
Siurblio apskos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	10700 rpm
Nominalus debitas:	2 m ³ /h
Nominalus slgio aukštis:	35 m
Pakopos:	2
Sertifikatai ant variklio vardin s plokšteli s:	CE,UL,CUL
Kreiv s tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio Nr.:	96080384
Modelis:	B
Vožtuvai:	su integruotu atbuliniu vožtuvu
Medžiagos:	
Siurblys:	Poliamidai / Ner dijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Darbaratis:	Poliamidai
Variklis:	Ner dijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
rengimas:	
Siurblio išvadas:	Rp 1 1/4
Minimalus gr žinio skersmuo:	76 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maksimali skys io temperat ra:	35 °C
Maks. skys io temp. esant 0.15 m/sek.:	35 °C
Skys io temperat ra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	MSE3
Naudojama galia - P1:	1.02 kW
Nominali galia - P2:	0.7 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	1 x 200-240 V
Nominali srov :	5.2 A
Galios koeficientas:	1.00
Nominalios apskos:	10700 rpm
Paleidimo b das:	tiesioginis
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klas (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	Y
Šilumin apsauga:	vidin
Kabelio ilgis:	1.5 m
Variklio Nr.:	96160854
Valdikliai:	
CU 300/CU 301:	galimas ryšys su CU 300/CU 301
Kita:	
Neto mas :	4.7 kg
Bendra mas :	5.4 kg
Transportavimo t ris:	0.009 m ³
Pardavimo regionas:	EU/S-AMREG/APREG
Danijos VVS Nr.:	388442435
Švedijos RSK Nr.:	5853369

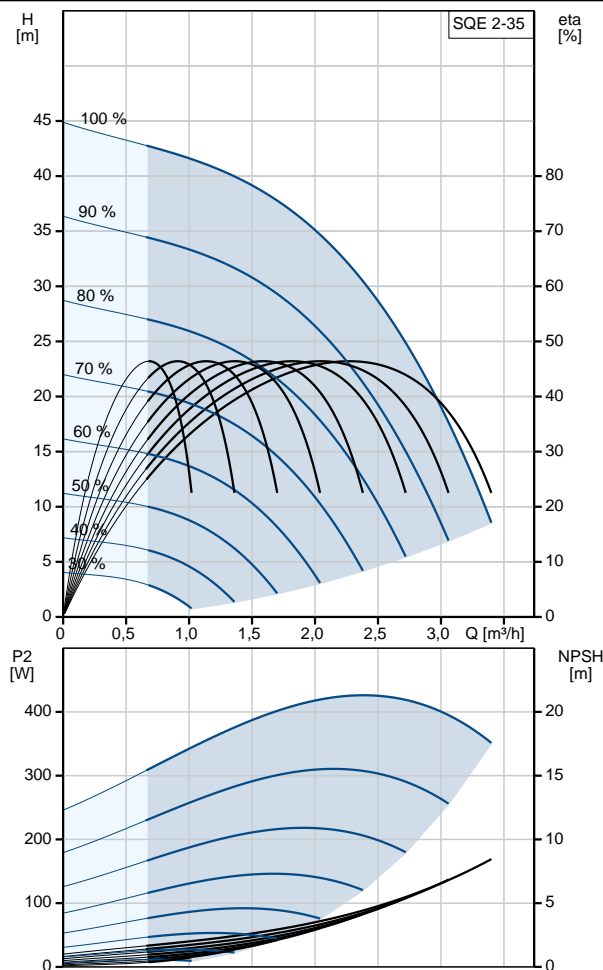


96510150 SQE 2-35 50 Hz

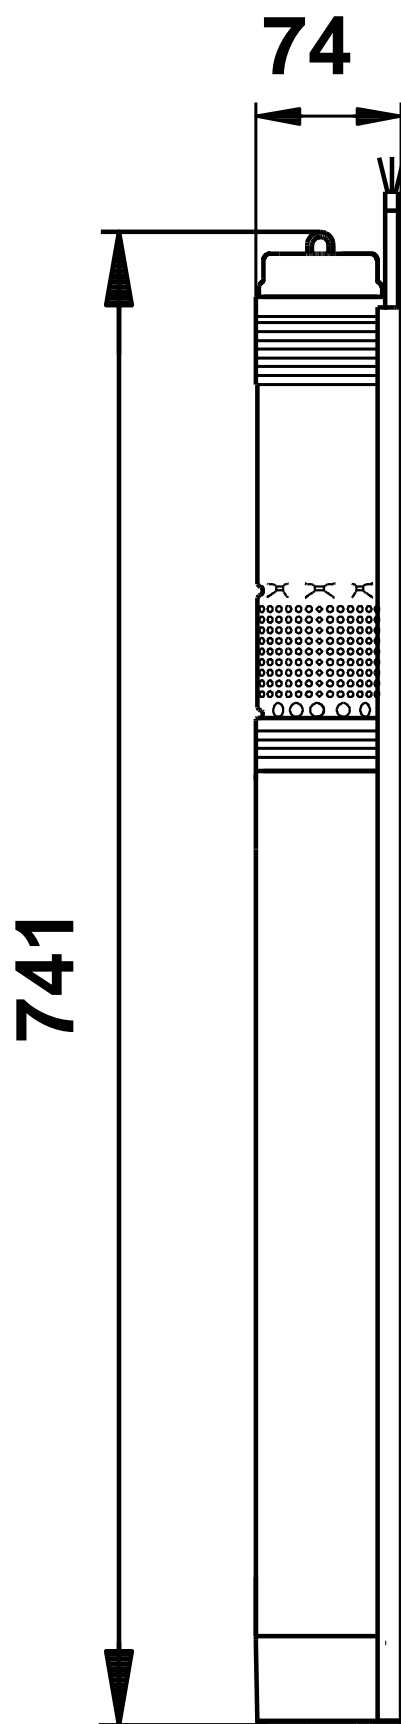

Atkreipkite dėmesį! Visi matavimai, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matavimo brėžinyje neparodytos visos detalės.

96510150 SQE 2-35 50 Hz

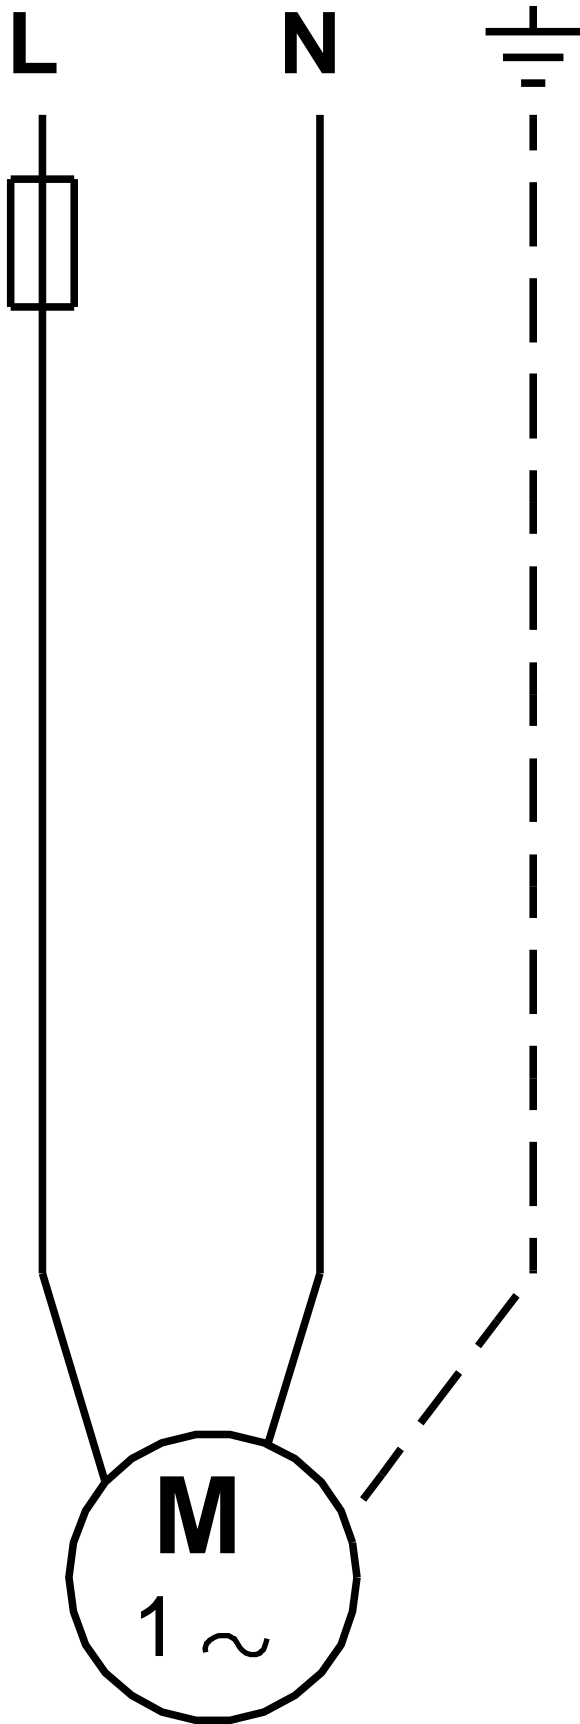

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.