
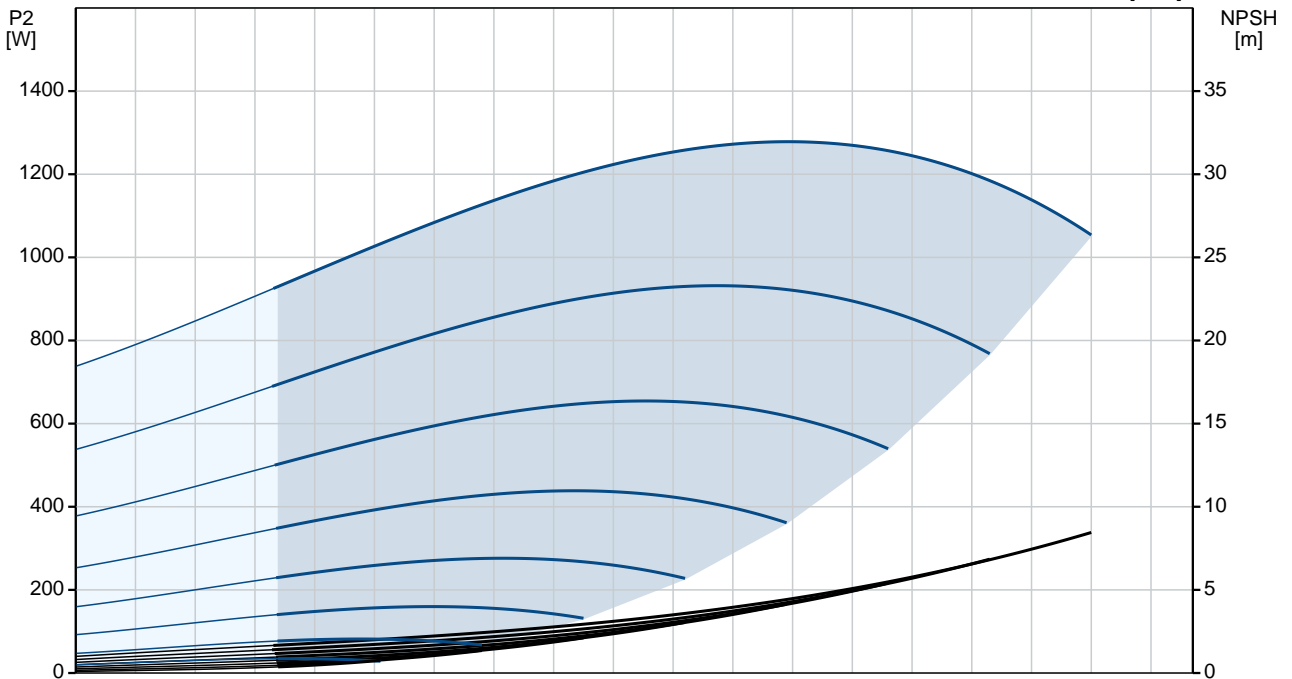
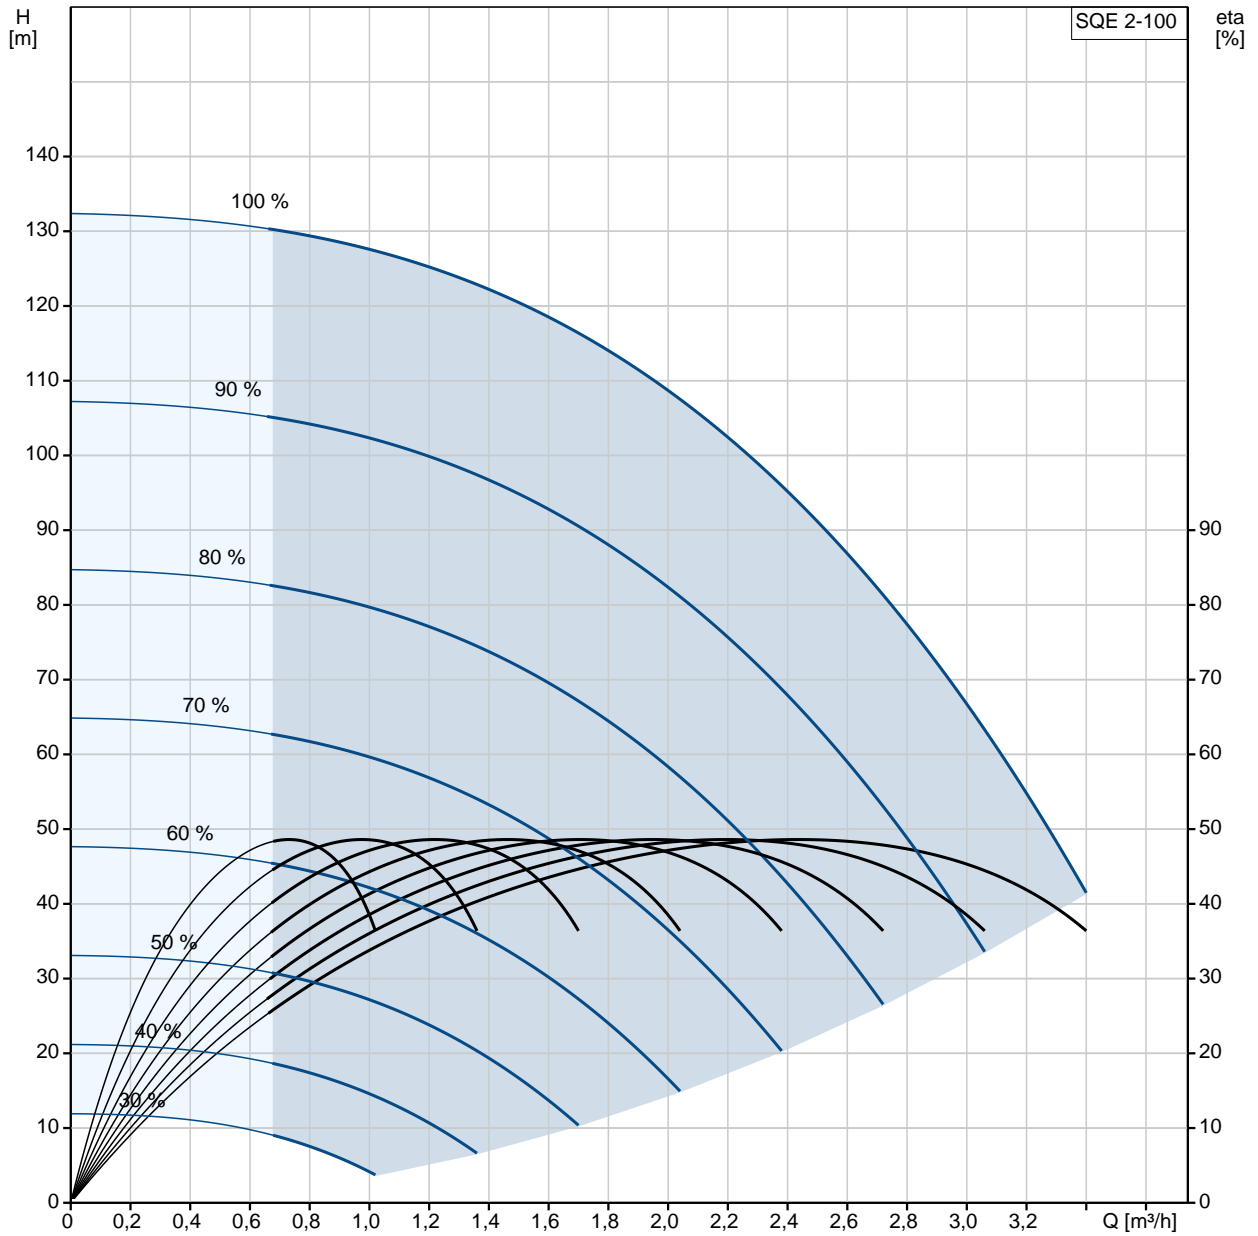



Kiekis	Aprašymas
1	<p data-bbox="225 163 352 185">SQE 2-100</p>  <p data-bbox="619 658 1326 680" style="text-align: center;">Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo</p> <p data-bbox="225 689 501 712">Produkto Nr.: 96510154</p> <p data-bbox="225 719 1417 792">3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojantį“ darbaratį, kurio kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį.</p> <p data-bbox="225 835 1449 887">Siurblys turi sklaidinį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelį ir per mažą tūpą, perkrovos ir per aukštą temperatūrą.</p> <p data-bbox="225 922 1441 974">Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.</p> <p data-bbox="225 1010 323 1032">Skystis:</p> <p data-bbox="225 1039 679 1061">Siurbiamas skystis: Vanduo</p> <p data-bbox="225 1068 655 1090">Maksimali skysčio temperatūra: 35 °C</p> <p data-bbox="225 1097 743 1120">Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C</p> <p data-bbox="225 1126 772 1149">Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C</p> <p data-bbox="225 1155 724 1178">Tankis: 998.2 kg/m³</p> <p data-bbox="225 1214 491 1236">Techniniai duomenys:</p> <p data-bbox="225 1243 951 1265">Siurblio apukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 10700 rpm</p> <p data-bbox="225 1272 663 1294">Nominalus debitas: 2 m³/h</p> <p data-bbox="225 1301 663 1323">Nominalus slėgio aukštis: 108 m</p> <p data-bbox="225 1330 847 1352">Sertifikatai ant variklio vardinis plokštelių: CE,UL,CUL</p> <p data-bbox="225 1359 791 1382">Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="225 1417 363 1440">Medžiagos:</p> <p data-bbox="225 1447 951 1536">Siurblys: Poliamidas / Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="225 1543 711 1565">Darbaratis: Poliamidas</p> <p data-bbox="225 1572 807 1662">Variklis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="225 1697 355 1720">rengimas:</p> <p data-bbox="225 1727 687 1749">Siurblio išvadas: Rp 1 1/4</p> <p data-bbox="225 1756 663 1778">Minimalus gręžinio skersmuo: 76 mm</p> <p data-bbox="225 1814 568 1836">Elektrotechniniai duomenys:</p> <p data-bbox="225 1843 663 1865">Variklio tipas: MSE3</p> <p data-bbox="225 1872 679 1895">Naudojama galia - P1: 2.32 kW</p> <p data-bbox="225 1901 679 1924">Nominali galia - P2: 1.55 kW</p> <p data-bbox="225 1930 663 1953">Elektros tinklo dažnis: 50 Hz</p> <p data-bbox="225 1960 743 1982">Nominali tampa: 1 x 200-240 V</p> <p data-bbox="225 1989 663 2011">Nominali srovė: 11.2 A</p> <p data-bbox="225 2018 639 2040">Galios koeficientas: 1.00</p> <p data-bbox="225 2047 711 2069">Nominalios apukos: 10700 rpm</p>

Kiekis	Aprašymas																										
	<table> <tr> <td>Paleidimo b. das:</td> <td>tiesioginis</td> </tr> <tr> <td>Korpuso klas. (IEC 34-5):</td> <td>IP68</td> </tr> <tr> <td>Izoliacijos klas. (IEC 85):</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>Kabelio ilgis:</td> <td>1.5 m</td> </tr> <tr> <td>Variklio Nr.:</td> <td>96160856</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kita:</td> </tr> <tr> <td>Neto mas. :</td> <td>6.2 kg</td> </tr> <tr> <td>Bendra mas. :</td> <td>6.8 kg</td> </tr> <tr> <td>Transportavimo t. ris:</td> <td>0.01 m³</td> </tr> <tr> <td>Danijos VVS Nr.:</td> <td>388442500</td> </tr> <tr> <td>Švedijos RSK Nr.:</td> <td>5853373</td> </tr> <tr> <td>Suomi. :</td> <td>4762533</td> </tr> <tr> <td>Norvegijos NRF Nr.:</td> <td>9041354</td> </tr> </table>	Paleidimo b. das:	tiesioginis	Korpuso klas. (IEC 34-5):	IP68	Izoliacijos klas. (IEC 85):	F	Kabelio ilgis:	1.5 m	Variklio Nr.:	96160856	Kita:		Neto mas. :	6.2 kg	Bendra mas. :	6.8 kg	Transportavimo t. ris:	0.01 m ³	Danijos VVS Nr.:	388442500	Švedijos RSK Nr.:	5853373	Suomi. :	4762533	Norvegijos NRF Nr.:	9041354
Paleidimo b. das:	tiesioginis																										
Korpuso klas. (IEC 34-5):	IP68																										
Izoliacijos klas. (IEC 85):	F																										
Kabelio ilgis:	1.5 m																										
Variklio Nr.:	96160856																										
Kita:																											
Neto mas. :	6.2 kg																										
Bendra mas. :	6.8 kg																										
Transportavimo t. ris:	0.01 m ³																										
Danijos VVS Nr.:	388442500																										
Švedijos RSK Nr.:	5853373																										
Suomi. :	4762533																										
Norvegijos NRF Nr.:	9041354																										


96510154 SQE 2-100 50 Hz



Aprašymas	Vert
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SQE 2-100
Produkto Nr.:	96510154
EAN numeris:	5700396502526
Techniniai duomenys:	
Siurblio apskos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	10700 rpm
Nominalus debitas:	2 m ³ /h
Nominalus slgio aukštis:	108 m
Pakopos:	6
Sertifikatai ant variklio vardin s plokštels:	CE,UL,CUL
Kreiv s tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio Nr.:	96080405
Modelis:	B
Vožtuvas:	su integruotu atbuliniu vožtuvu
Medžiagos:	
Siurblys:	Poliamidas / Ner dijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Darbaratis:	Poliamidas
Variklis:	Ner dijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
rengimas:	
Siurblio išvadas:	Rp 1 1/4
Minimalus gr žinio skersmuo:	76 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maksimali skys io temperat ra:	35 °C
Maks. skys io temp. esant 0.15 m/sek.:	35 °C
Skys io temperat ra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	MSE3
Naudojama galia - P1:	2.32 kW
Nominali galia - P2:	1.55 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	1 x 200-240 V
Nominali srov :	11.2 A
Galios koeficientas:	1.00
Nominalios apskos:	10700 rpm
Paleidimo b das:	tiesioginis
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klas (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	Y
Šilumin apsauga:	vidin
Kabelio ilgis:	1.5 m
Variklio Nr.:	96160856
Valdikliai:	
CU 300/CU 301:	galimas ryšys su CU 300/CU 301
Kita:	
Neto mas :	6.2 kg
Bendra mas :	6.8 kg
Transportavimo t ris:	0.01 m ³
Pardavimo regionas:	EU/S-AMREG/APREG
Danijos VVS Nr.:	388442500
Švedijos RSK Nr.:	5853373
Suomi :	4762533
Norvegijos NRF Nr.:	9041354

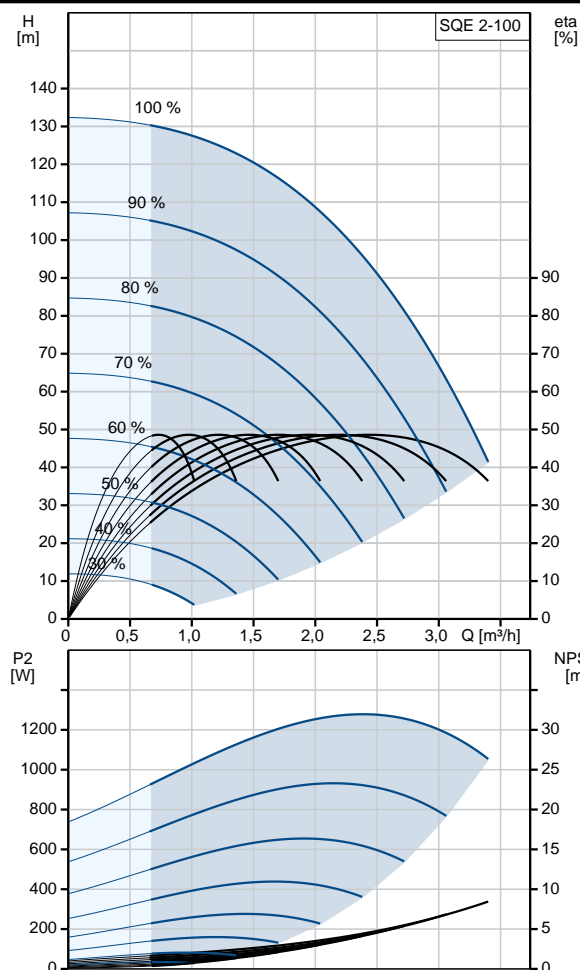


96510154 SQE 2-100 50 Hz

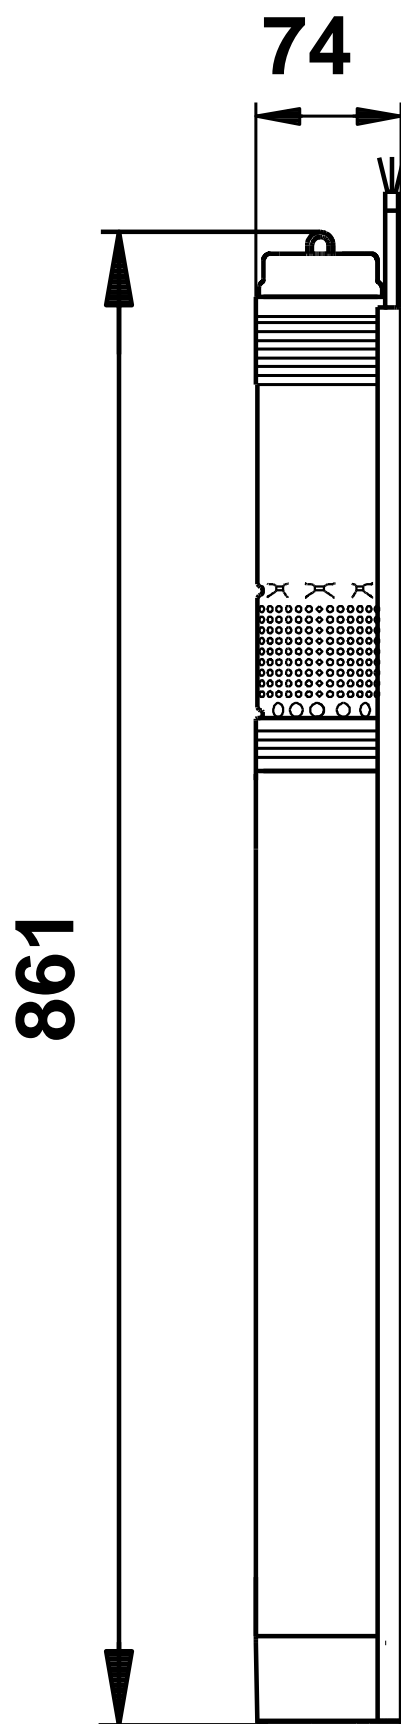

Atkreipkite dėmesį! Visi matavimai, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matavimo brėžinyje neparodytos visos detalės.

96510154 SQE 2-100 50 Hz

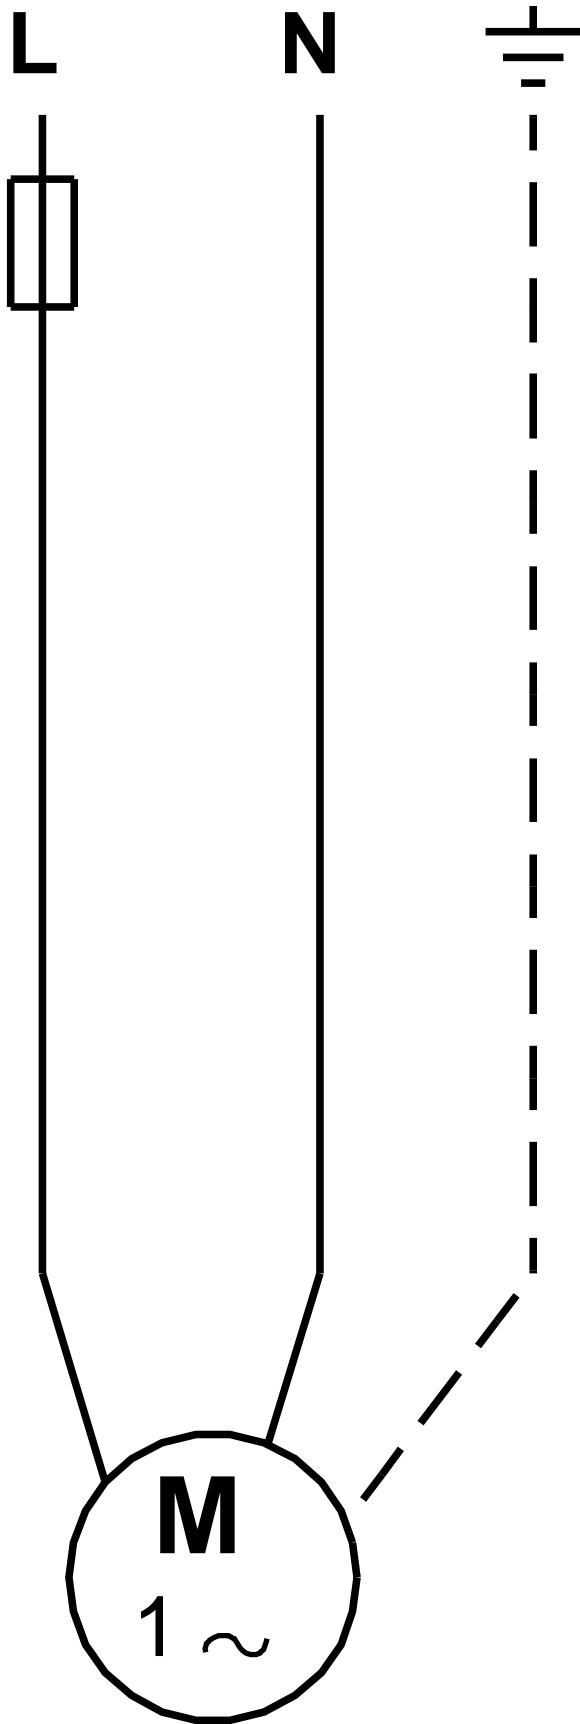

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.