



Kiekis	Aprašymas
1	MQ3-45 A-O-A-BVBP  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 96515415 Pilna sistema MQ – tai „viskas viename“ agregatas, kurį sudaro siurblys, variklis, diafragminis bakas, slėgio ir debito jutiklis, valdiklis ir atbulinis vožtuvas. Valdiklis užtikrina, kad siurblys automatiškai įsijungtų, kai vanduo naudojamas, ir automatiškai išsijungtų, kai vanduo nebenaudojamas. Be to, valdiklis apsaugo siurbį sutrikimų atveju. Įrengimas Dėl kompaktiškos konstrukcijos, siurblys neužima daug vietos ir yra lengvai įrengiamas. Aplink siurbį nebūtina palikti laisvos vietos. Paprastas eksploatavimas Siurblys turi patogų valdymo skydelį su įjungimo/išjungimo mygtuku ir indikatoriais, rodančiais siurblio darbinę būseną. Savisiurbis siurblys Kadangi MQ yra savisiurbis siurblys, jis gali siurbti vandenį iš žemesnio nei siurblys lygio. Jei siurblys yra užpildytas vandeniu, jis gali per mažiau kaip 5 minutes pakelti vandenį iš 8 m gylio. Tai palengvina siurblio įrengimą ir paleidimą ir užtikrina patikimesnį vandens tiekimą, kai yra sausosios eigos pavojus arba yra nesandari siurbimo žarna ar vamzdis. Integruotos apsaugos funkcijos Dėl sausosios eigos arba siurblio užstrigimo arba perkrovos pakilus temperatūrai siurblys automatiškai išsijungia, kad neperdegtų variklis. Automatinis atsistatymas Siurblys turi automatinio atsistatymo funkciją. Sausosios eigos ar kito panašaus sutrikimo atveju siurblys išsijungia. Siurblys kas 30 minučių bando įsijungti 24 valandas. Atsistatymo funkcija gali būti atjungta. Žemas triukšmo lygis Dėl geros hidraulinės konstrukcijos ir vidinio aušinimo siurblys dirba labai tyliai, todėl jį galima įrengti tiek patalpose, tiek laike. Slėginis bakas Integruotas slėginis bakas sumažina siurblio paleidimų ir sustabdymų skaičių nesandarių vamzdžių atveju, todėl siurblys mažiau dėvisi. Priežiūra Siurbliui nereikia jokios techninės priežiūros. Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 35 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Nominalus debitas: 3 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 23 m Pirminis veleno sandariklis: BVBP Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE, WEEE Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B

Kiekis	Aprašymas
	Medžiagos: Siurblio korpusas: POM + 25% stiklo pluošto Darbaratis: PPO + 20% stiklo pluoštu armuoto PTFE Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 45 °C Maksimalus darbinis slėgis: 7.5 bar Vamzdžio jungtis: G1 Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia - P1: 1000 W Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 220-240 V Nominali srovė: 4.5 A Korpuso klasė (IEC 34-5): IP54 Izoliacijos klasė (IEC 85): B Kabelio ilgis: 2 m Kabelio kištuko tipas: SCHUKO Kita: Neto masė: 13.3 kg Bendra masė: 15.5 kg Transportavimo tūris: 0.055 m³ Danijos VVS Nr.: 385261045 Švedijos RSK Nr.: 5952135 Suomių: 4732514 Norvegijos NRF Nr.: 9040027

96515415 MQ3-45 A-O-A-BVBP 50 Hz

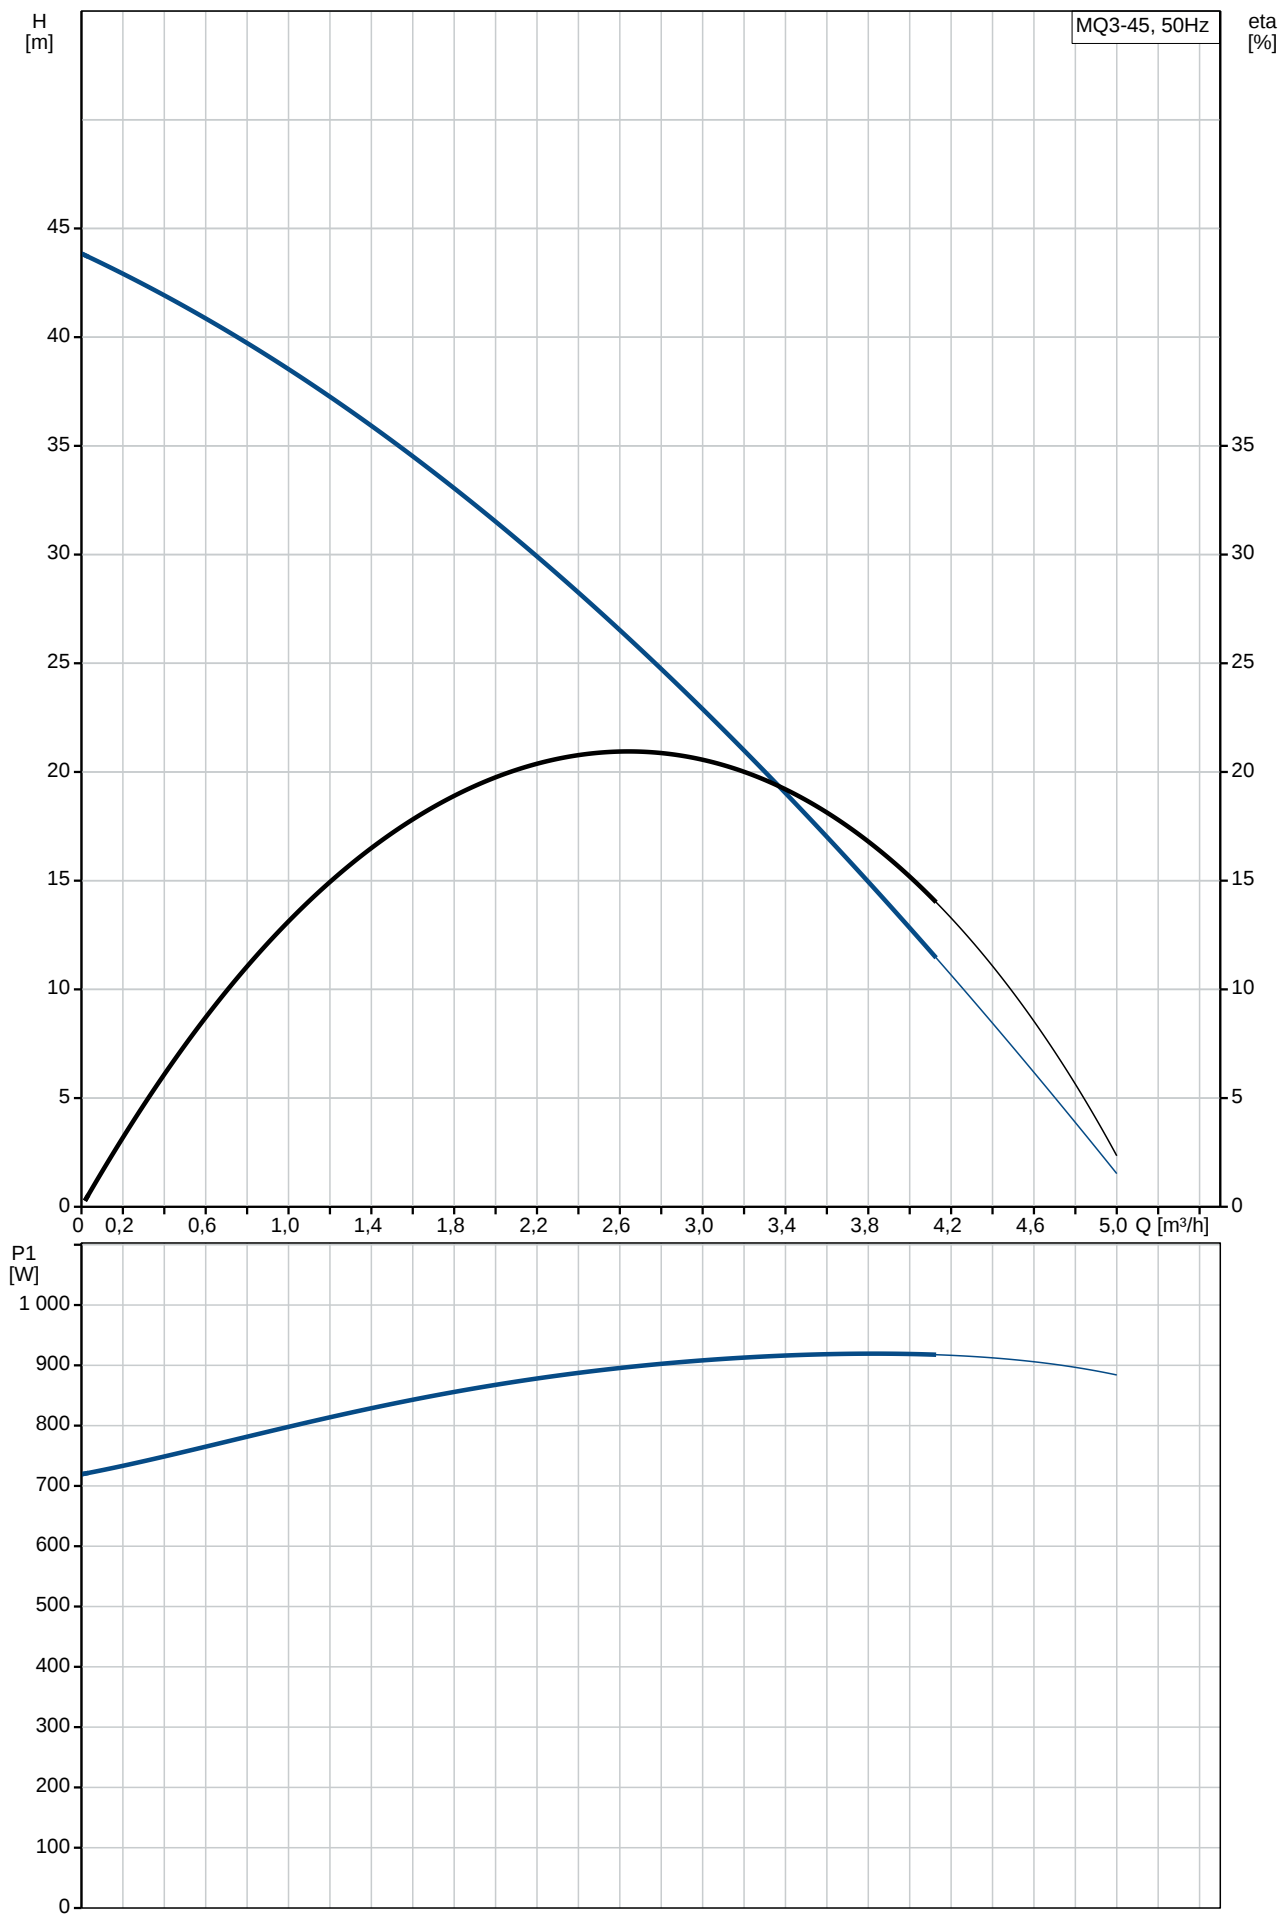

96515415 MQ3-45 A-O-A-BVBP 50 Hz

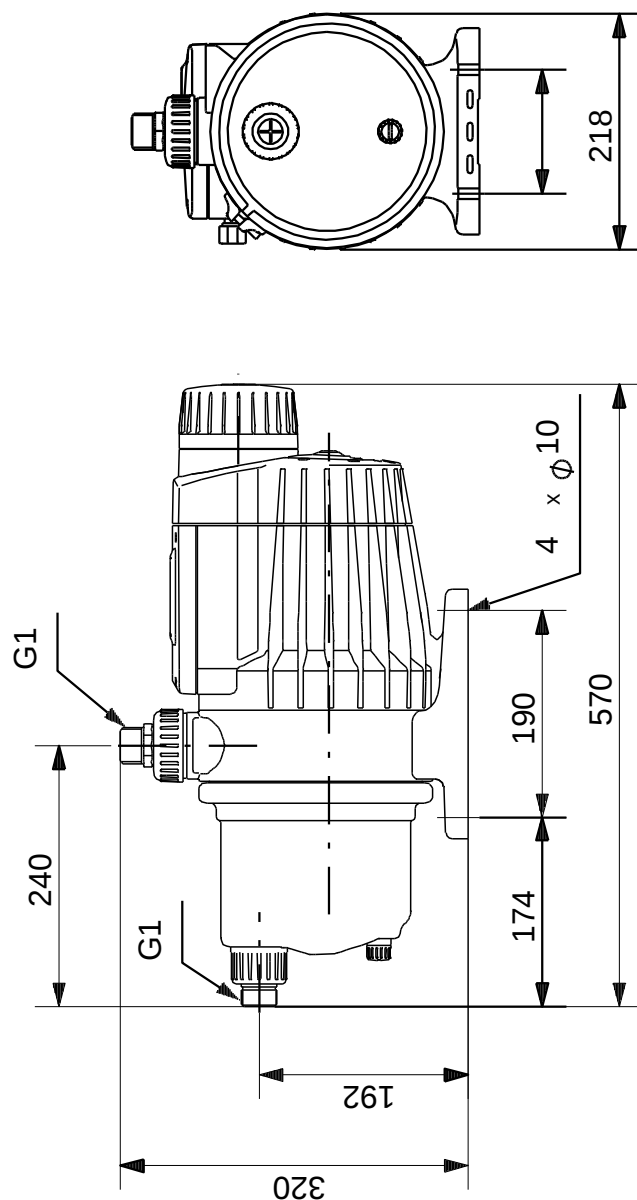

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.