

Kiekis Aprašymas

1 ALPHA3 25-40 180



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: **98890766**

Labai efektyvus cirkuliacinis siurblys su nuolatinių magnetų varikliu (ECM technologija) ir integruotu elektroniniu našumo adaptavimu nuolat valdant apsuką, skirtas cirkuliuoti švarų šildymo sistemos vandenį, atitinkantį VDI 2035 reikalavimus.

Savybės ir privalumai:

- Naujos siurblio darbo parametrų nuskaitymo galimybės. Galima naudoti „ALPHAreader“ šildymo sistemų balansavimui.
- Nauja pažangi apsauga nuo sausosios eigos. Saugo siurbį nuo vandens trūkumo.
- Patobulintas paleidimas. Saugus paleidimas sunkiomis sąlygomis.
- Naujas rankinis vasaros režimas. Leidžia taupyti energiją vasarą ir užtikrinti saugų siurblio paleidimą prasidėjus šildymo sezonui.
- AUTOADAPT funkcija automatiškai suranda geriausią kontrolinę vertę ir taip sumažina energijos vartojimą ir palengvina siurblio nustatymą.
- Prie siurblių pridedami izoliaciniai kevalai, leidžia šildymo ir vėsinimo sistemose minimizuoti šilumos nuostolius.
- Displėjus rodo einamuoju momentu siurblio naudojamą galią vatais arba einamojo momento debitą, m³/h.
- Geriausias rinkoje energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK) užtikrina didelę energijos ekonomiją ištisus metus.
- Galimi siurbiai su nerūdijančiojo plieno korpusais, jei reikalingas atsparumas korozijai.
- Energieeffizienzverordnung – EnEV §14(3). Tenkina Vokietijos reglamentą dėl energijos taupymo pastatuose ir pastatų sistemose.
- Automatinio naktinio režimo funkcija leidžia dar labiau sumažinti energijos sąnaudas.
- Paprastas trijų pastovaus slėgio kreivių, trijų proporcinio slėgio kreivių arba trijų pastovių apsukų verčių pasirinkimas vienu mygtuku. Greitas ir paprastas nustatymas.
- ALPHA kištukas. Paprastas, greitas ir saugos elektros maitinimo prijungimas.
- ALPHA2 tinka šalto vandens sistemoms. Didelis panaudojimo lankstumas.
- Siurblio korpusas padengtas elektroforezine danga. Ji apsaugo siurbį nuo korozijos.
- Nereikalinga išorinė variklio apsauga. Greitesnis ir pigesnis įrengimas.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
 Skysčio temperatūros diapazonas: 2 .. 110 °C
 Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 60 °C
 Tankis: 983.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

TF klasė: 110
 Sertifikatai ant vardinės plokštelės: VDE,CE,EAC

Medžiagos:


Siurblio korpusas: Ketis
 EN-GJL-150
 ASTM A48-150B
 Darbaratis: PES 30%GF

Įrengimas:


Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C

Kiekis	Aprašymas
	Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Vamzdžio jungtis: G 1 1/2 Slėgis: PN 10 Montažinis ilgis: 180 mm
	Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia P1: 3 .. 18 W Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 230 V Maksimali vartojama srovė: 0.04 .. 0.18 A Korpuso klasė (IEC 34-5): X4D Izoliacijos klasė (IEC 85): F
	Kita: Energija (EEI): 0.15 Neto masė: 1.98 kg Bendra masė: 2.15 kg Transportavimo tūris: 0.004 m ³ Danijos VVS Nr.: 380477041 Švedijos RSK Nr.: 5758606 Suomiy: 4615181 Norvegijos NRF Nr.: 9042138

98890766 ALPHA3 25-40 180 50 Hz

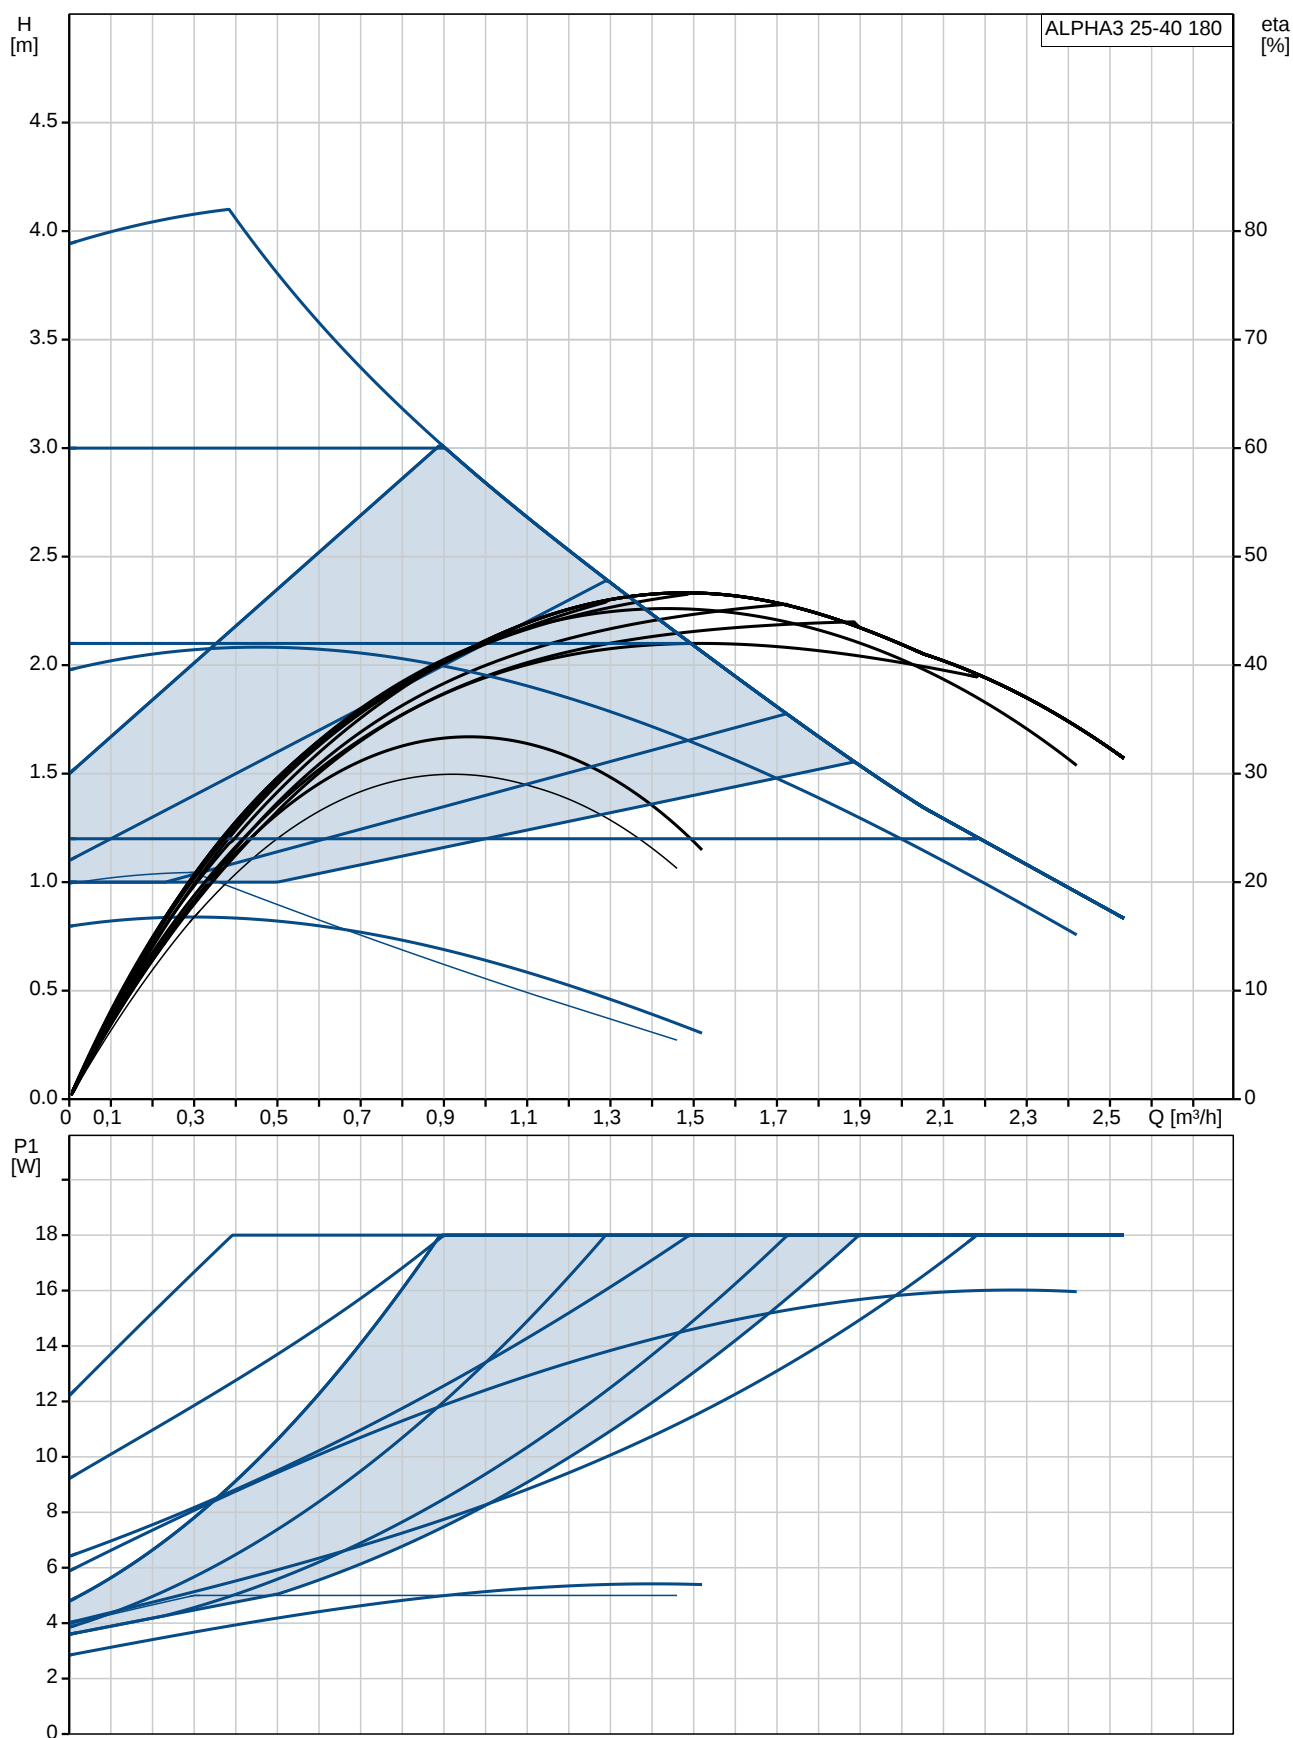


98890766 ALPHA3 25-40 180 50 Hz

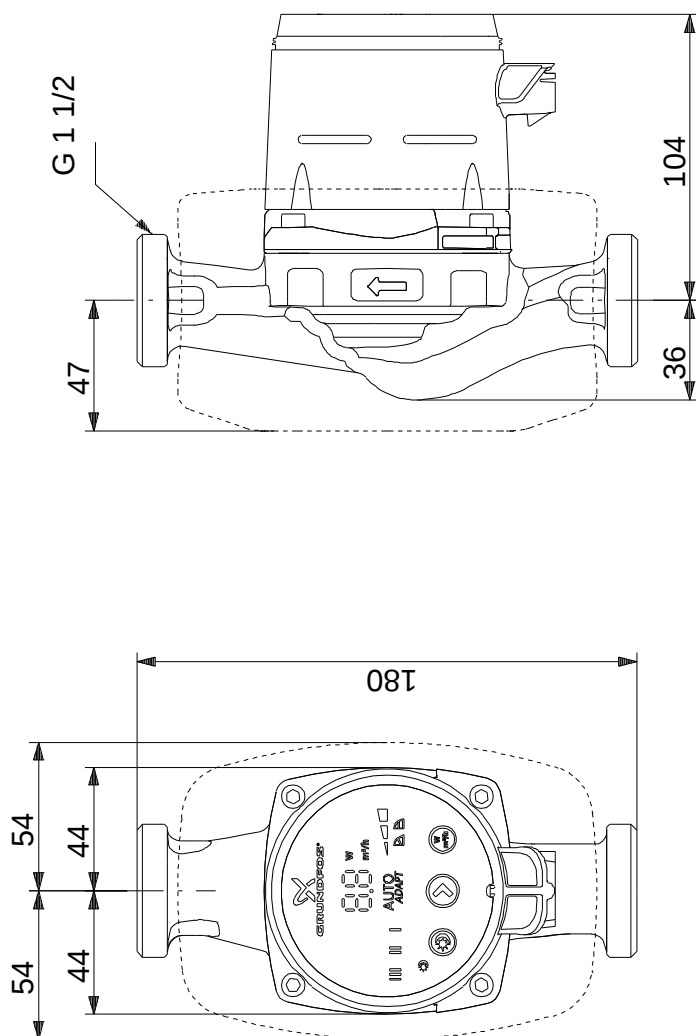

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

98890766 ALPHA3 25-40 180 50 Hz

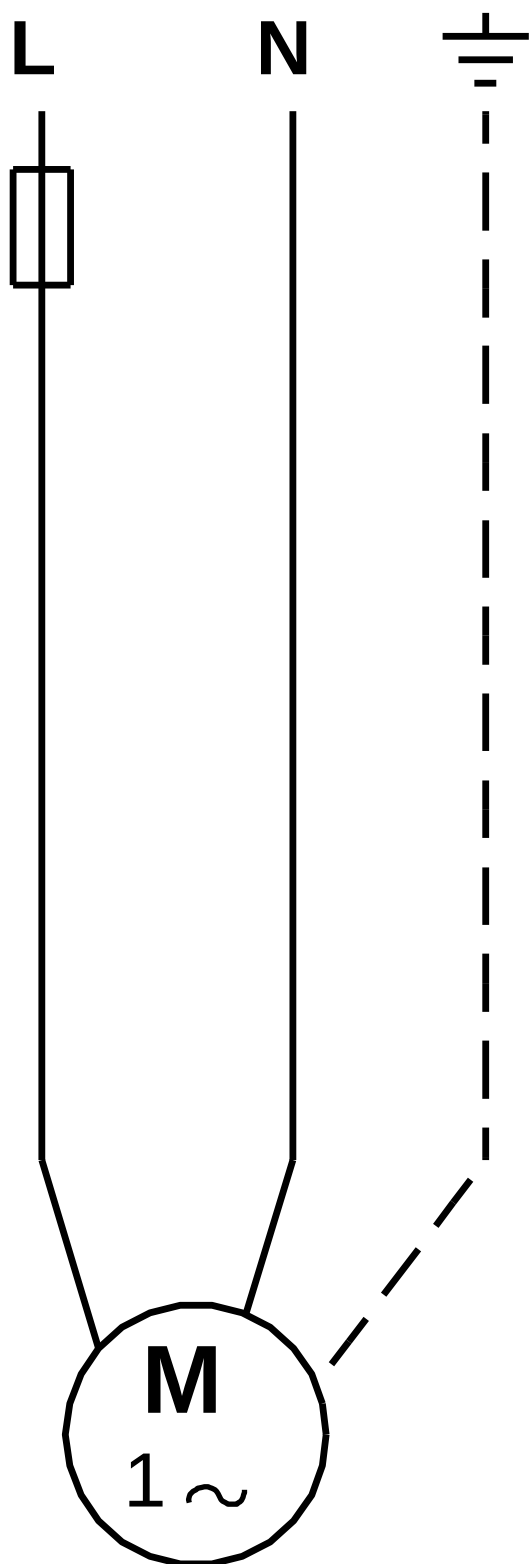

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.