STAIRS

ST serijos 4″
Giluminiai siurbliai 50Hz

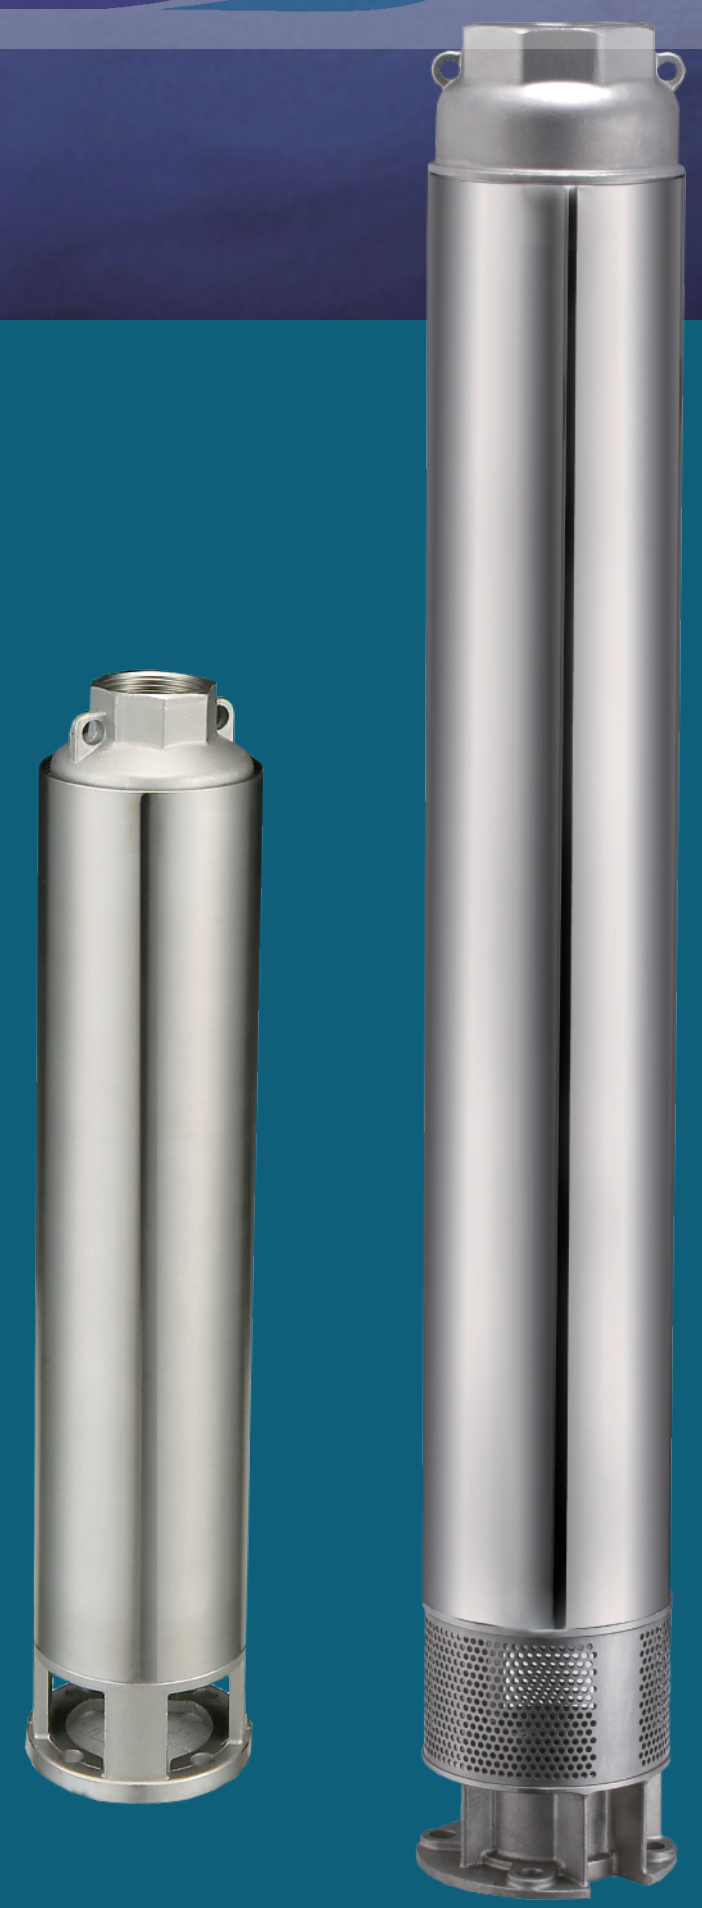

STAIRS

www.stairs.com.tw

vandens SIURBLIAI

VANDUO BE RŪPESČIŲ

UAB VANDENS SIURBLIAI
Įmonės kodas 144708571 PVM mokėtojo kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai, LT-78138
info@siurbliai.lt
www.siurbliai.lt

VILNIUS, Oslo g. 11, +370 686 31478, vilnius@siurbliai.lt
KAUNAS, Kuršių g. 7, +370 612 33939, kaunas@siurbliai.lt
KLAIPĖDA, Malūnininkų g. 2, +370 686 83188, klaipeda@siurbliai.lt
ŠIAULIAI, Girulių g. 24, +370 614 00655, siauliai@siurbliai.lt
PANEVĖŽYS, Beržų g. 1, +370 615 59542, panevezys@siurbliai.lt

Atsižvelgiant į nuolatinius tobulinimus,
informacija / aprašymas / specifikacijos / iliustracija
gali keistis be išankstinio įspėjimo

201902

Išėjimo flanšas ir variklio adapteris yra tiksliai apdoroti 304 nerūdijančio plieno liejiniai, užtikrinantys tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Variklio adapteris atitinka NEMA standartą.

Darbo ratai yra plaukiojančio tipo, pagaminti iš Noryl®,kad būtų užtikrintas patikimesnis atsparumas smėliui. Kreipiančiosios pagamintos iš polikarbonato sutvirtinto stiklo pluoštu užtikrina maksimalų atsparumą dėvėjimuisi. Medžiagos atitinka FDA reikalavimus.

Darbo rato žiedai yra pagaminti iš 304 nerūdijančio plieno, kas užtikrina didelį atsparumą dilimui.

Ašies mova pagaminta iš 304 nerūdijančio plieno, konstrukcija užtikrina lengvą prijungimą prie variklio.

Sietelis pagamintas iš presuoto 304 nerūdijančio plieno.

Atbulinis vožtuvas pagamintas iš 304 nerūdijančio plieno, įmontuotas į išėjimo flanšą, padeda išvengti vandens nutekėjimo ir sušvelnina hidraulinius smūgius siurbliui.

Siurblio ašis yra pagaminta iš šešiakampio 304 nerūdijančio plieno strypo.

Guolis pagamintas iš poliacetato yra ilgaamžis, atsparus dilimui.

Siurblio korpusas pagamintas 1,5 mm storio 304 poliruotas nerūdijančio plieno.

Naudojimo sritys

- Vandens tiekimas
- Laistymas
- Slėgio kėlimas

BENDRA SIURBLIŲ SPECIFIKACIJA

-Našumas: iki 24 m3/val. prie 2850 aps/min.

-Pakėlimas: iki 322 m. prie 2850 aps/min.

-Maksimalus kietųjų dalelių kiekis: iki 150 g/m3.

-Išėjimo flanšas Rp1 1/4 modeliams: ST05-ST07-ST10-ST13-ST18

- Išėjimo flanšas Rp1 1/2 modeliams: ST25

- Išėjimo flanšas Rp2 modeliams: ST35-ST40-ST55-ST60-ST80

-Reikalingas galingumas: nuo 0.37 iki 7.5 kW

Varikliai

Variklio adapteris	4" NEMA standartas
IP apsaugos klasė	IP68
Izoliacijos klasė	F
Vienfaziai varikliai	0.37 iki 4.0 kW
Trifaziai varikliai	0.37 iki 7.5 kW
Įtampa	1~ 220V-230V 3~230V arba 400V
Kabelio ilgis	1.7 m modeliams 0.37 iki 1.5 kW 2.5 m modeliams 2.2 iki 7.5 kW

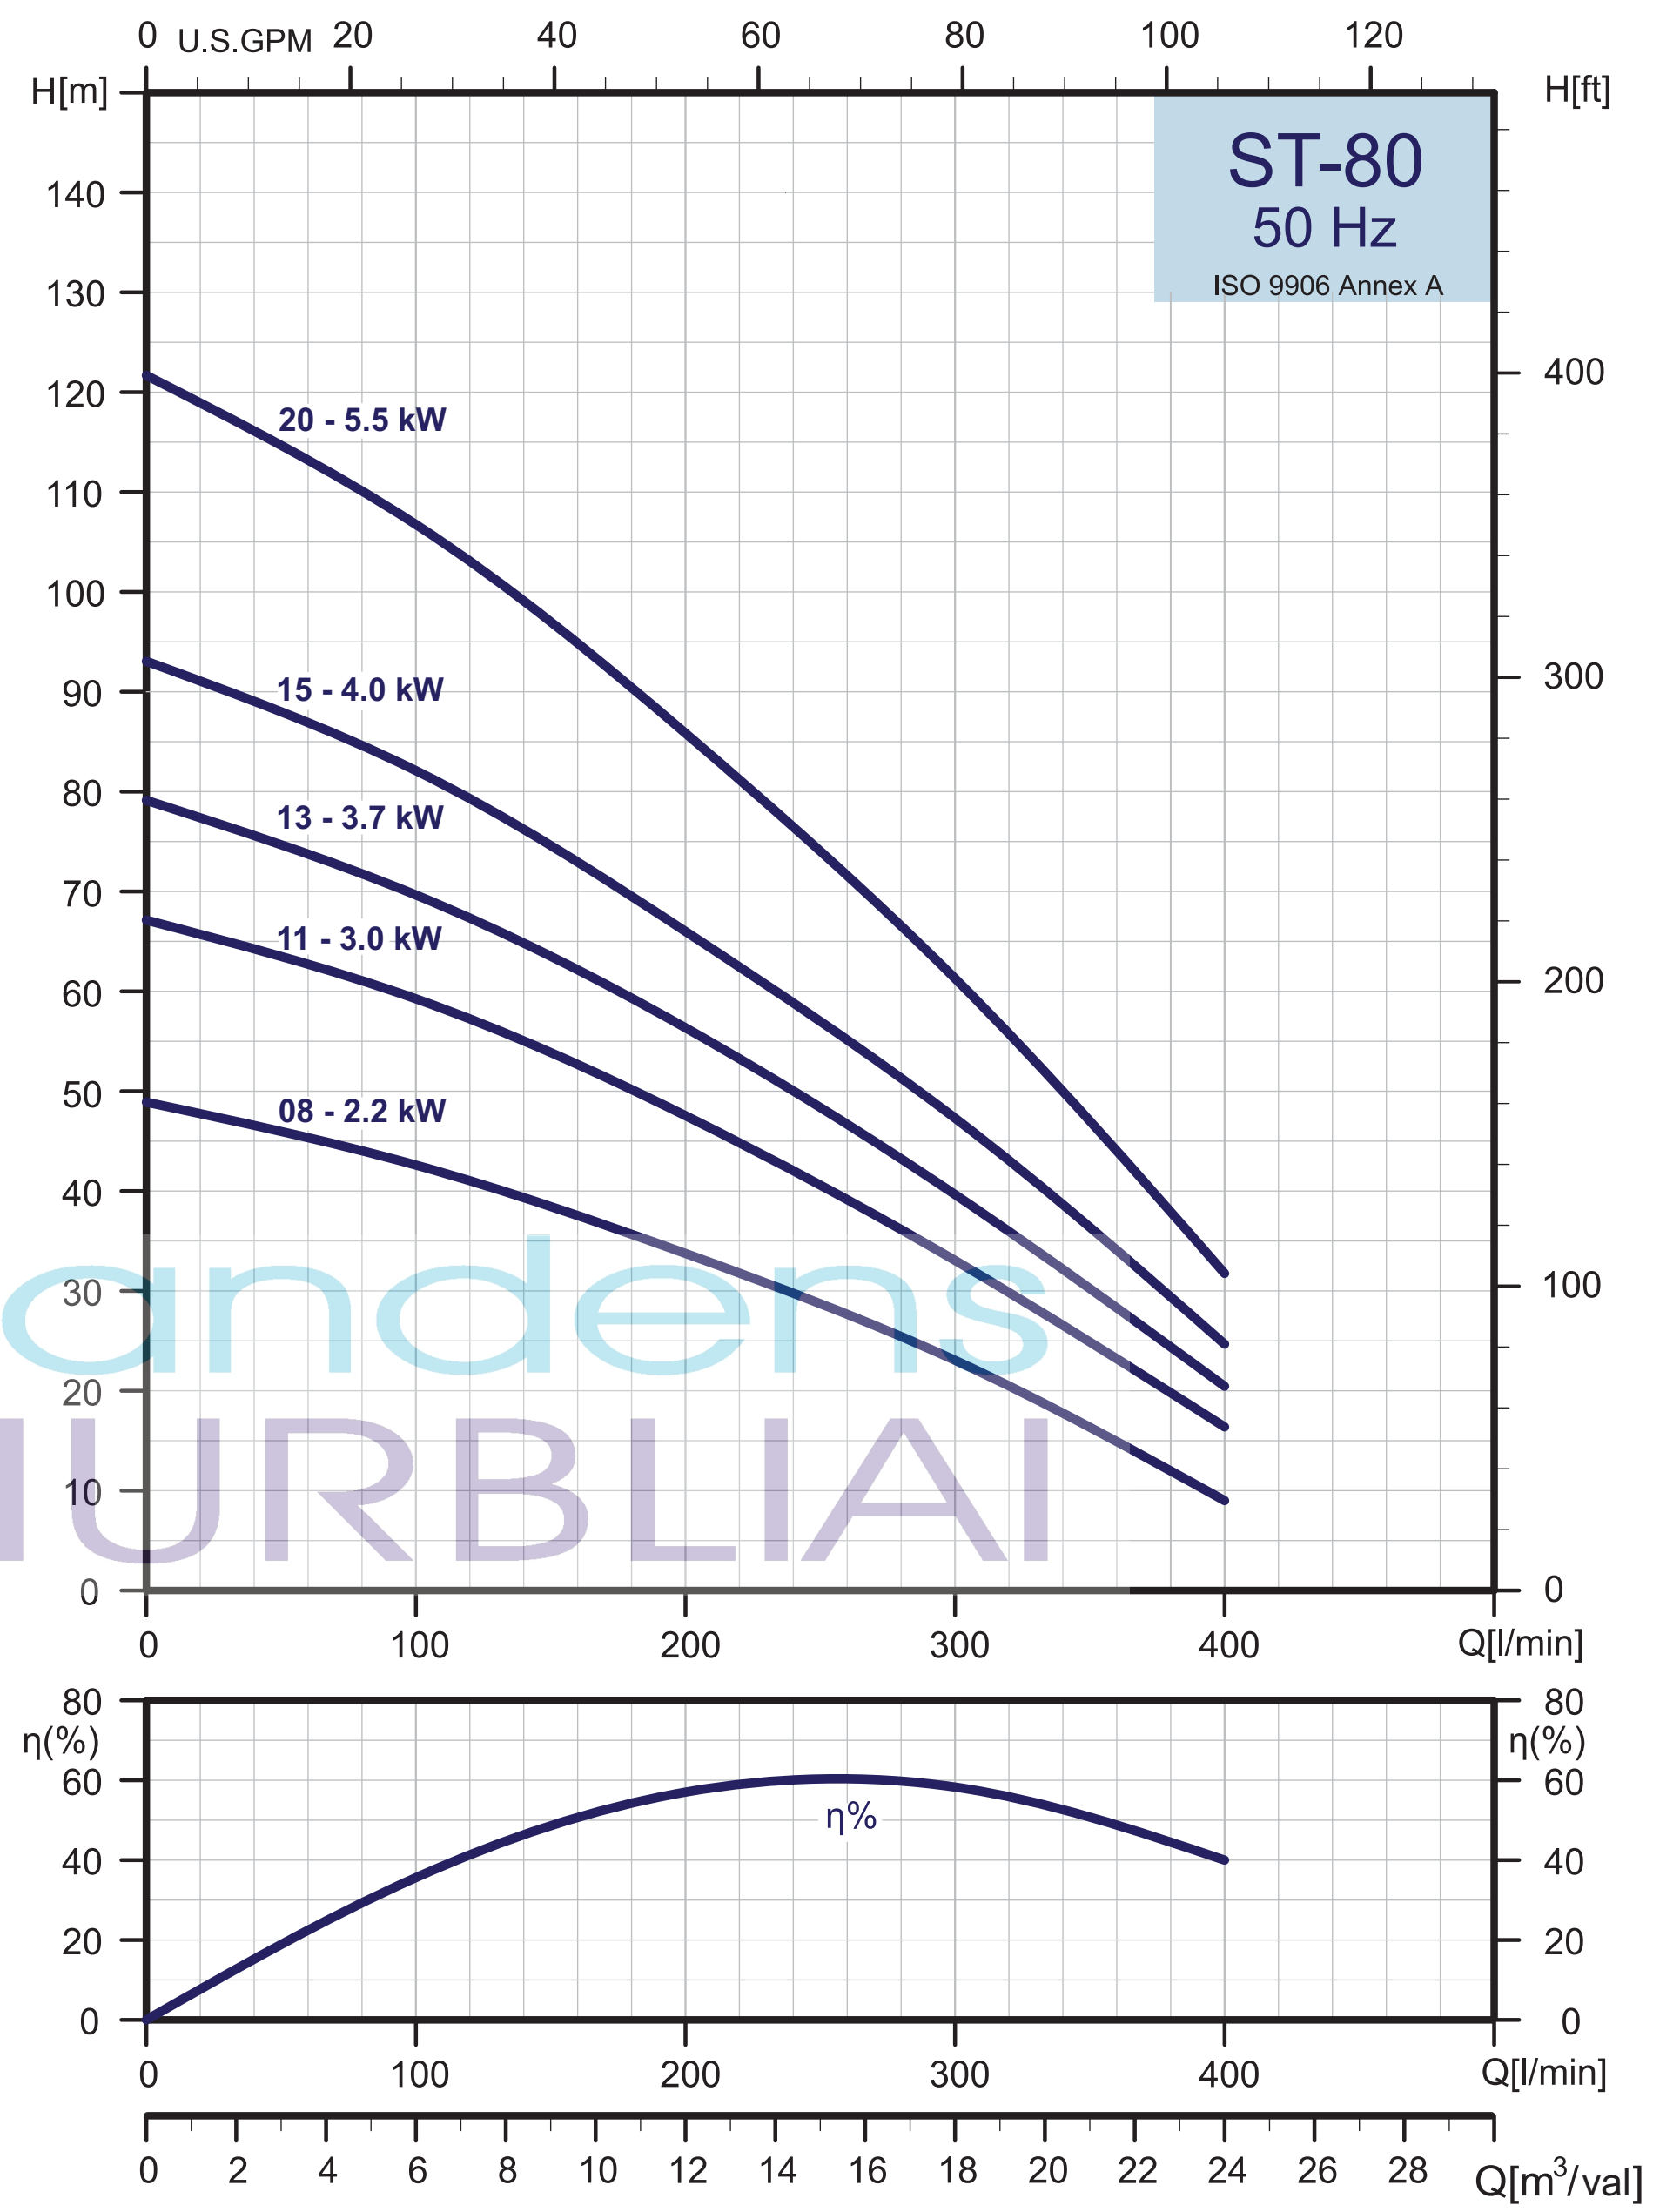

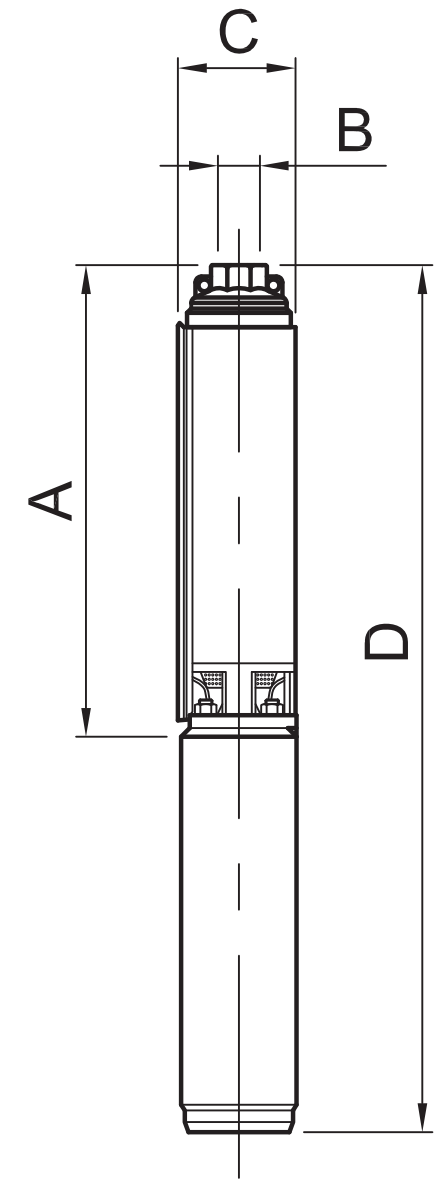

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-8008	676	RP/ NPT 2"	98	1171
ST-8011	880		98	1487
ST-8013	1013		98	1696
ST-8015	1149		98	1832
ST-8020	1489		98	N/A

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-8008	676	RP/ NPT 2"	98	1116
ST-8011	880		98	1396
ST-8013	1013		98	1620
ST-8015	1149		98	1756
ST-8020	1489		98	2172

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS																			
				l/min 0	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	450	TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
		KW	HP	m^3/val 0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	19.2	20.4	21.6	22.8	24	27	Neto svoris (kg)		
				H= PAKĖLIMAS METRAIS																		Vienfazis	Trifazis
ST-8008	8	2.2	3.0	49		39	38	36	34	32	30	28	25	23	20	18	15	12	9		6.3	20.3	17.9
ST-8011	11	3.0	4.0	67		55	53	50	48	45	42	39	36	33	30	27	23	20	16		8.1	27.5	23.3
ST-8013	13	3.7	5.0	79		65	62	59	56	53	50	47	43	40	36	32	28	24	20		9.3	32.0	28.8
ST-8015	15	4.0	5.5	93		76	73	70	66	62	59	55	51	47	43	39	34	29	25		10.5	33.3	30.0
ST-8020	20	5.5	7.5	122		99	95	90	86	81	76	72	67	61	56	50	44	38	32		13.5	N/A	36.6

ST 4"

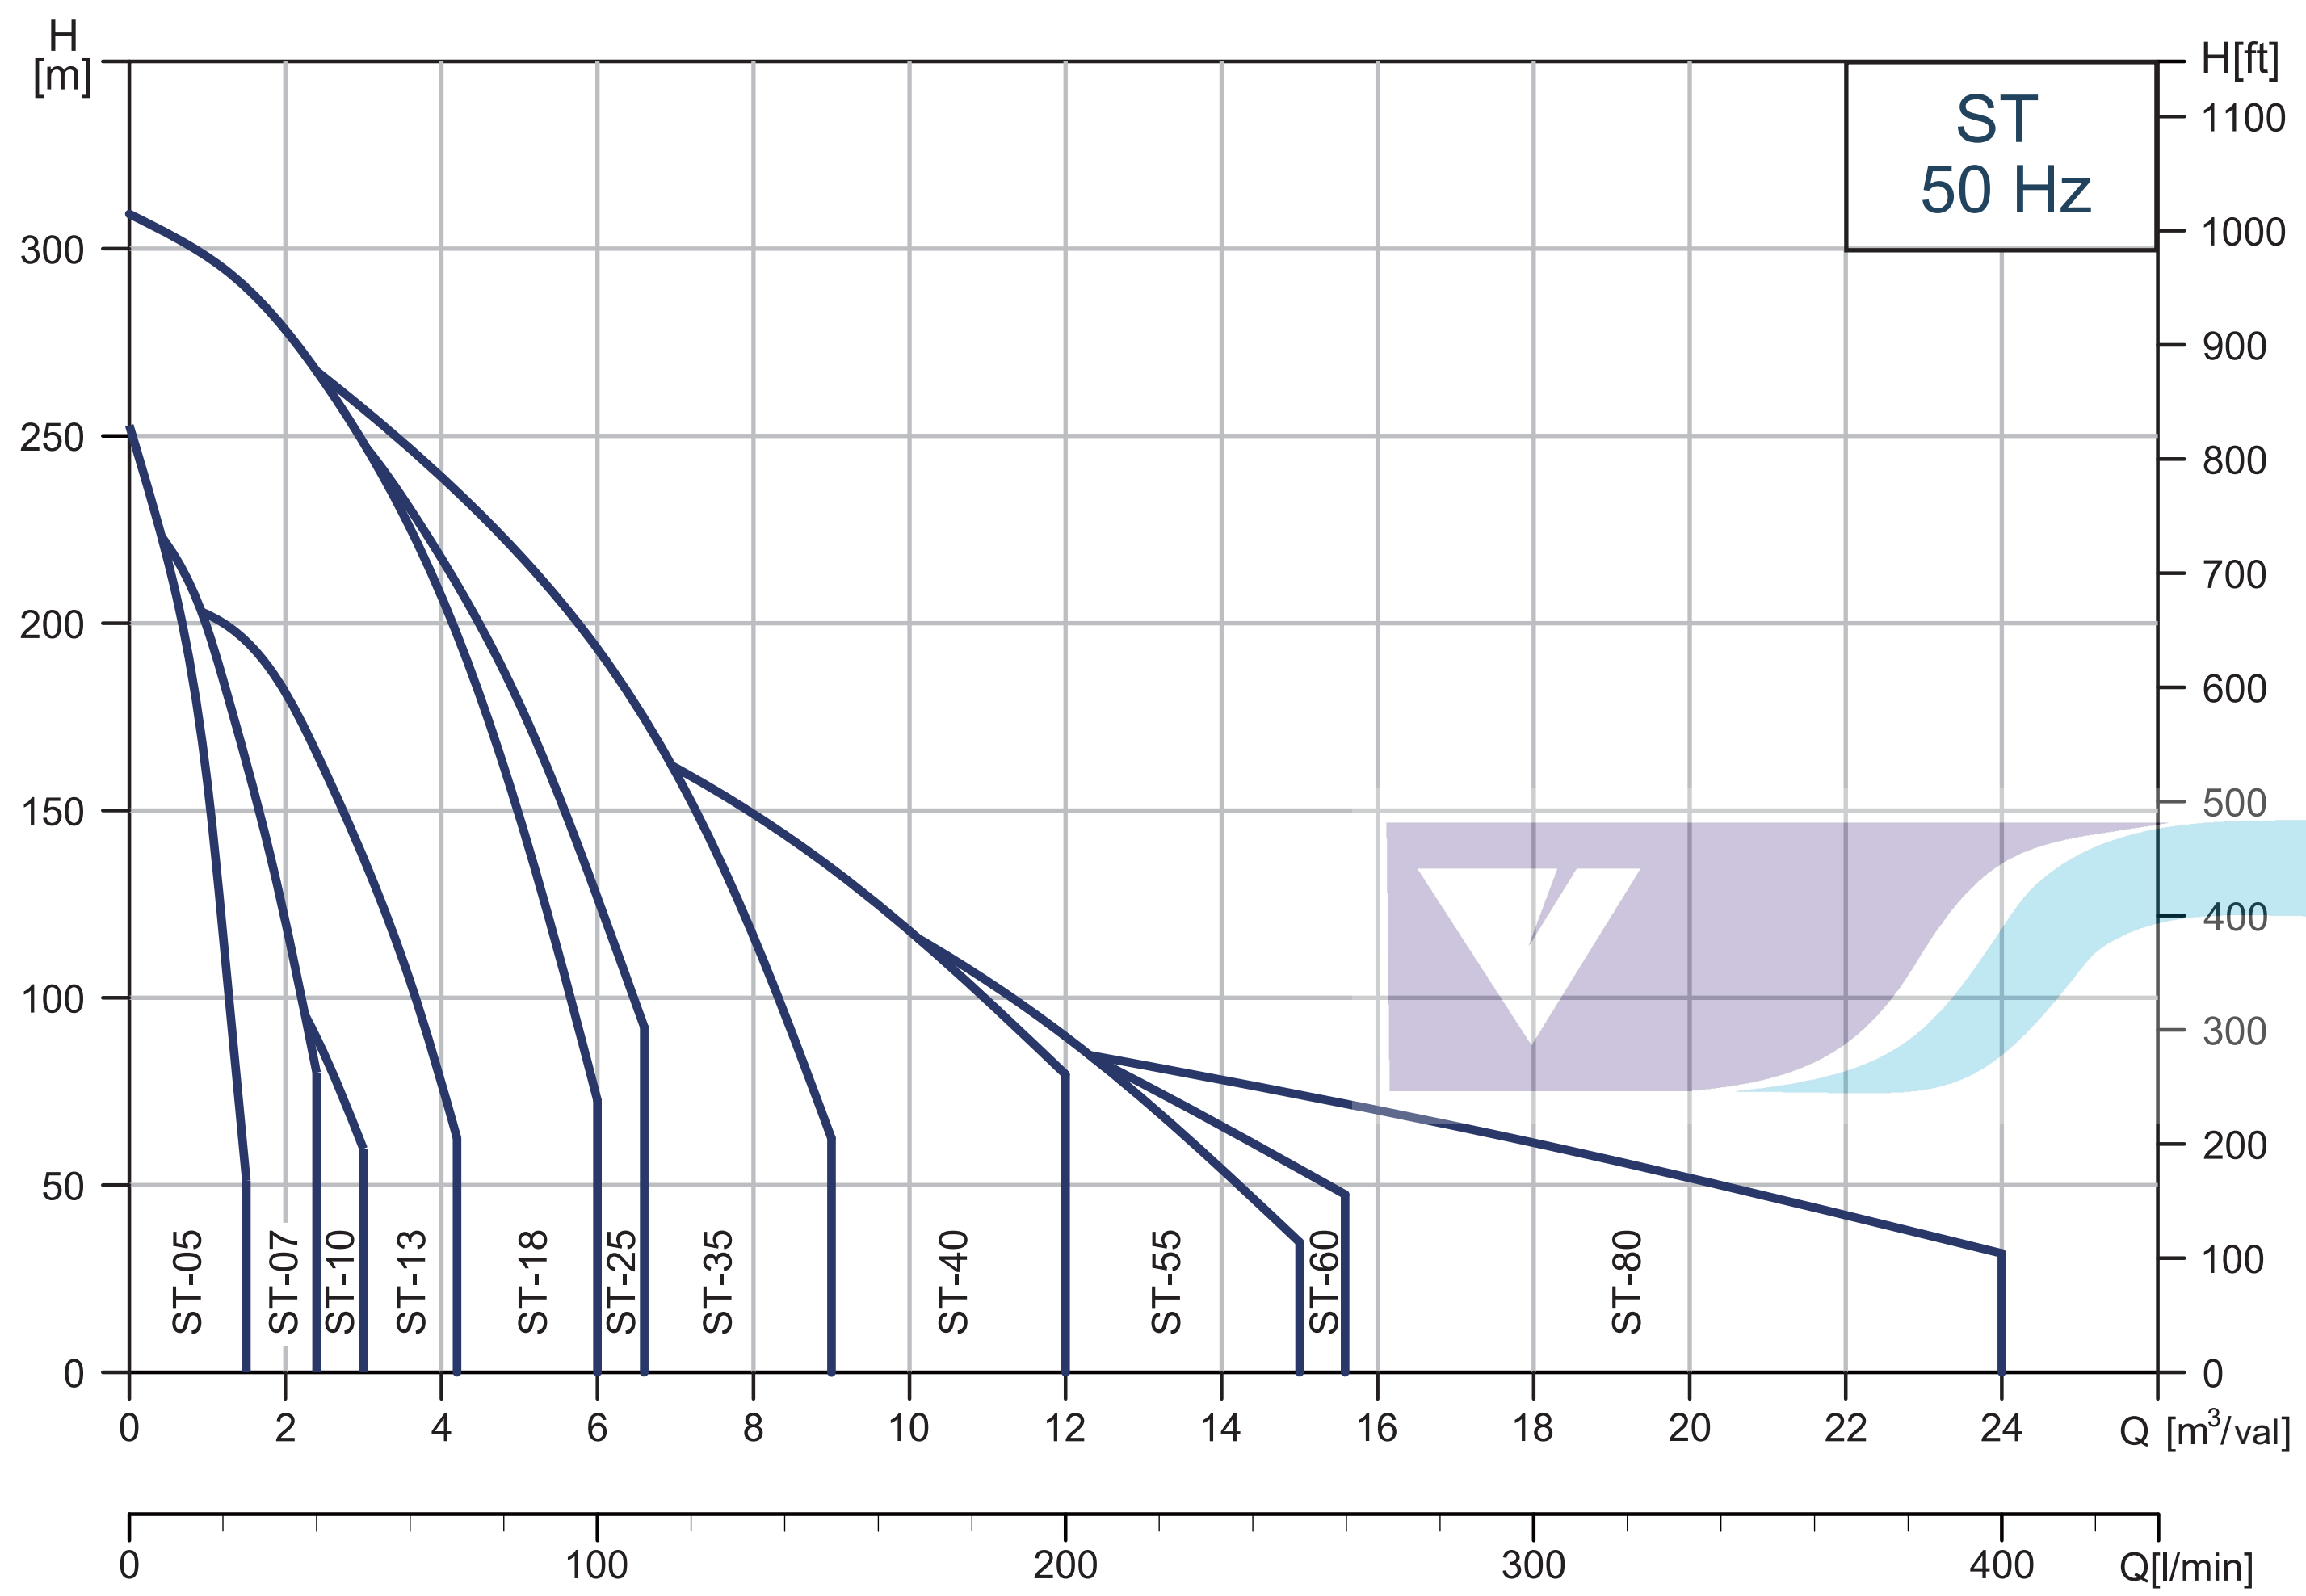

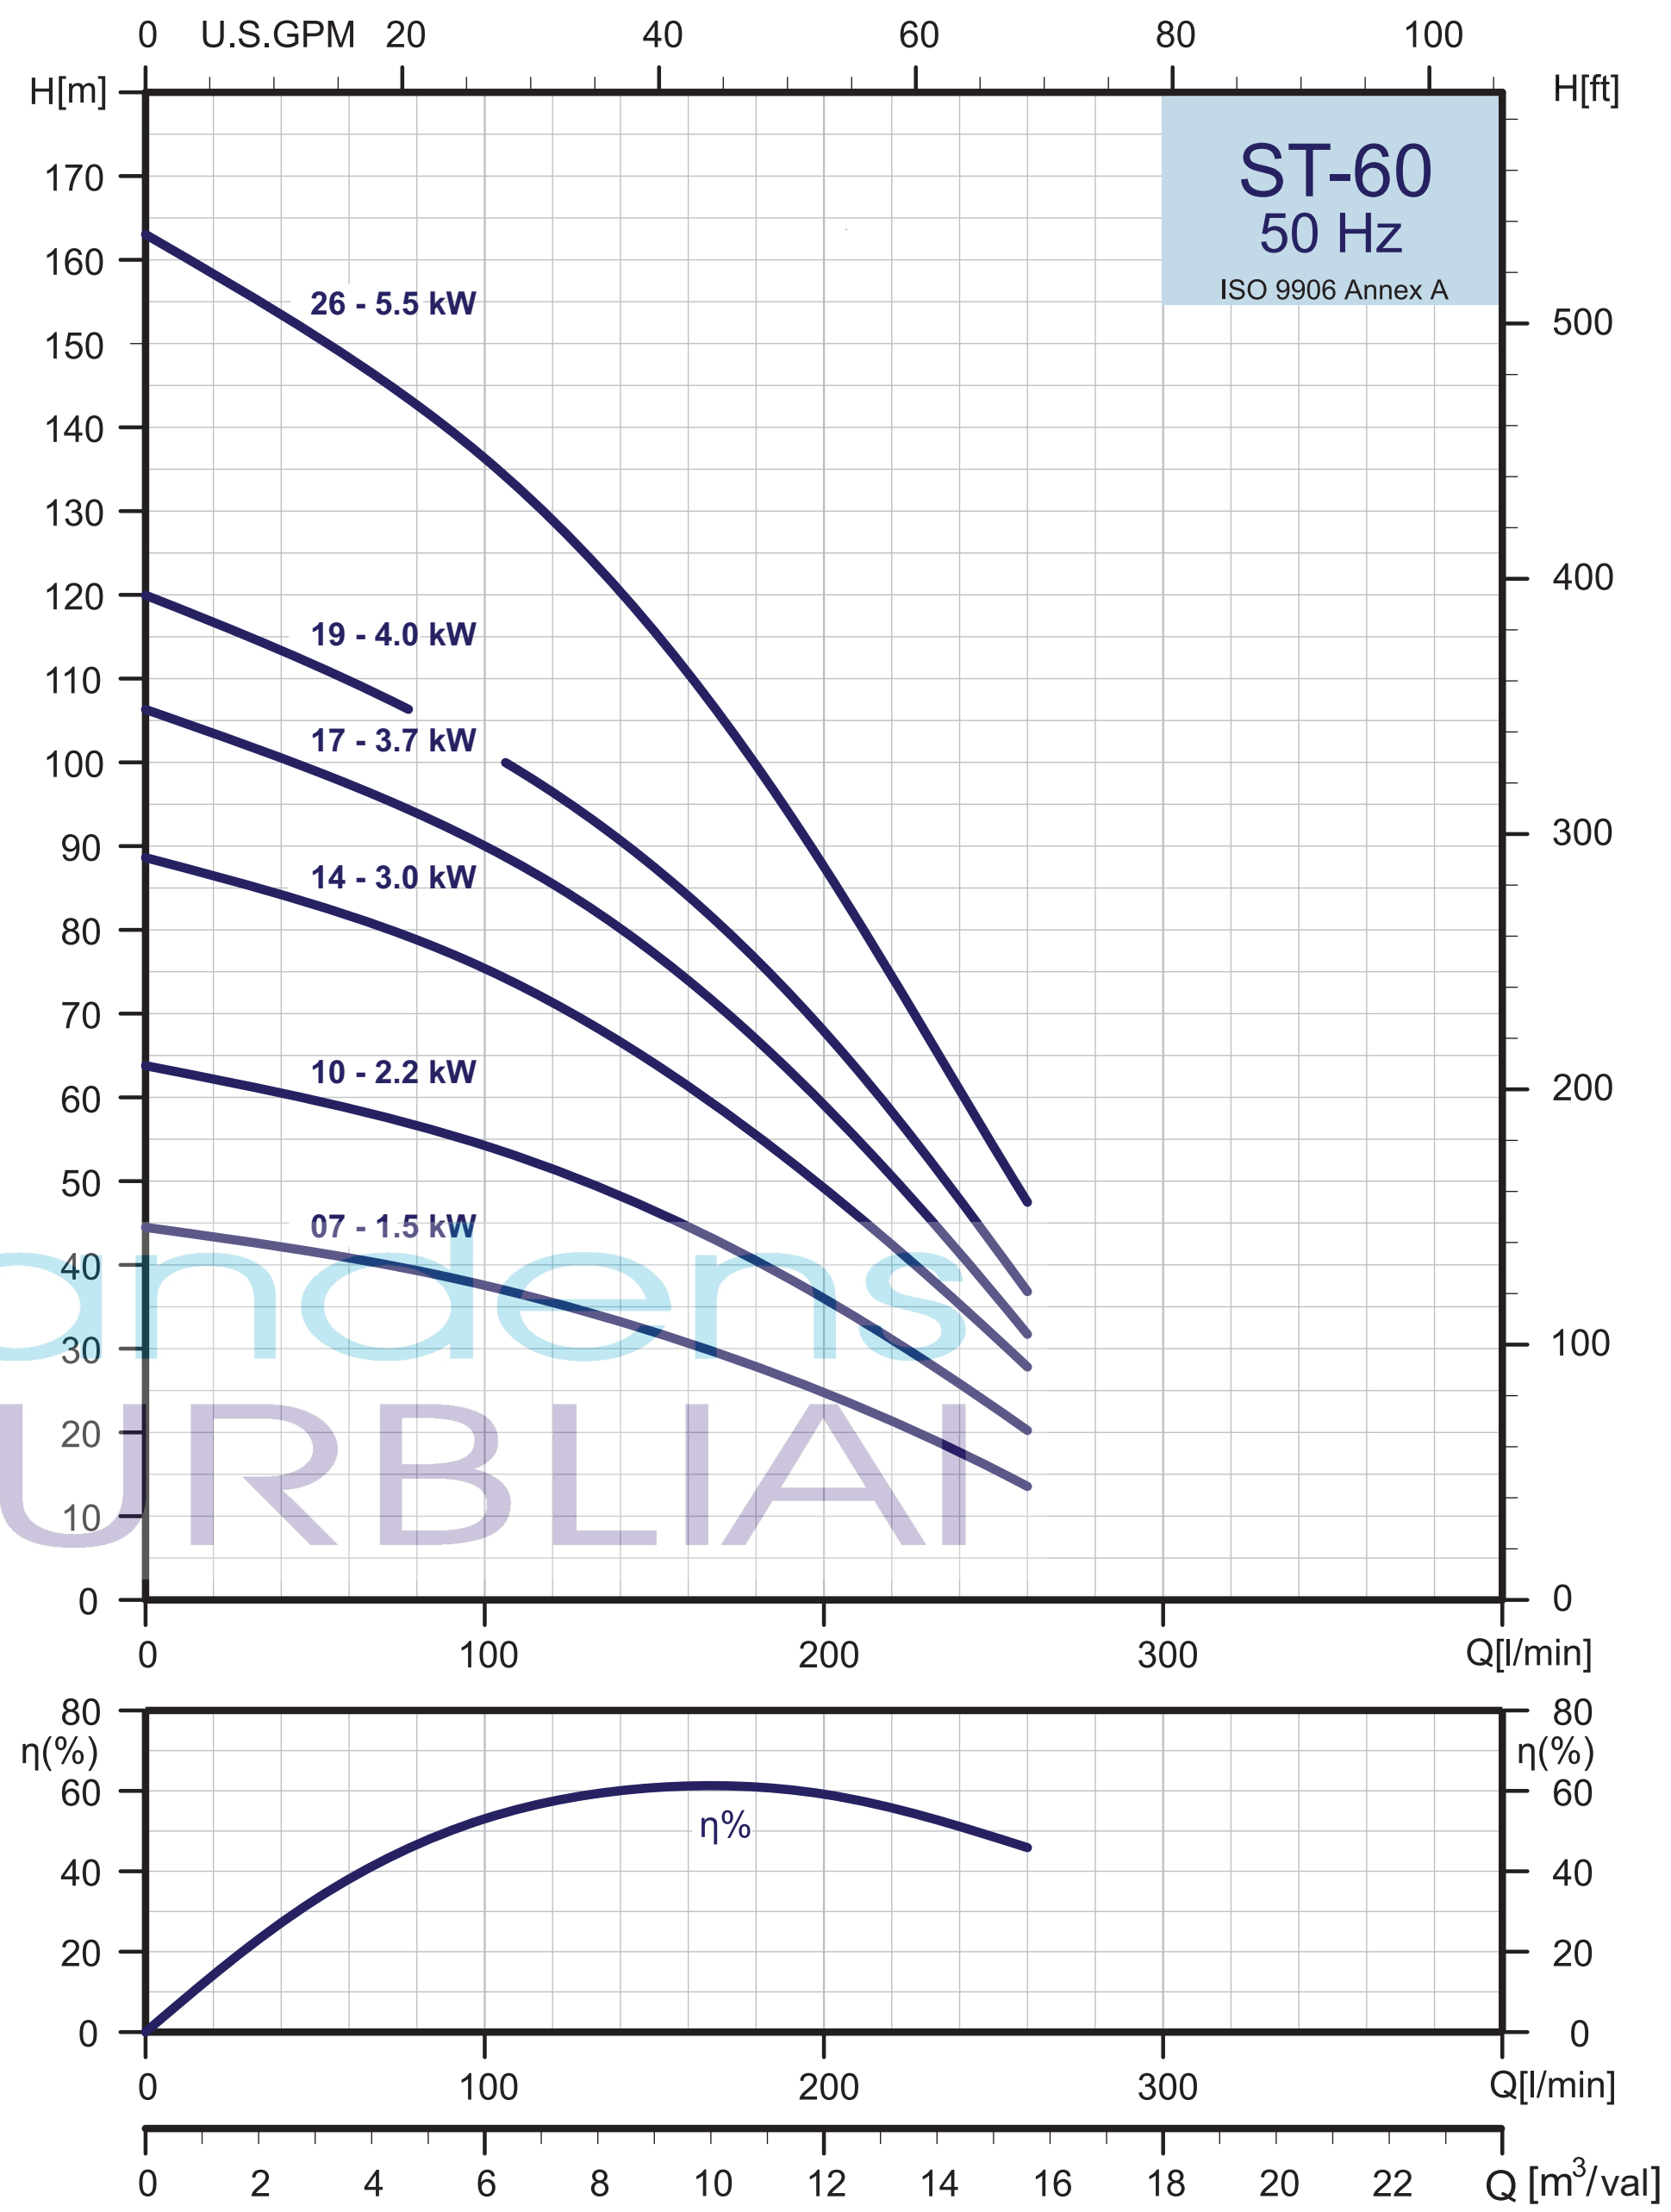

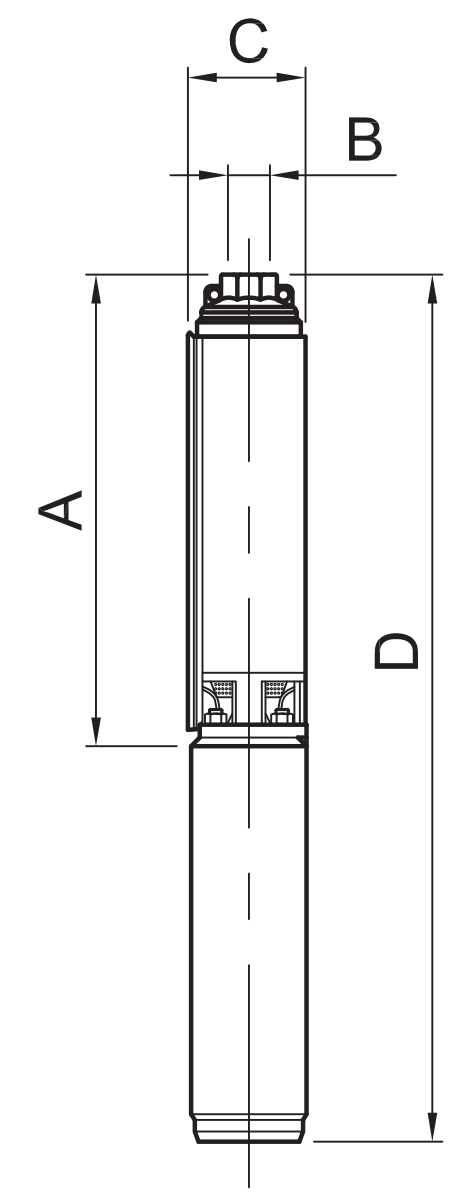

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio modelis	Matmenys (mm) A	B	C	D
ST-6007	534	RP/ NPT 2"	98	974
ST-6010	690		98	1185
ST-6014	989		98	1596
ST-6017	1092		98	1775
ST-6019	1233		98	1916
ST-6026	1597		98	N/A

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

Siurblio modelis	Matmenys (mm) A	B	C	D
ST-6007	534	RP/ NPT 2"	98	939
ST-6010	690		98	1130
ST-6014	989		98	1505
ST-6017	1092		98	1699
ST-6019	1233		98	1840
ST-6026	1597		98	2280

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS KW	VARIKLIS HP	Q= NAŠUMAS l/min 0	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS Neto svoris (kg) Vienfazis	Trifazis
				m3/val 0	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8			
				H= PAKĖLIMAS METRAIS														
ST-6007	7	1.5	2.0	45		37	36	33	31	28	25	22	18	14		5.3	16.8	15.3
ST-6010	10	2.2	3.0	64		54	52	48	44	41	36	32	26	20		6.7	20.7	18.3
ST-6014	14	3.0	4.0	89		76	72	67	62	56	49	43	35	28		8.6	28.0	23.8
ST-6017	17	3.7	5.0	107		90	86	80	74	67	59	51	42	32		10.1	32.8	29.6
ST-6019	19	4.0	5.5	120		102	97	91	89	76	68	58	48	37		12.0	34.8	31.5
ST-6026	26	5.5	7.5	163		136	129	120	111	100	87	75	61	48		15.3	N/A	38.4

ST 4"

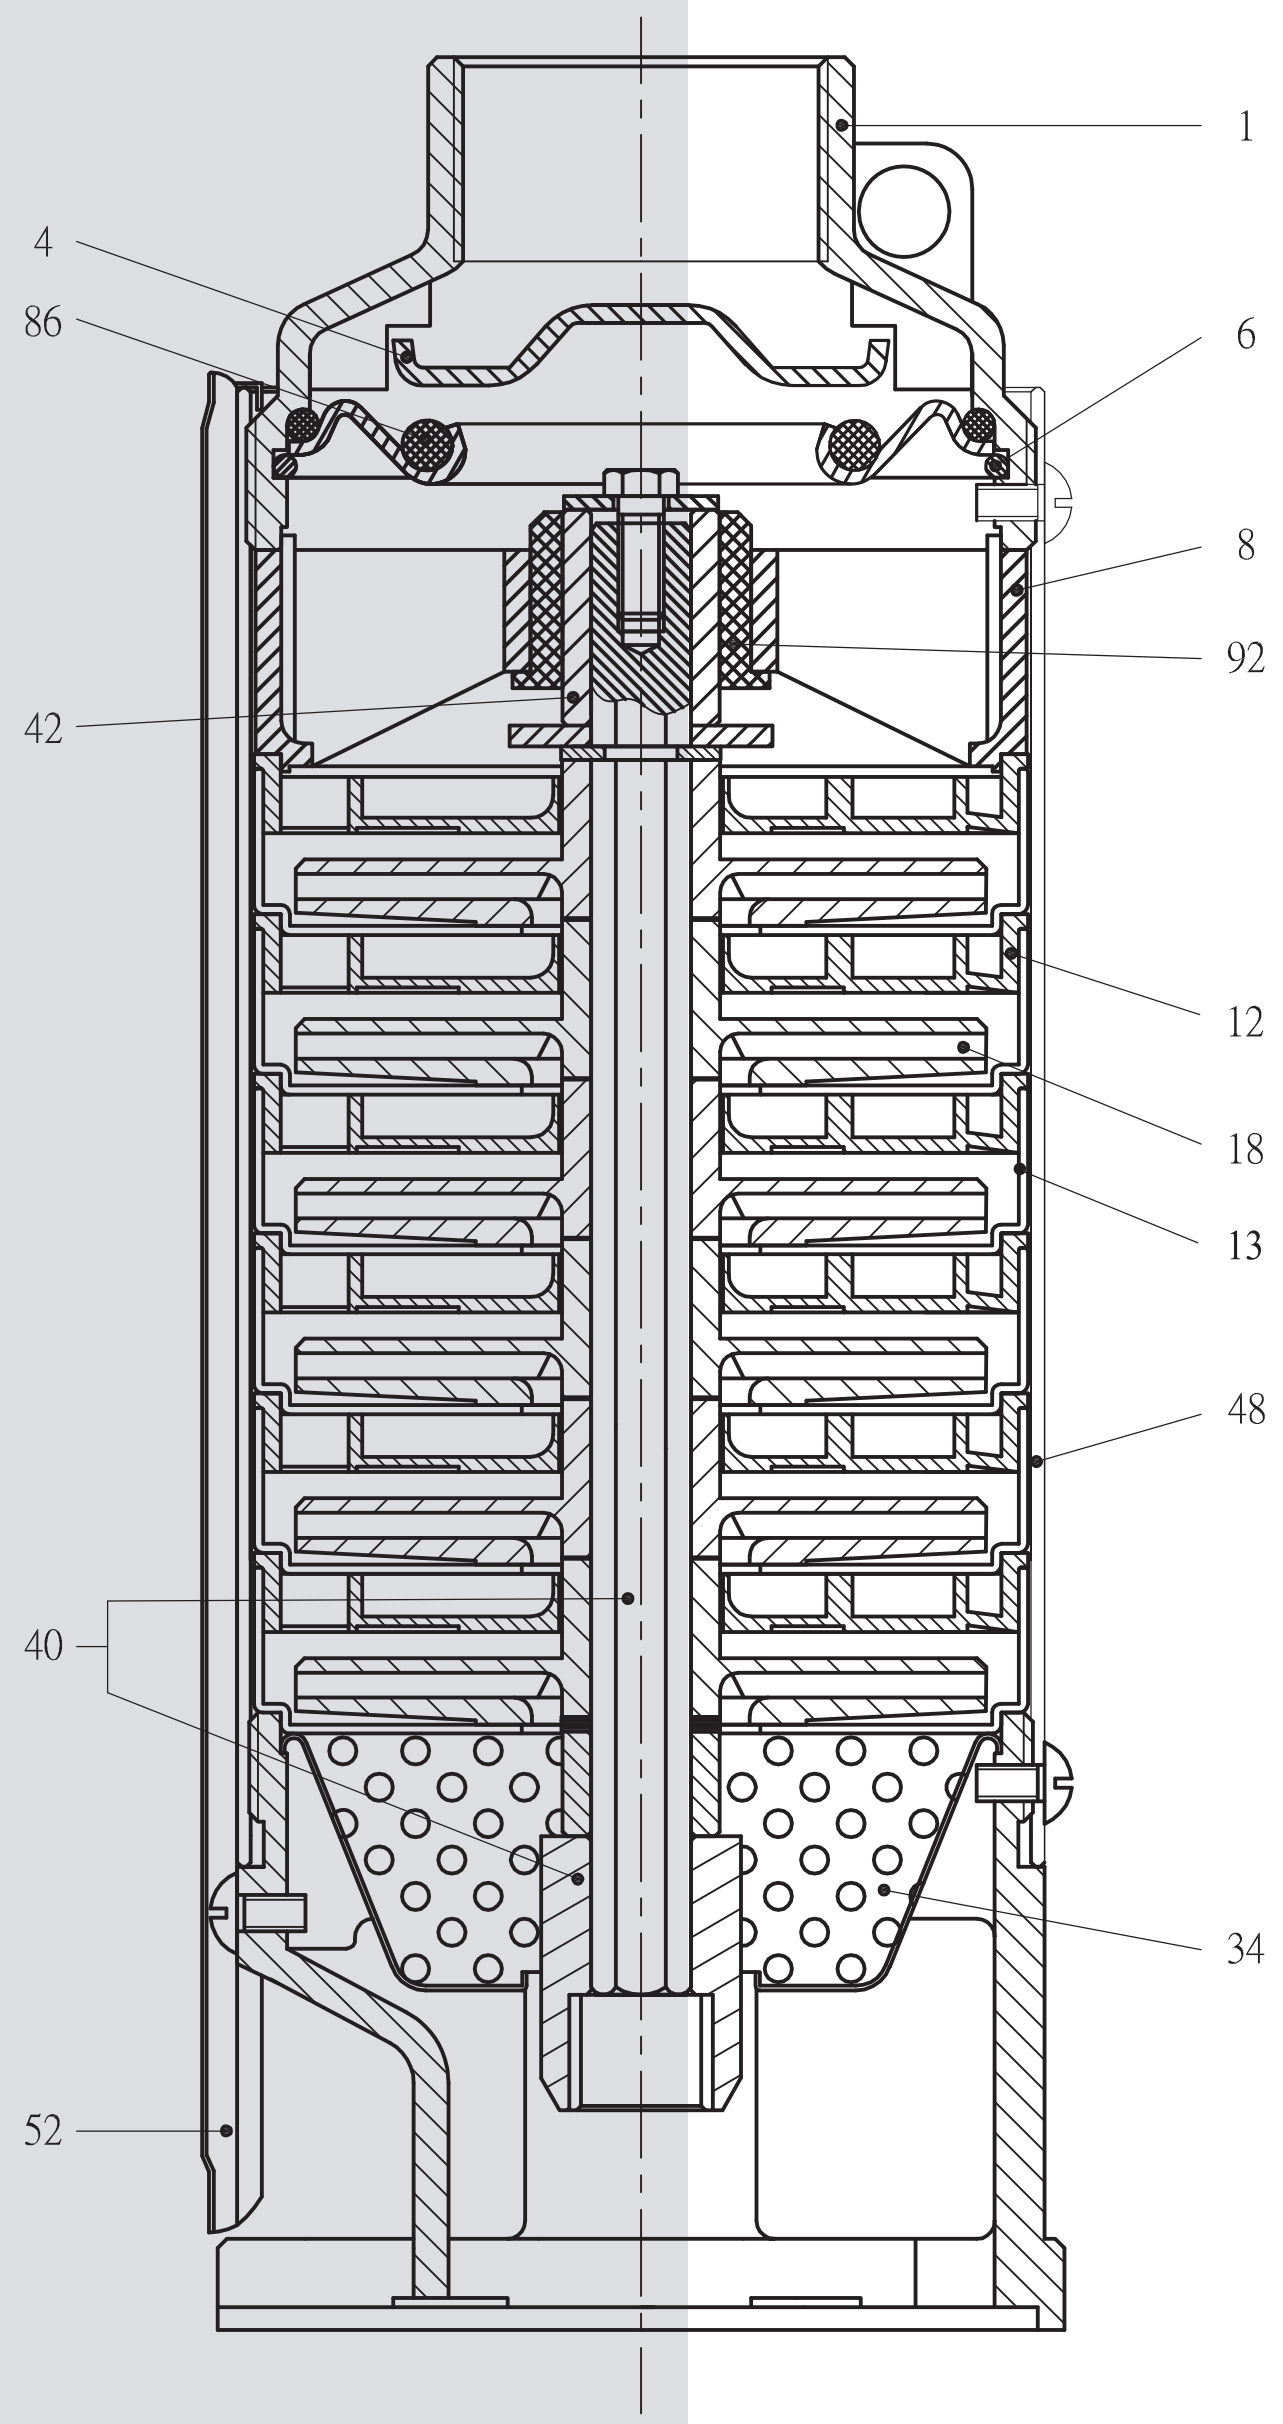

Poz.	Pavadinimas	Medžiaga
01	Išėjimo flanšas	AISI 304 SS
04	Atbulinis vožtuvas	AISI 304 SS
06	Atbulinio vožtuvo lizdas	AISI 304 SS
08	Tarpinis guolis	Polikarbonatas sutvirtintas stiklo pluoštu
12	Kreipiamosios	Polikarbonatas sutvirtintas stiklo pluoštu
13	Kameros	AISI 304 SS
18	Darbo ratai	Noryl
34	Sietelis	AISI 304 SS
40	Siurblio ašis ir mova	AISI 304 SS
42	Ašies įvorė	AISI 304 SS arba Noryl
48	Siurblio korpusas	AISI 304 SS
52	Kabelio apsauga	AISI 304 SS
86	Žiedas	NBR
92	Guolis	Polyacetalis

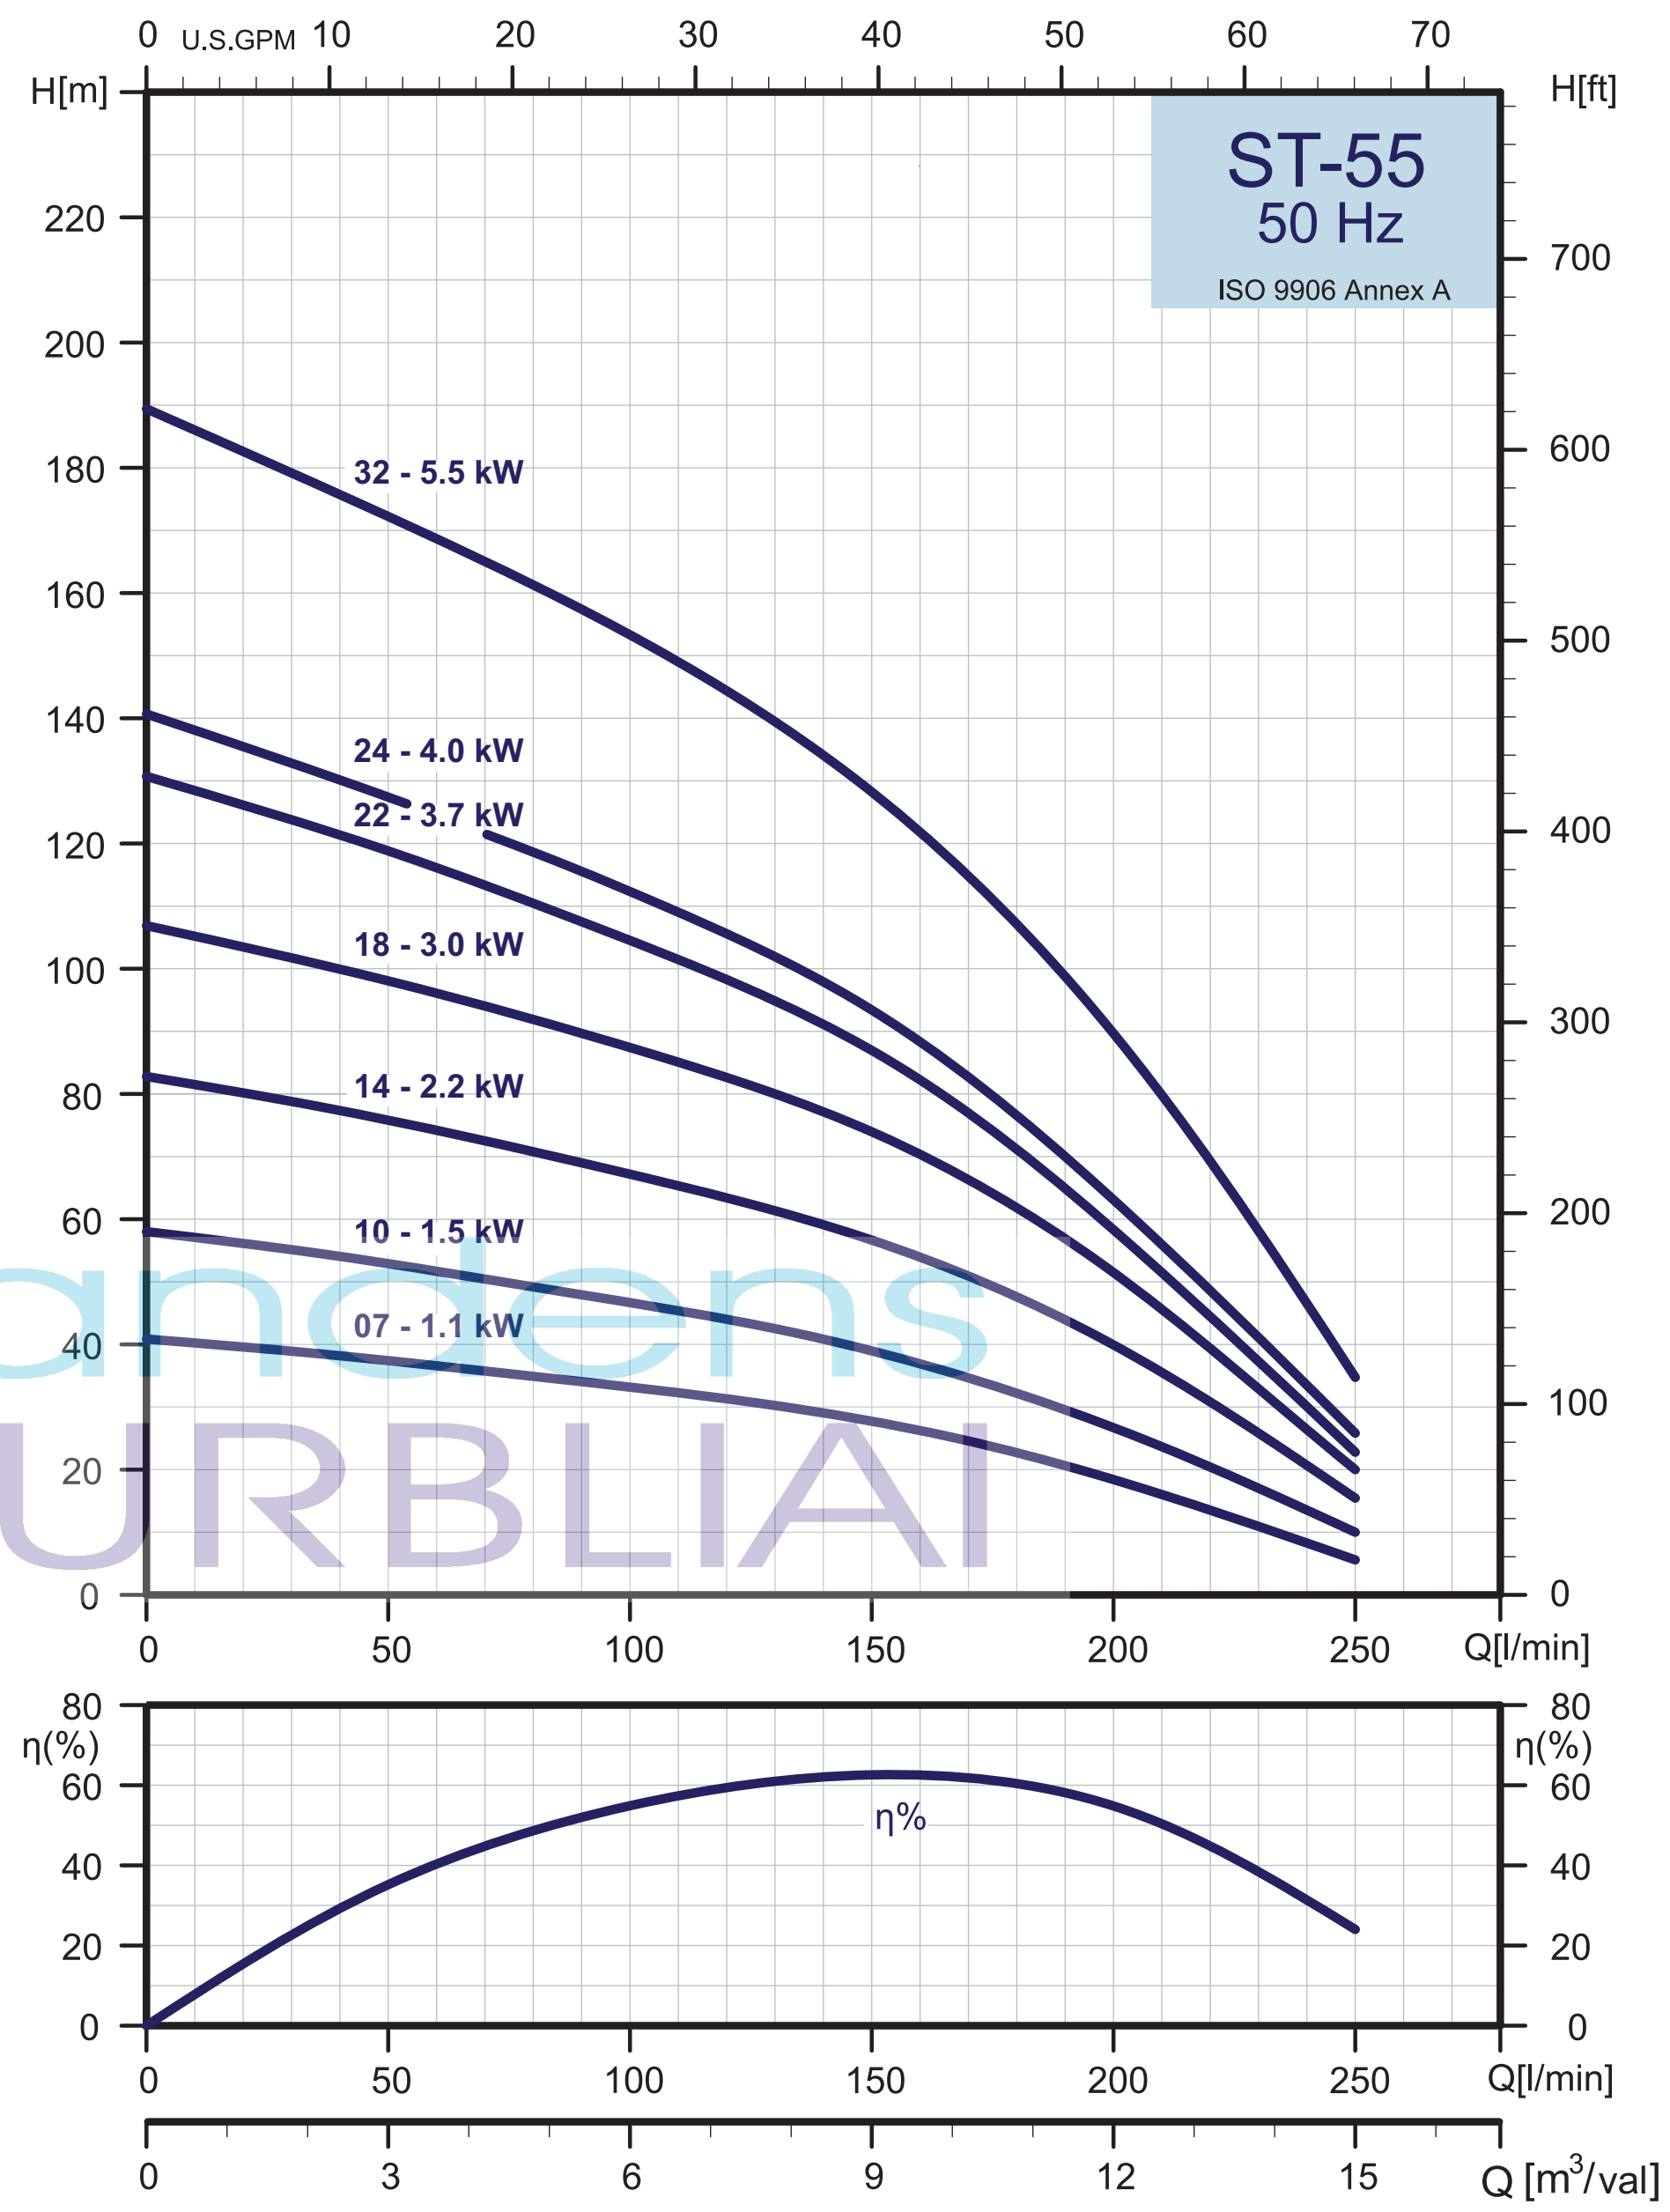

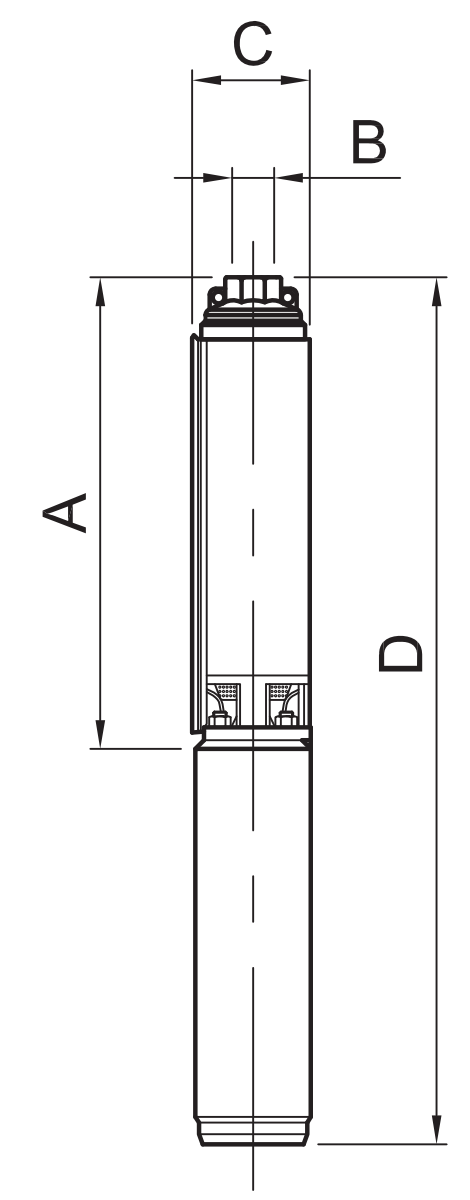

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-5507	537	RP/ NPT 2"	98	942
ST-5510	693		98	1133
ST-5514	901		98	1496
ST-5518	1185		98	1792
ST-5522	1383		98	2066
ST-5524	1487		98	2170
ST-5532	1904		98	N/A

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-5507	537	RP/ NPT 2"	98	917
ST-5510	693		98	1098
ST-5514	901		98	1341
ST-5518	1185		98	1701
ST-5522	1383		98	1990
ST-5524	1487		98	2094
ST-5532	1904		98	2587

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS															
				l/min 0	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
		KW	HP	m^3/val 0	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	Neto svoris (kg)		
				H= PAKĖLIMAS METRAIS														Vienfazis	Trifazis
ST-5507	7	1.1	1.5	41		35	34	33	32	29	26	23	18	14	8		5.3	15.3	14.2
ST-5510	10	1.5	2.0	58		49	48	47	44	41	37	32	27	20	13		6.7	18.2	16.7
ST-5514	14	2.2	3.0	83		71	69	67	63	58	54	48	40	31	20		8.5	22.5	20.1
ST-5518	18	3.0	4.0	107		92	90	87	83	77	70	62	52	39	26		11.4	30.8	26.6
ST-5522	22	3.7	5.0	131		110	107	104	98	91	82	71	58	45	30		13.3	36.0	32.8
ST-5524	24	4.0	5.5	141		118	116	113	106	97	88	77	63	49	33		14.2	37.0	33.7
ST-5532	32	5.5	7.5	189		162	157	153	144	134	122	107	90	70	47		18.0	N/A	41.1

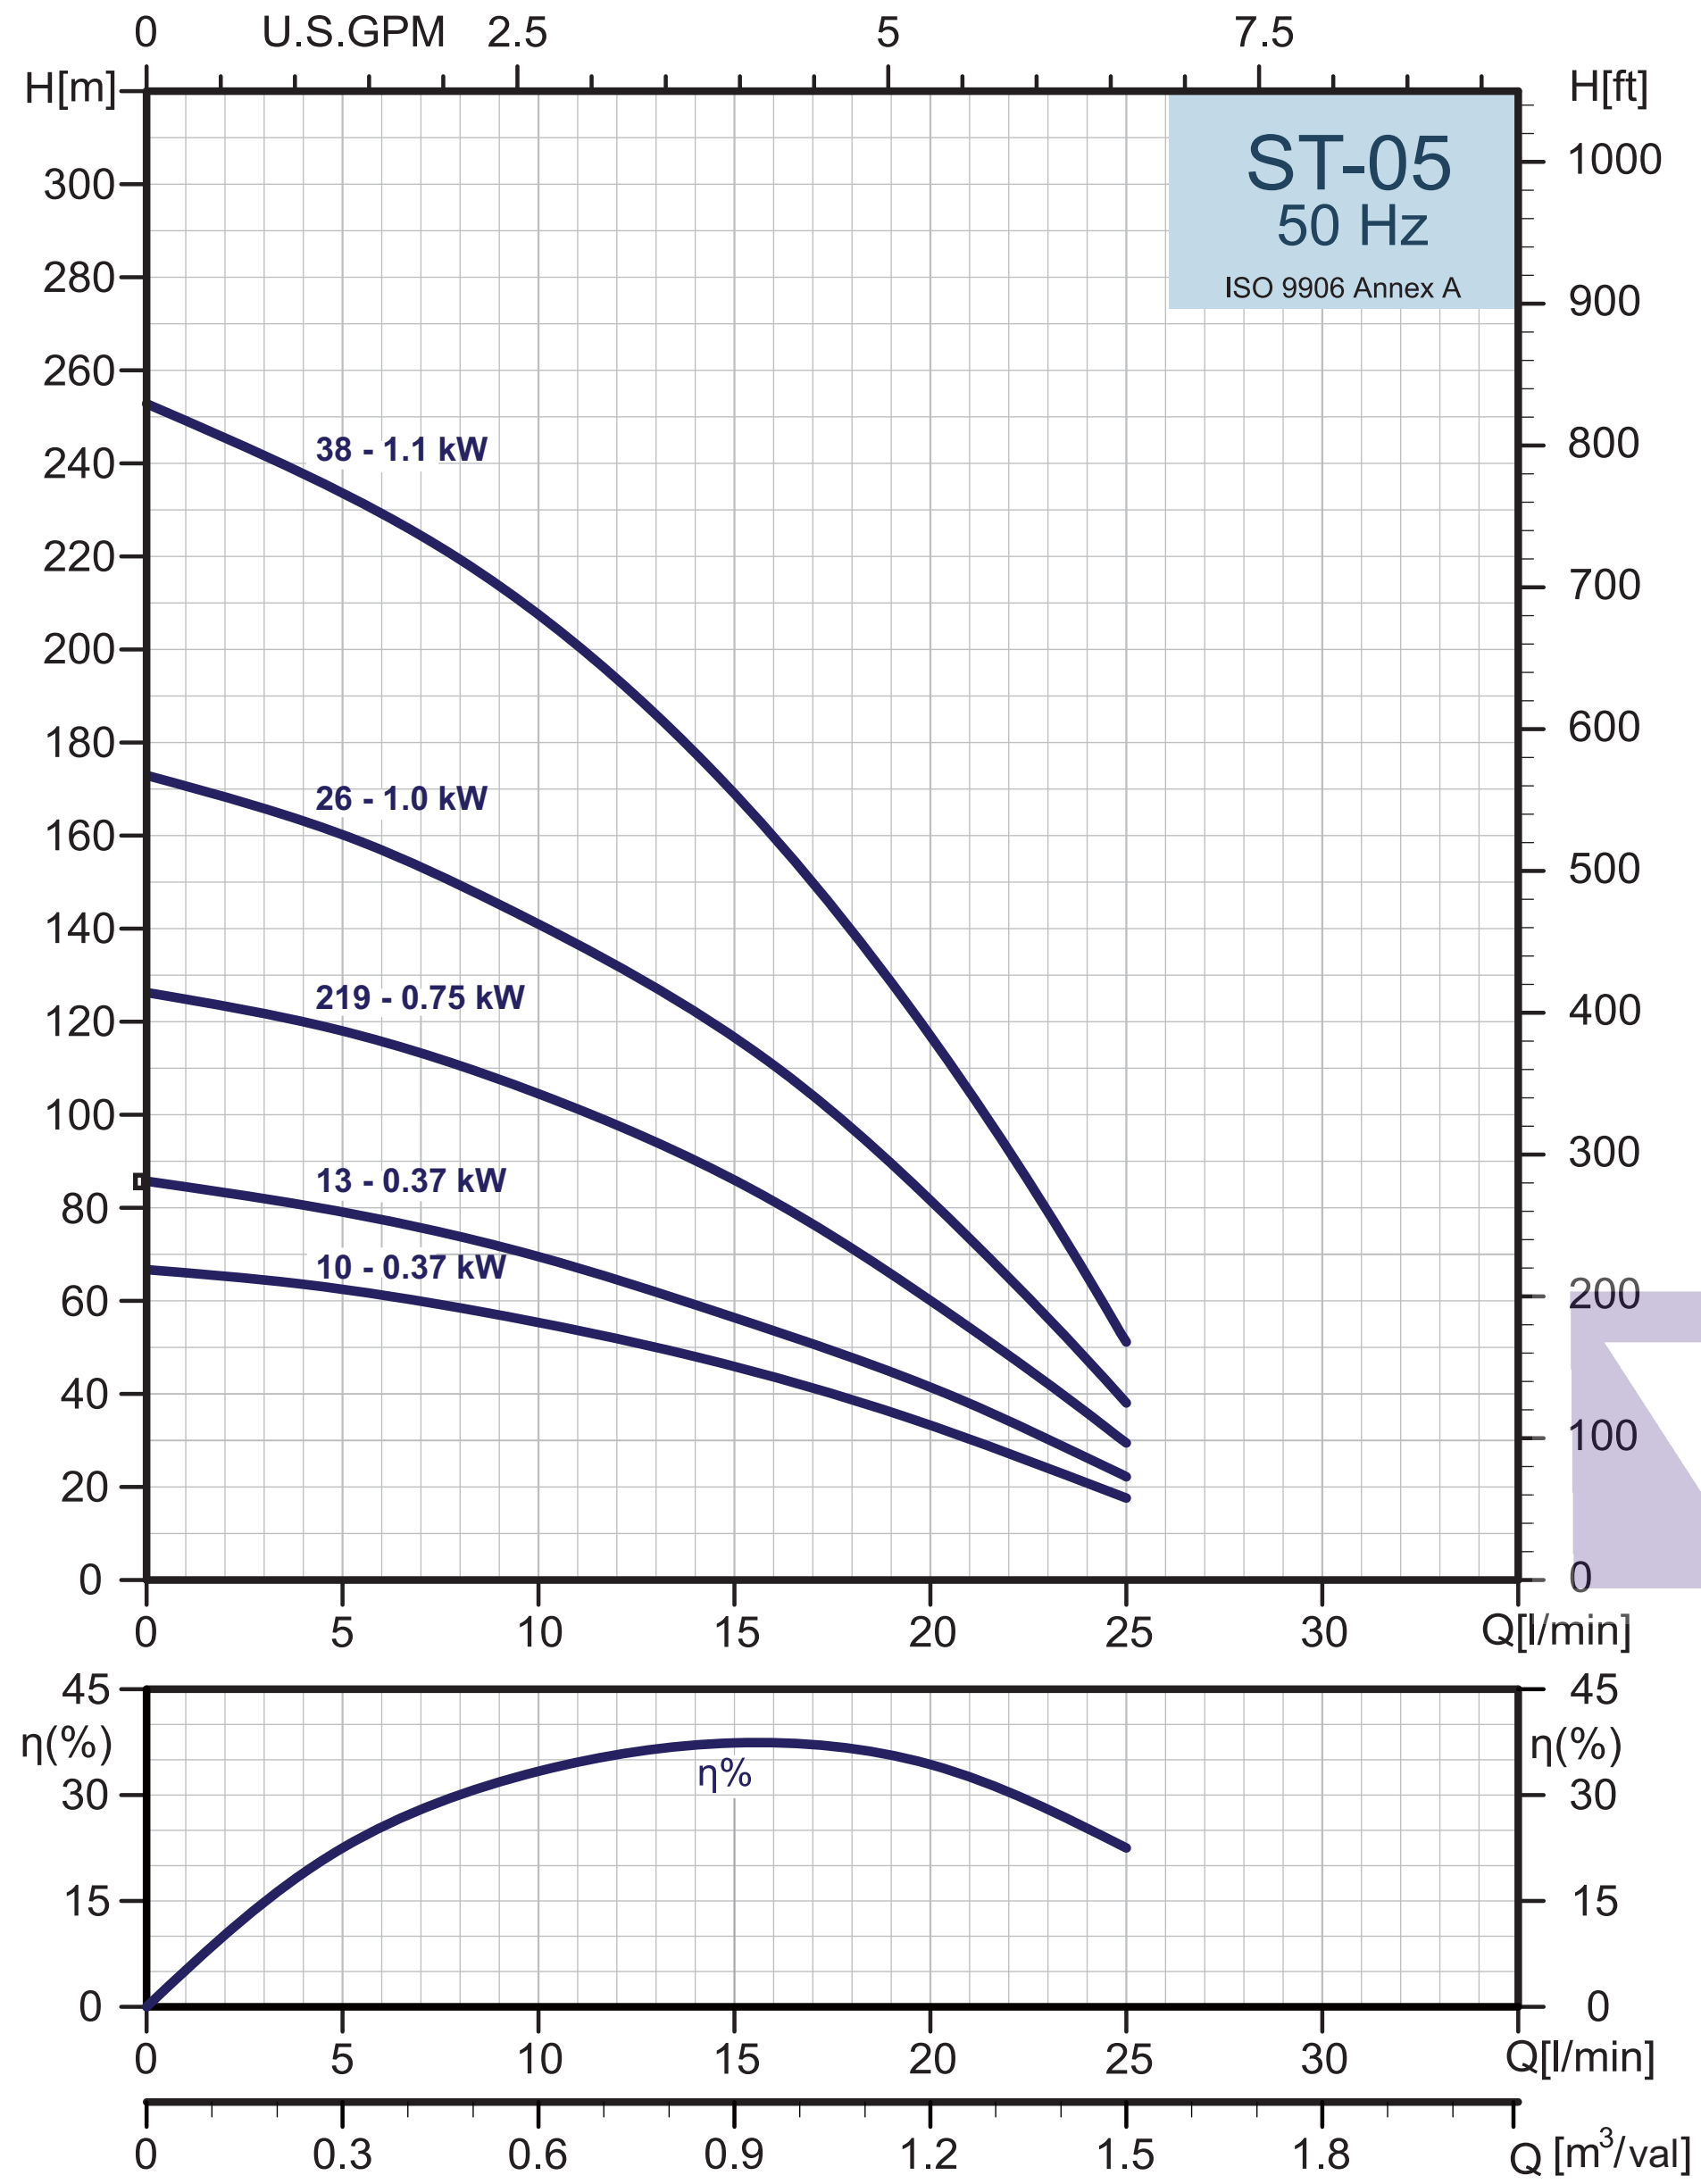

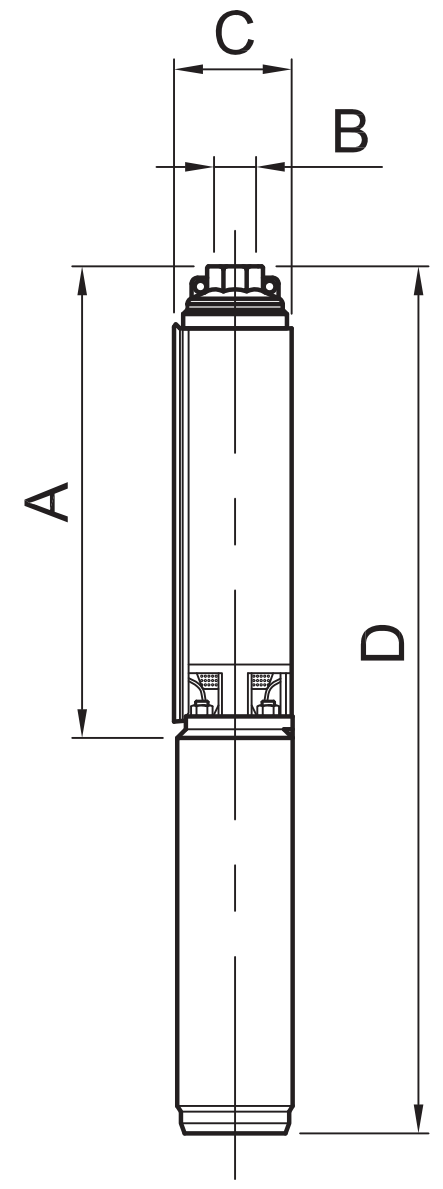

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-0510	324	RP/ NPT 1 1/4"	98	670
ST-0513	377		98	723
ST-0519	481		98	846
ST-0526	642		98	1022
ST-0538	864		98	1307

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-0510	324	RP/ NPT 1 1/4"	98	654
ST-0513	377		98	707
ST-0519	481		98	827
ST-0526	642		98	1007
ST-0538	864		98	1282

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS							TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
				l/min 0	5	10	15	20	25	30			
		KW	HP	m^3/val 0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	Neto svoris (kg)		
				H= PAKĖLIMAS METRAIS								Vienfazis	Trifazis
ST-0510	10	0.37	0.5	67	63	55	46	33	18		3.3	10.6	10.0
ST-0513	13	0.37	0.5	86	78	70	56	42	23		3.7	11.0	10.4
ST-0519	19	0.55	0.75	126	118	105	86	60	30		4.7	12.9	12.1
ST-0526	26	0.75	1	173	160	141	117	81	39		5.8	14.6	14.0
ST-0538	38	1.1	1.5	253	234	208	169	117	52		9.2	19.2	18.1

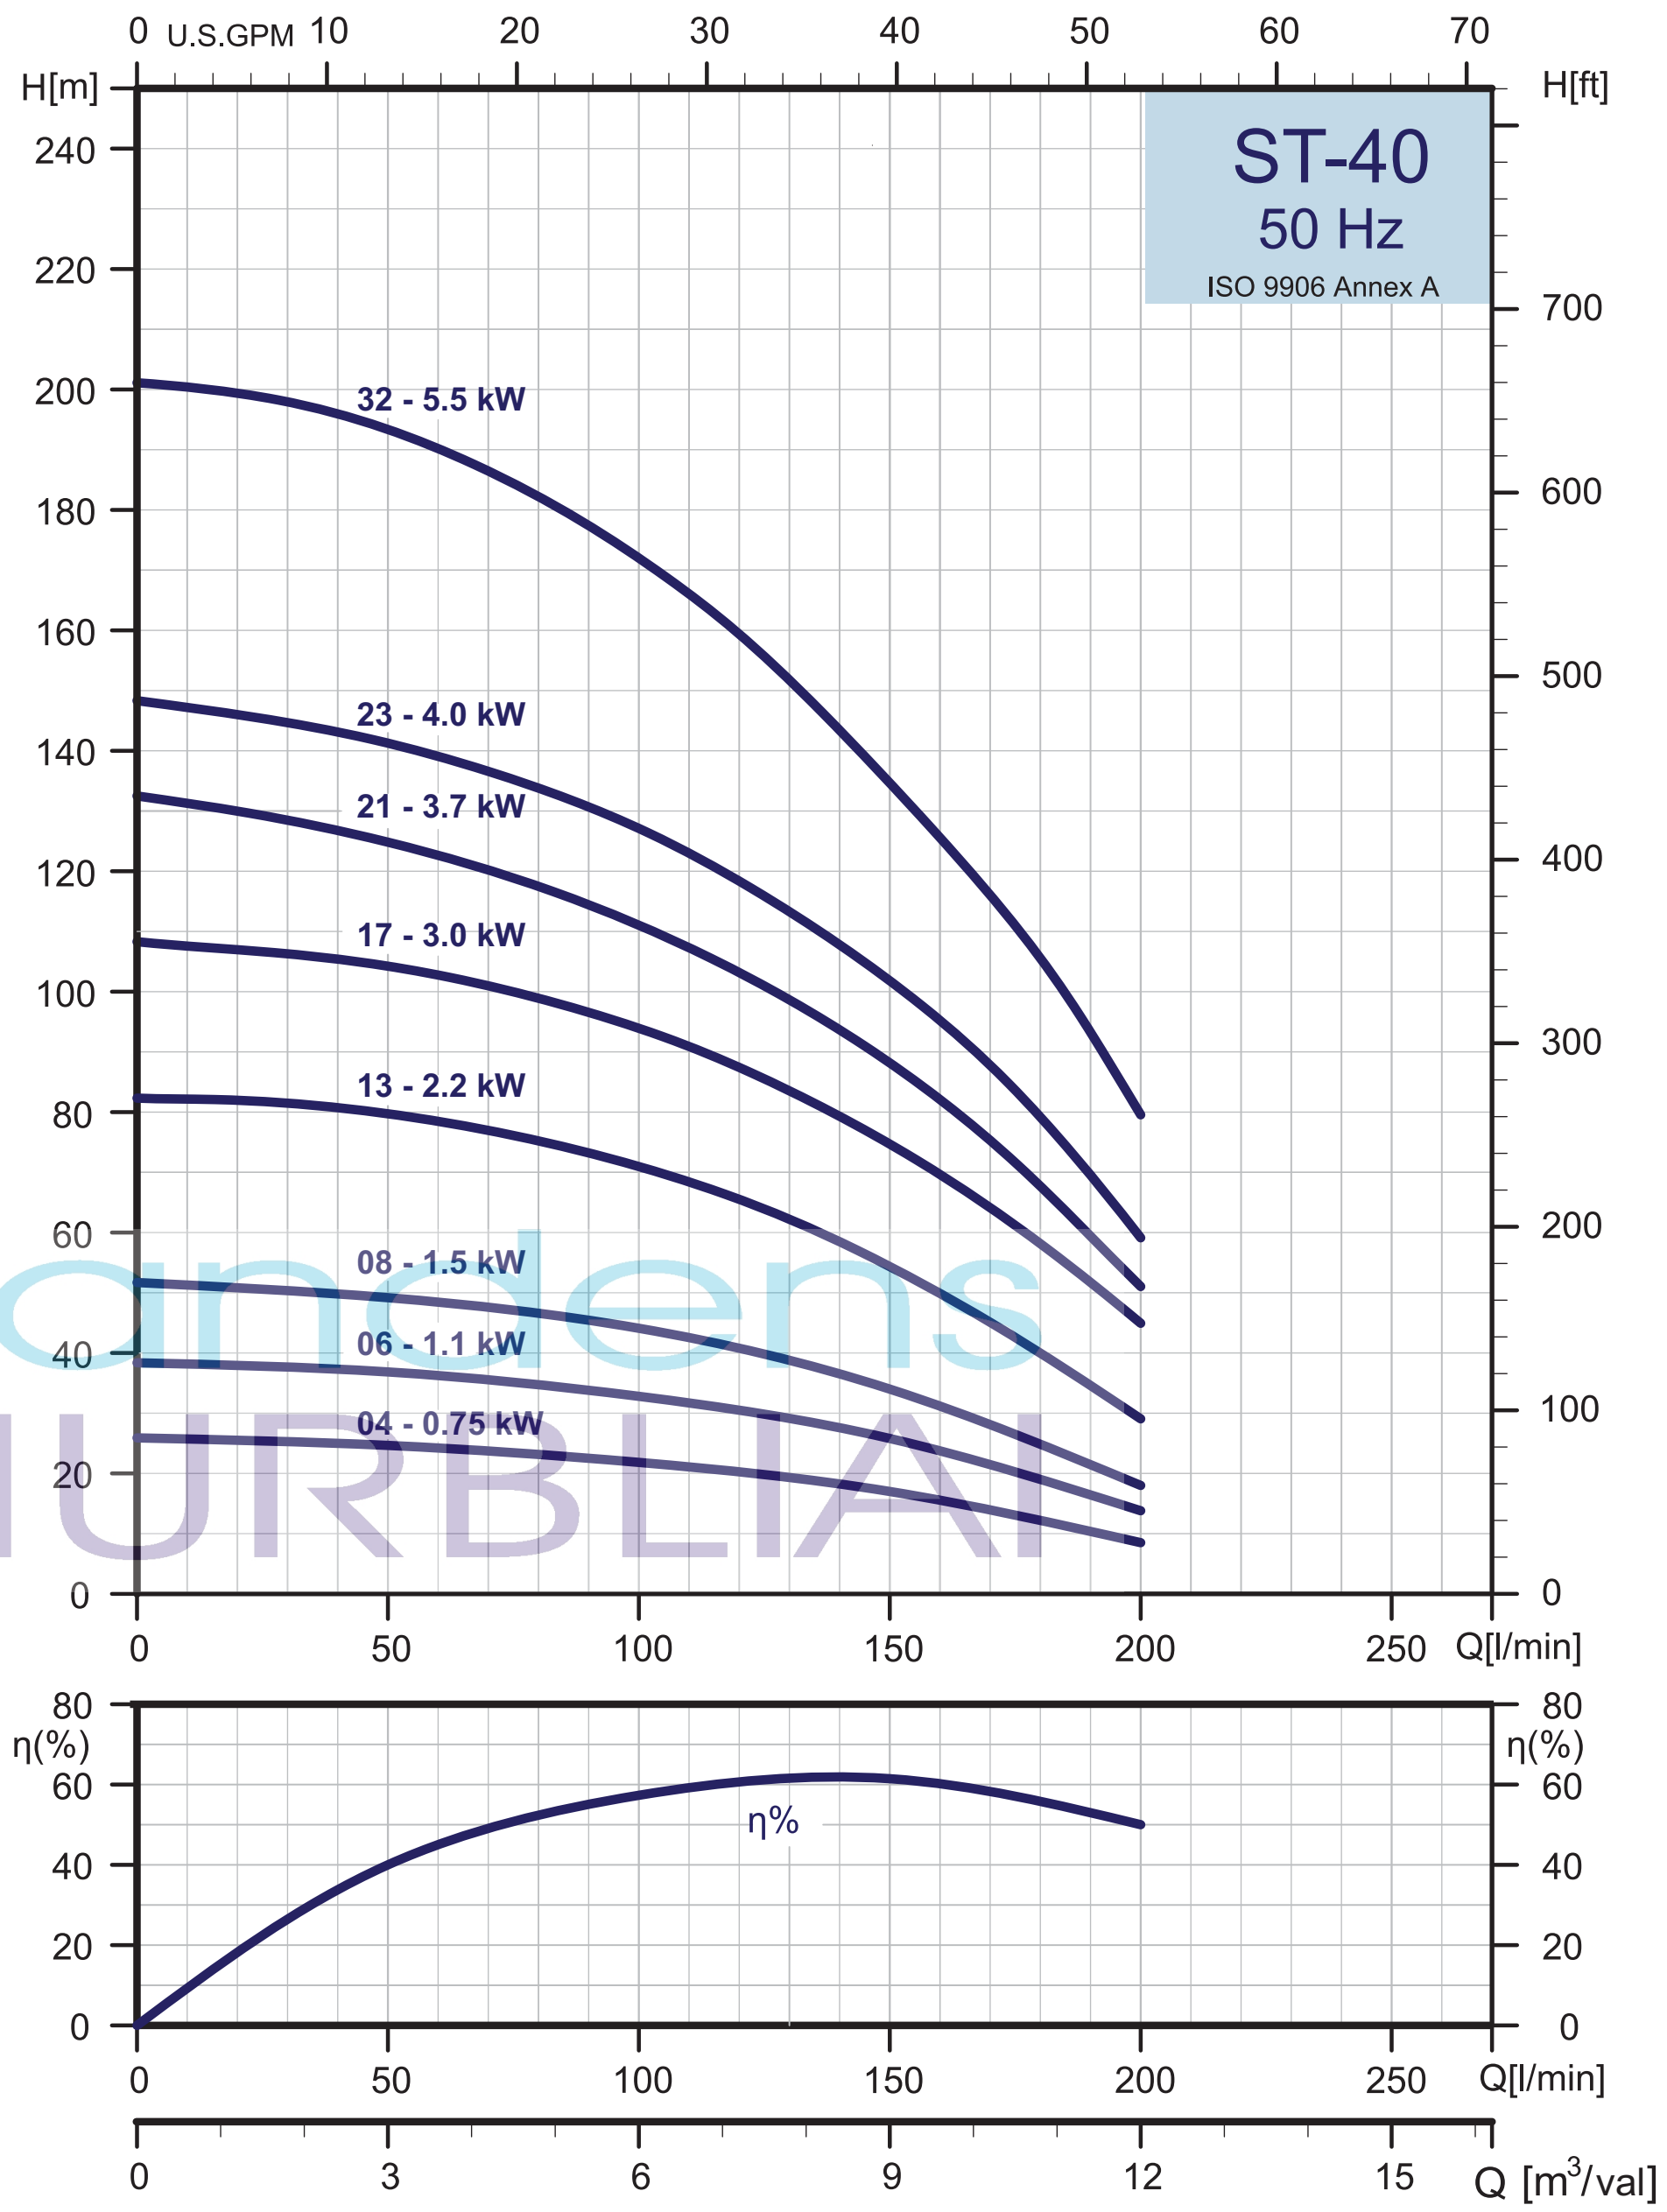

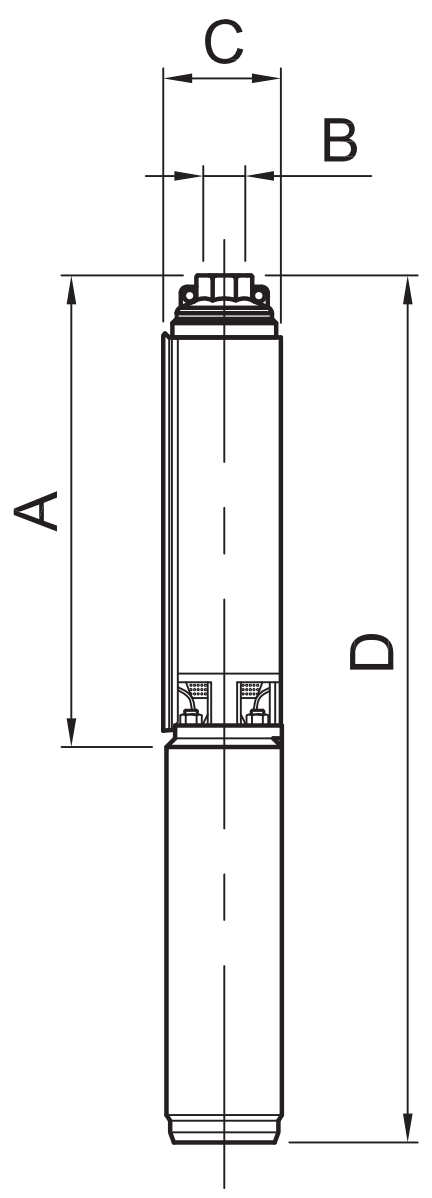

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-4004	294	RP/ NPT 2"	98	674
ST-4006	356		98	761
ST-4008	418		98	858
ST-4013	573		98	1068
ST-4017	697		98	1304
ST-4021	859		98	1542
ST-4023	959		98	1642
ST-4032	1276		98	N/A

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-4004	294	RP/ NPT 2"	98	659
ST-4006	356		98	736
ST-4008	418		98	823
ST-4013	573		98	1013
ST-4017	697		98	1213
ST-4021	859		98	1466
ST-4023	959		98	1566
ST-4032	1276		98	1595

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS											TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
				l/min 0	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220			
		KW	HP	m^3/val 0	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	Neto svoris (kg)		
				H= PAKĖLIMAS METRAIS												Vienfazis	Trifazis
ST-4004	4	0.75	1.0	26		23	22	21	20	18	16	12	9		2.8	11.6	11
ST-4006	6	1.1	1.5	38		35	34	33	31	28	24	19	14		3.4	13.4	12.3
ST-4008	8	1.5	2.0	52		47	45	44	41	37	31	25	18		4.0	15.5	14.0
ST-4013	13	2.2	3.0	82		75	73	71	66	59	50	40	30		5.5	19.5	17.1
ST-4017	17	3.0	4.0	108		98	96	94	87	79	70	58	46		6.6	26.0	21.8
ST-4021	21	3.7	5.0	132		117	114	111	103	93	82	68	52		7.8	30.5	27.3
ST-4023	23	4.0	5.5	148		134	131	127	118	108	95	79	60		9.4	32.2	28.9
ST-4032	32	5.5	7.5	202		182	178	172	160	143	125	105	80		12.0	N/A	35.1

ST-07 Techninės charakteristikos ST 4"

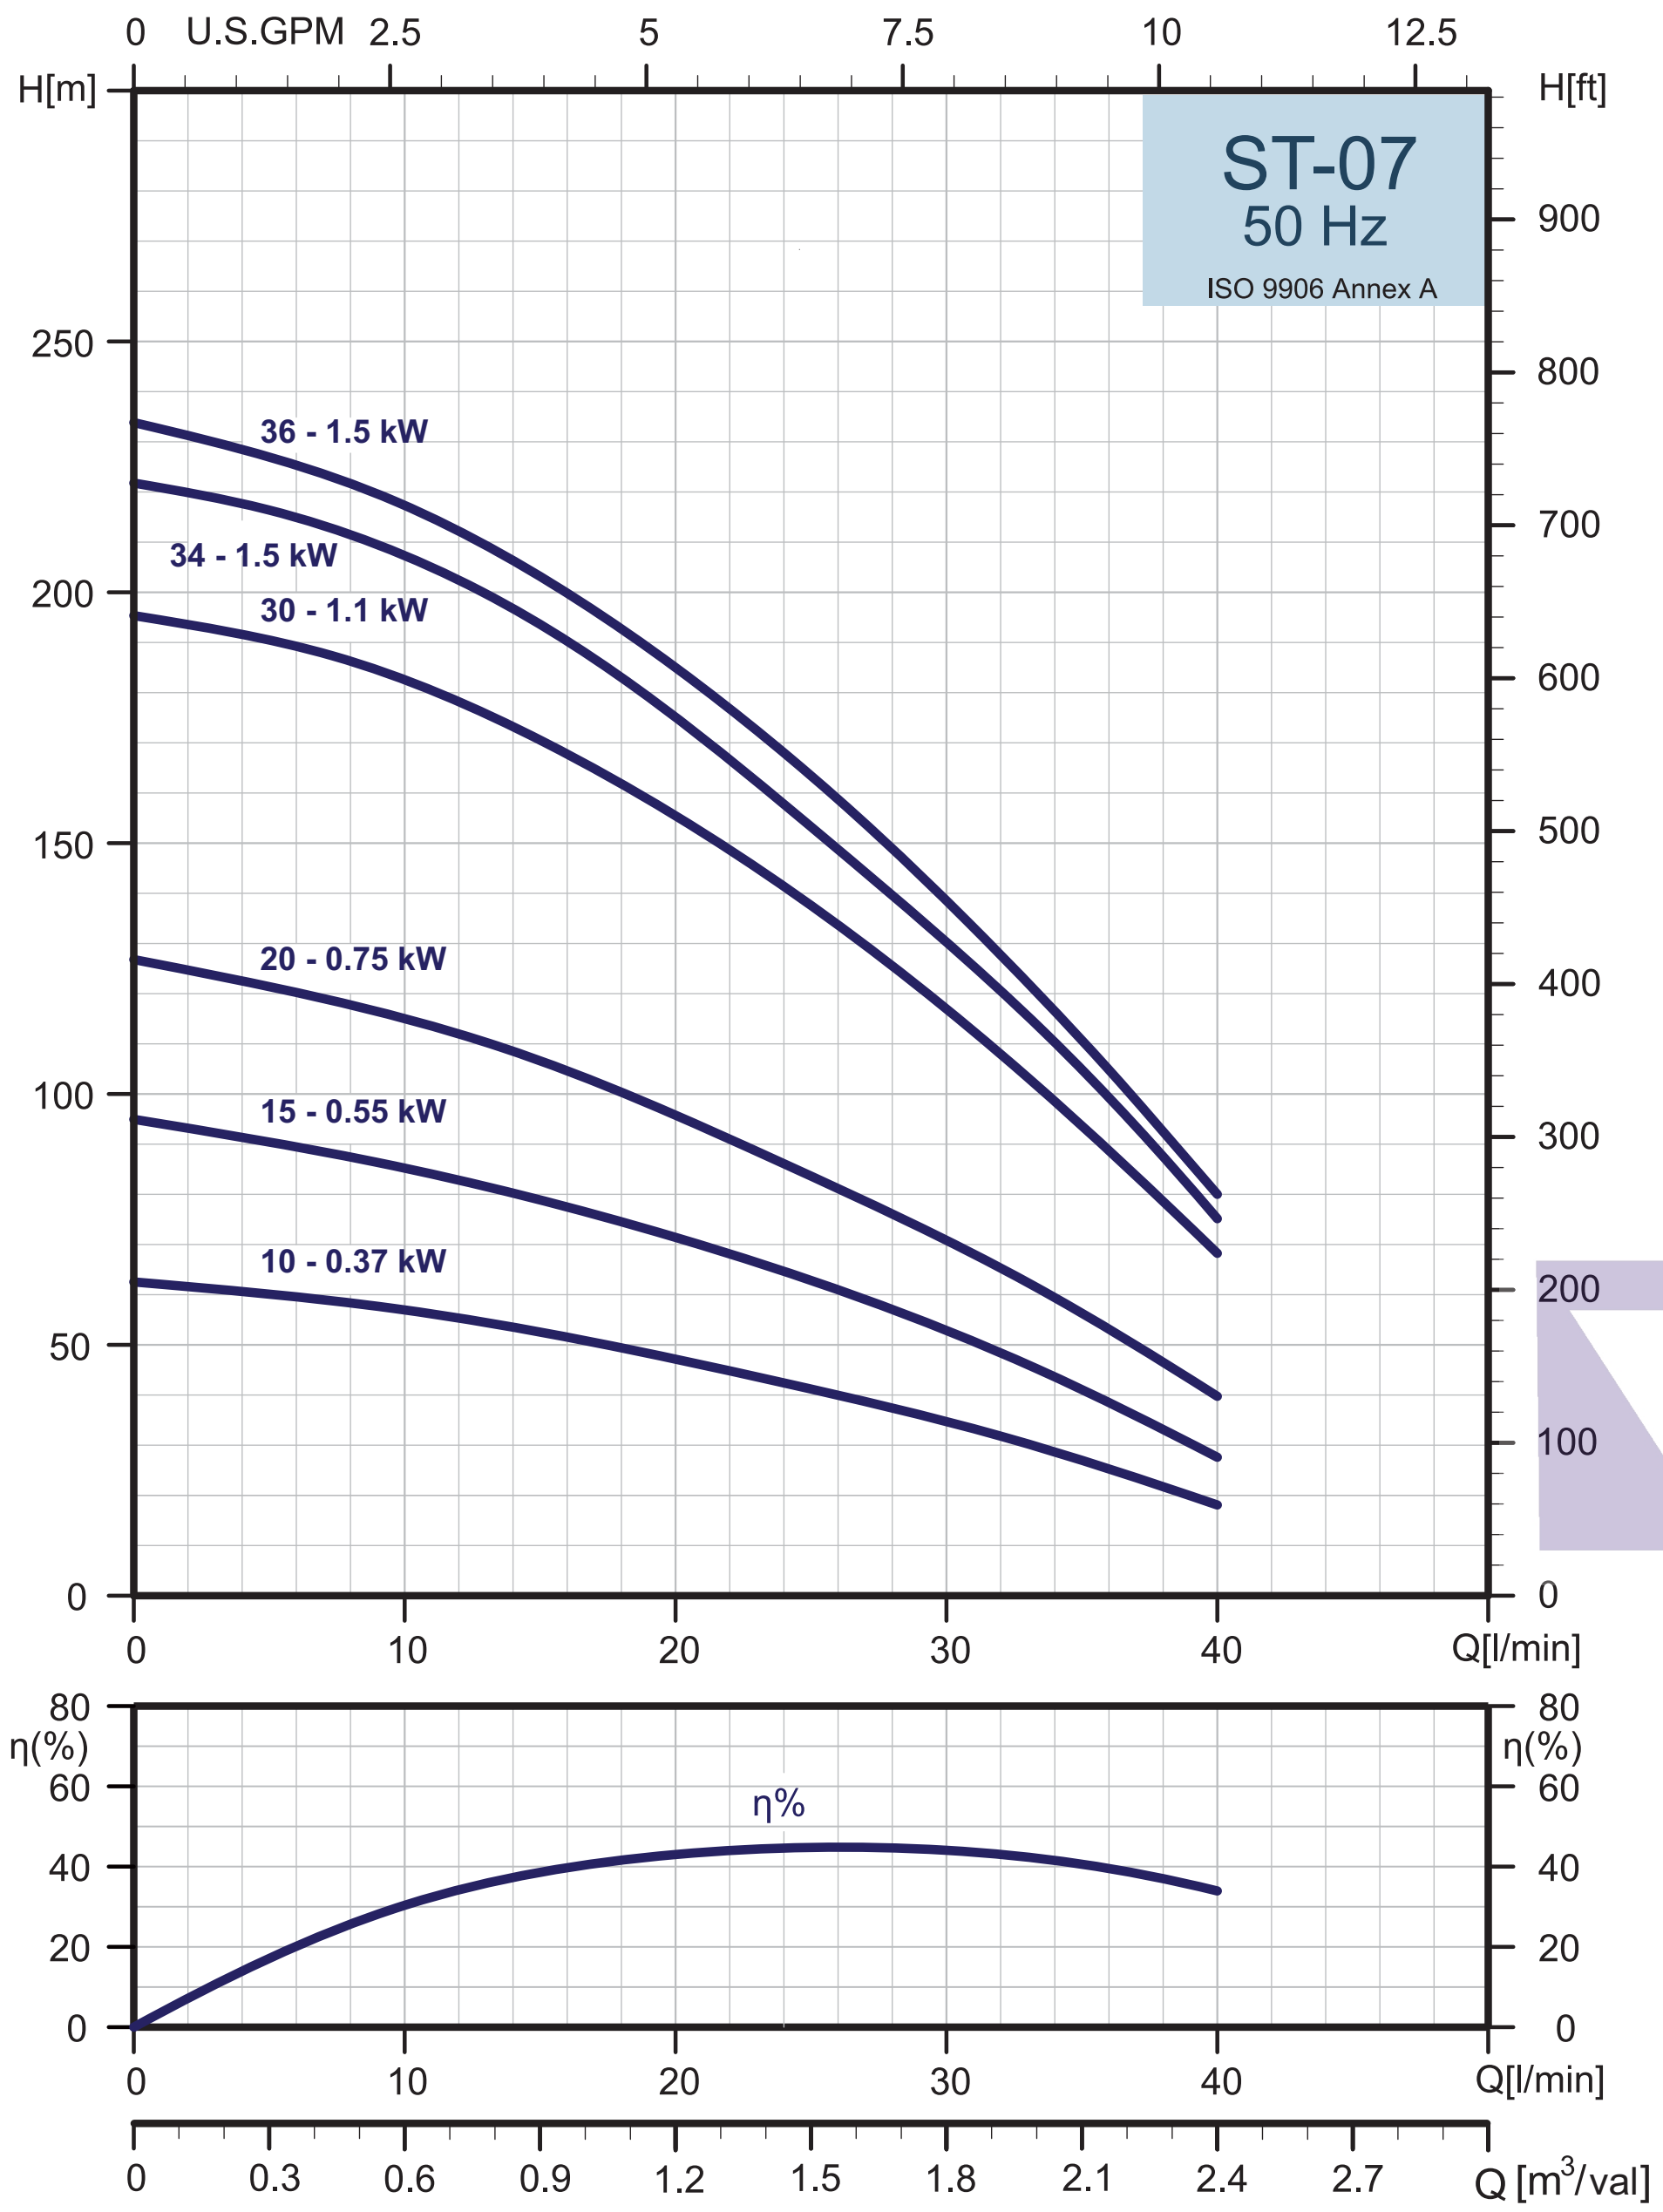

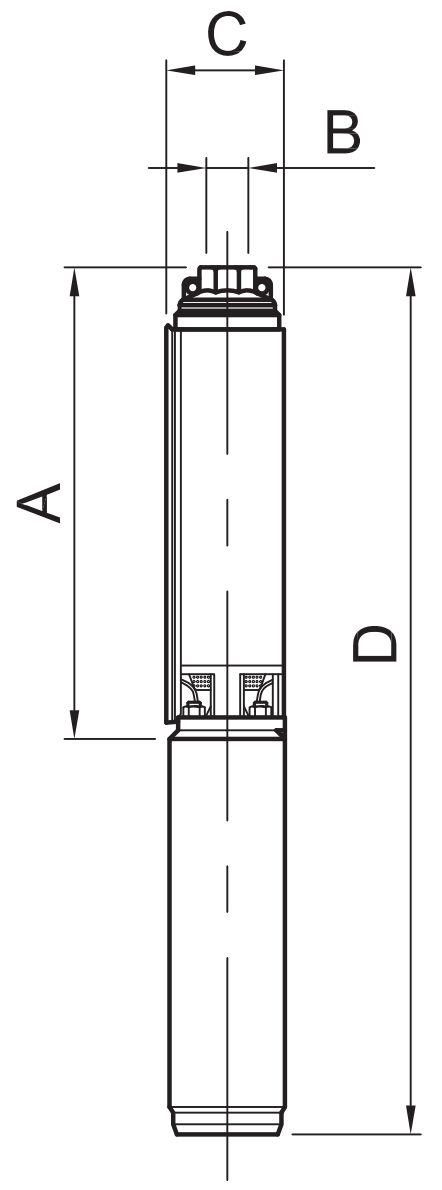

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-0710	330	RP/ NPT 1 1/4"	98	676
ST-0715	420		98	785
ST-0720	510		98	890
ST-0730	730		98	1135
ST-0734	833		98	1273
ST-0736	868		98	1308

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-0710	330	RP/ NPT 1 1/4"	98	660
ST-0715	420		98	766
ST-0720	510		98	875
ST-0730	730		98	1110
ST-0734	833		98	1238
ST-0736	868		98	1273

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS												
				l/min 0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
				m³/val 0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	Neto svoris (kg)		
		KW	HP	H= PAKĖLIMAS METRAIS											Vienfazis	Trifazis
ST-0710	10	0.37	0.5	63		57	53	47	42	35	27	18		3.3	10.6	10.0
ST-0715	15	0.55	0.75	95		86	78	72	63	53	41	28		4.3	12.5	11.7
ST-0720	20	0.75	1.0	127		115	107	96	84	71	56	40		5.3	14.1	13.5
ST-0730	30	1.1	1.5	195		183	171	156	138	117	94	69		7.4	17.4	16.3
ST-0734	34	1.5	2.0	222		207	194	175	154	130	104	76		9.3	20.8	19.3
ST-0736	36	1.5	2.0	234		217	203	185	164	138	110	80		9.8	21.3	19.8

ST-35 Techninės charakteristikos ST 4"

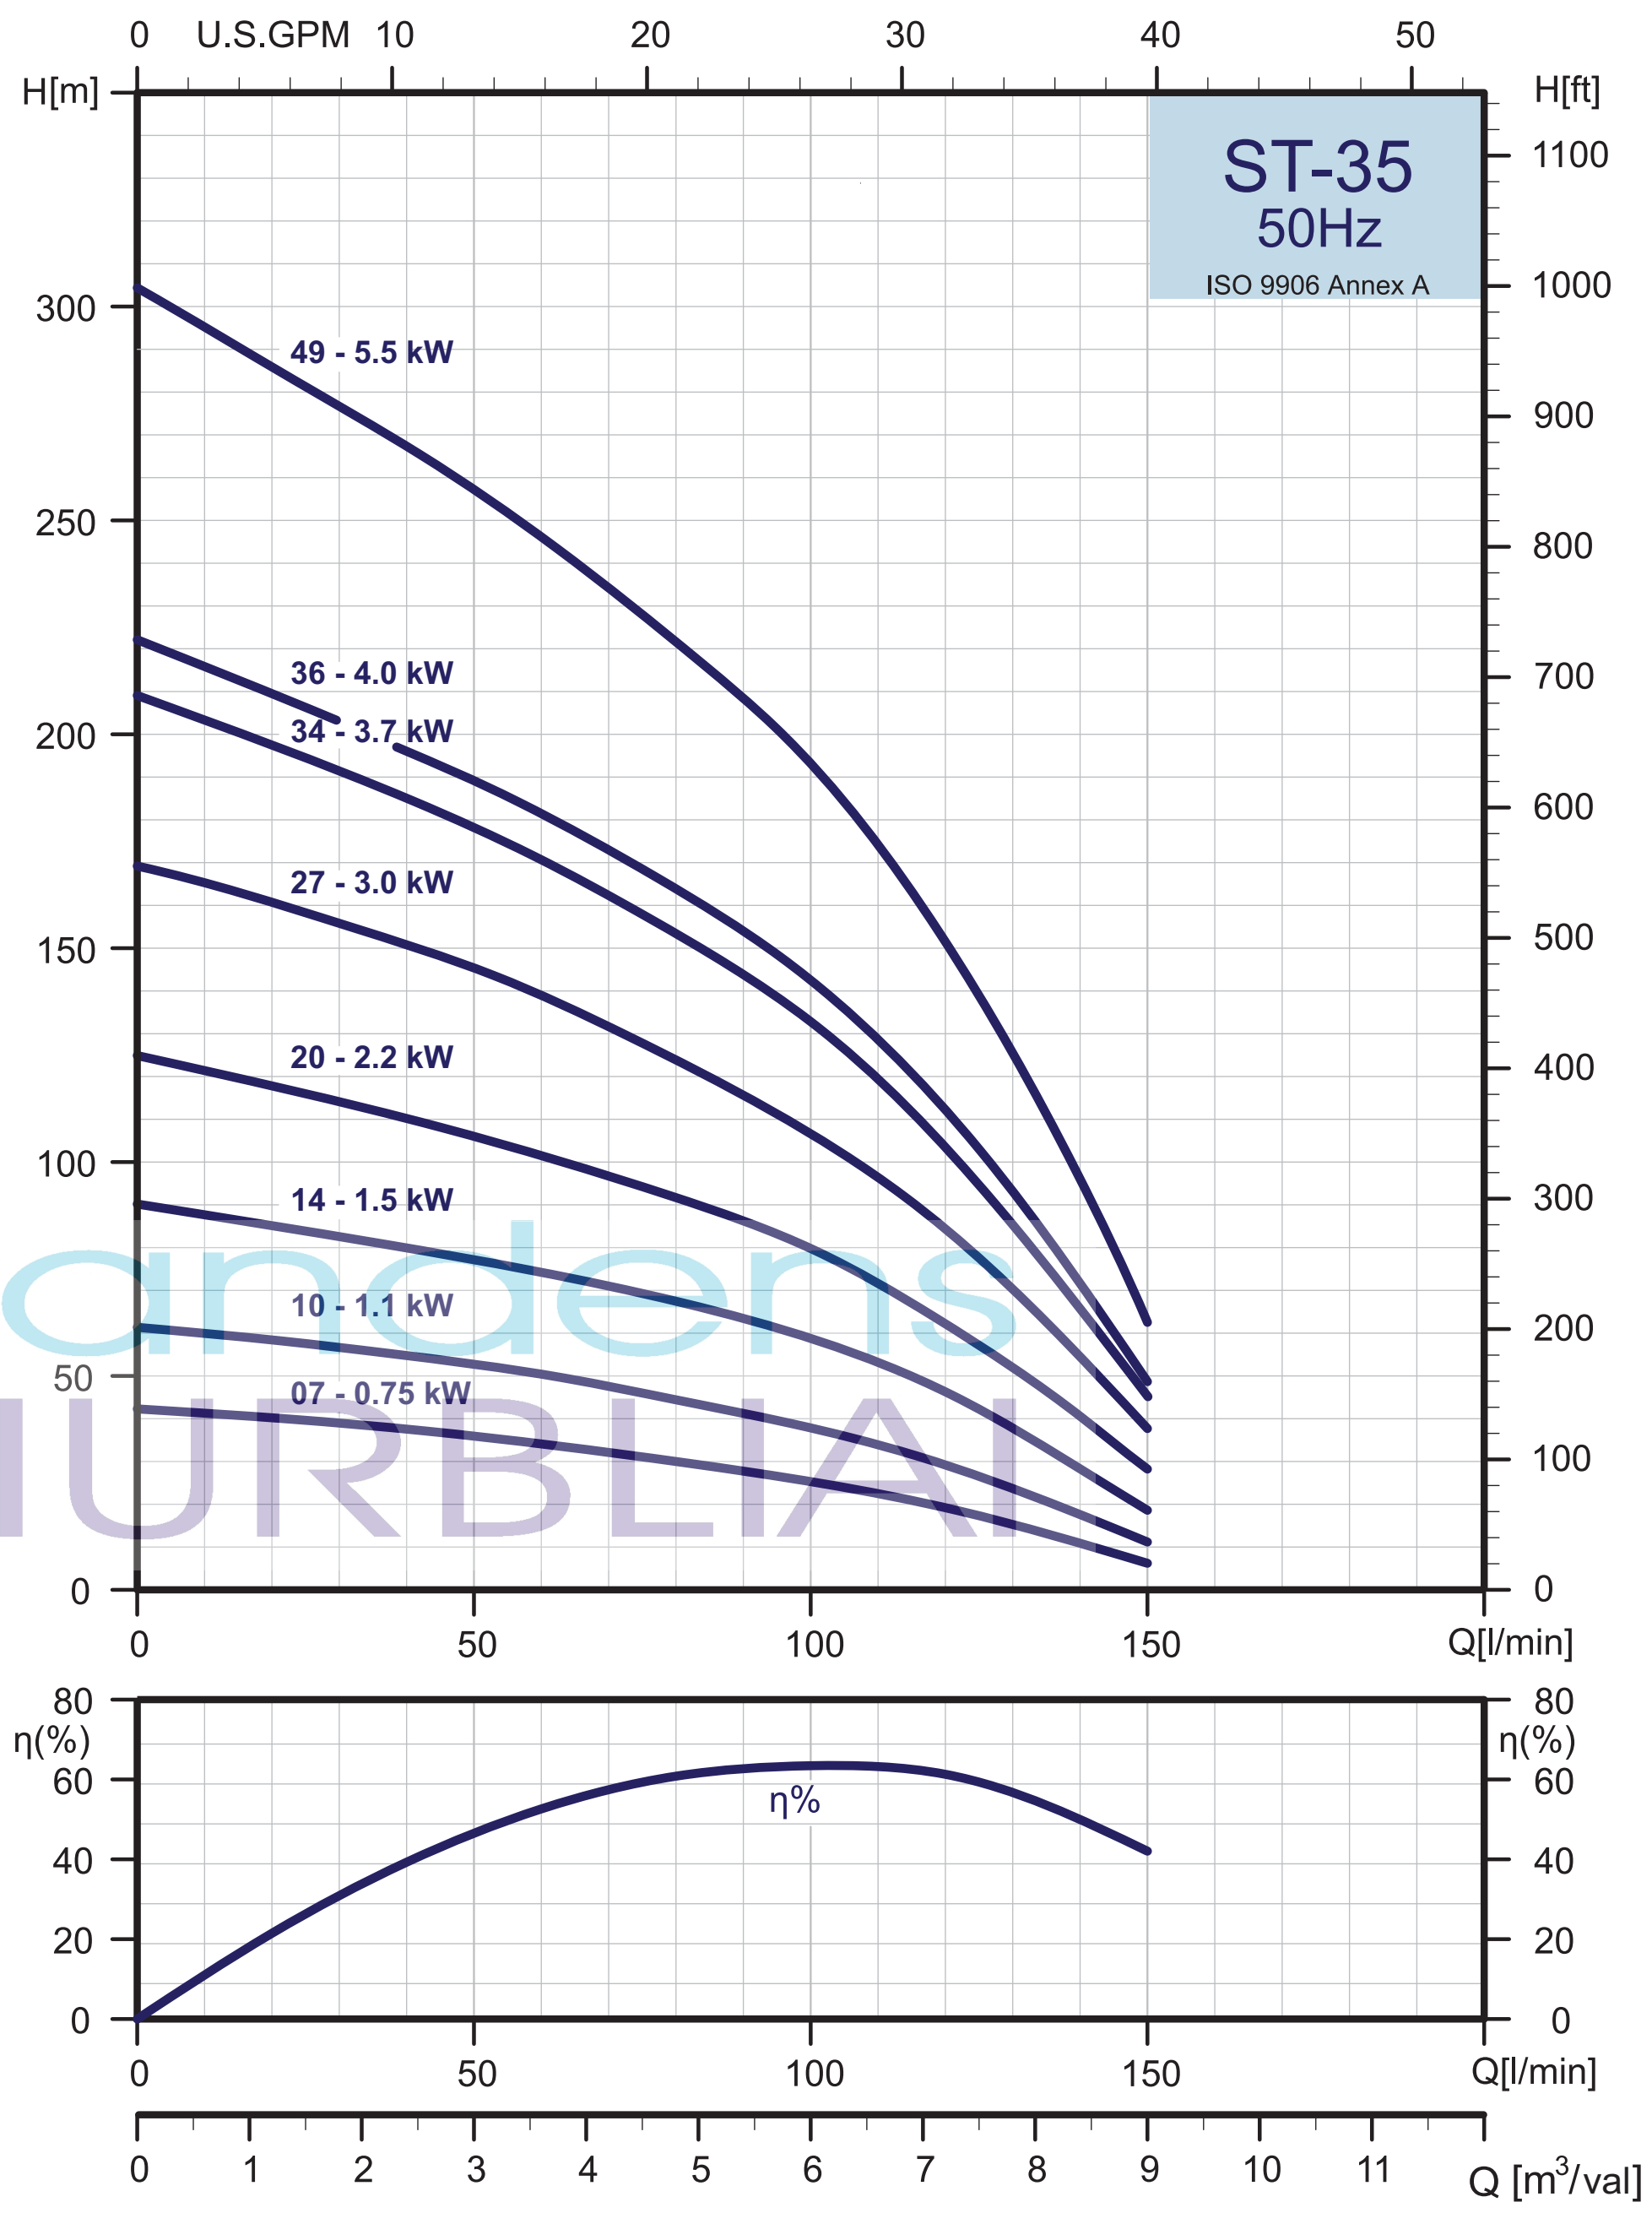

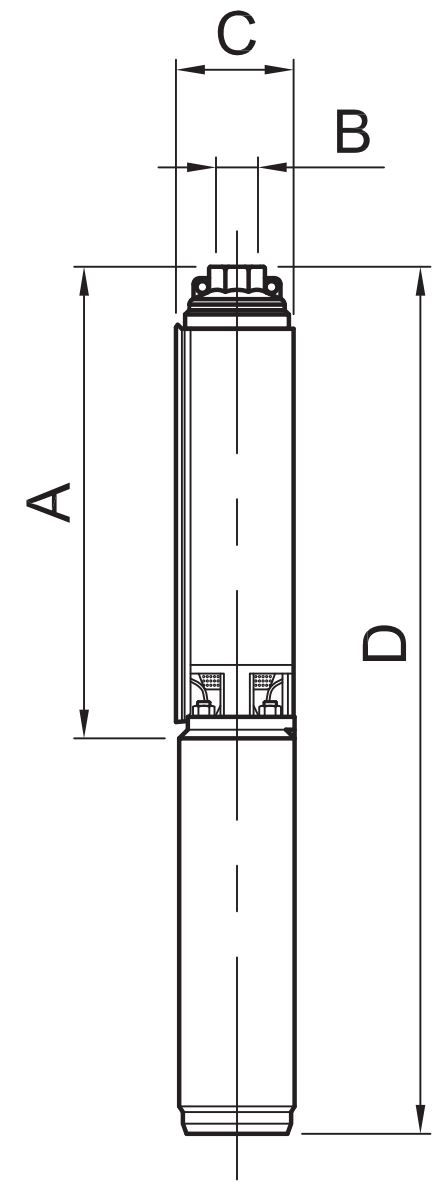

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-3507	390	RP/ NPT 2"	98	770
ST-3510	483		98	888
ST-3514	607		98	1012
ST-3520	831		98	1326
ST-3527	1086		98	1693
ST-3534	1295		98	1978
ST-3536	1356		98	2039
ST-3549	1840		98	N/A

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-3507	390	RP/ NPT 2"	98	755
ST-3510	483		98	863
ST-3514	607		98	1012
ST-3520	831		98	1271
ST-3527	1086		98	1602
ST-3534	1295		98	1902
ST-3536	1356		98	1963
ST-3549	1840		98	2523

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS													
				l/min 0	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
				m³/val 0	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	Neto svoris (kg)		
		KW	HP	H= PAKĖLIMAS METRAIS												Vienfazis	Trifazis
ST-3507	7	0.75	1.0	42		36	34	32	30	28	25	19	11		3.7	12.5	11.9
ST-3510	10	1.1	1.5	62		53	51	48	45	41	38	29	18		4.6	14.6	13.5
ST-3514	14	1.5	2.0	90		77	74	71	68	63	59	46	28		5.7	17.2	15.7
ST-3520	20	2.2	3.0	125		107	102	97	92	86	80	62	40		7.5	21.5	19.1
ST-3527	27	3.0	4.0	169		145	139	131	123	115	107	84	55		10.6	30.0	25.8
ST-3534	34	3.7	5.0	208		178	170	162	153	143	132	103	66		12.6	35.3	32.1
ST-3536	36	4	5.5	221		190	181	173	164	154	143	112	72		13.2	36.0	32.7
ST-3549	49	5.5	7.5	302		257	246	234	222	209	193	151	96		16.9	N/A	40.0

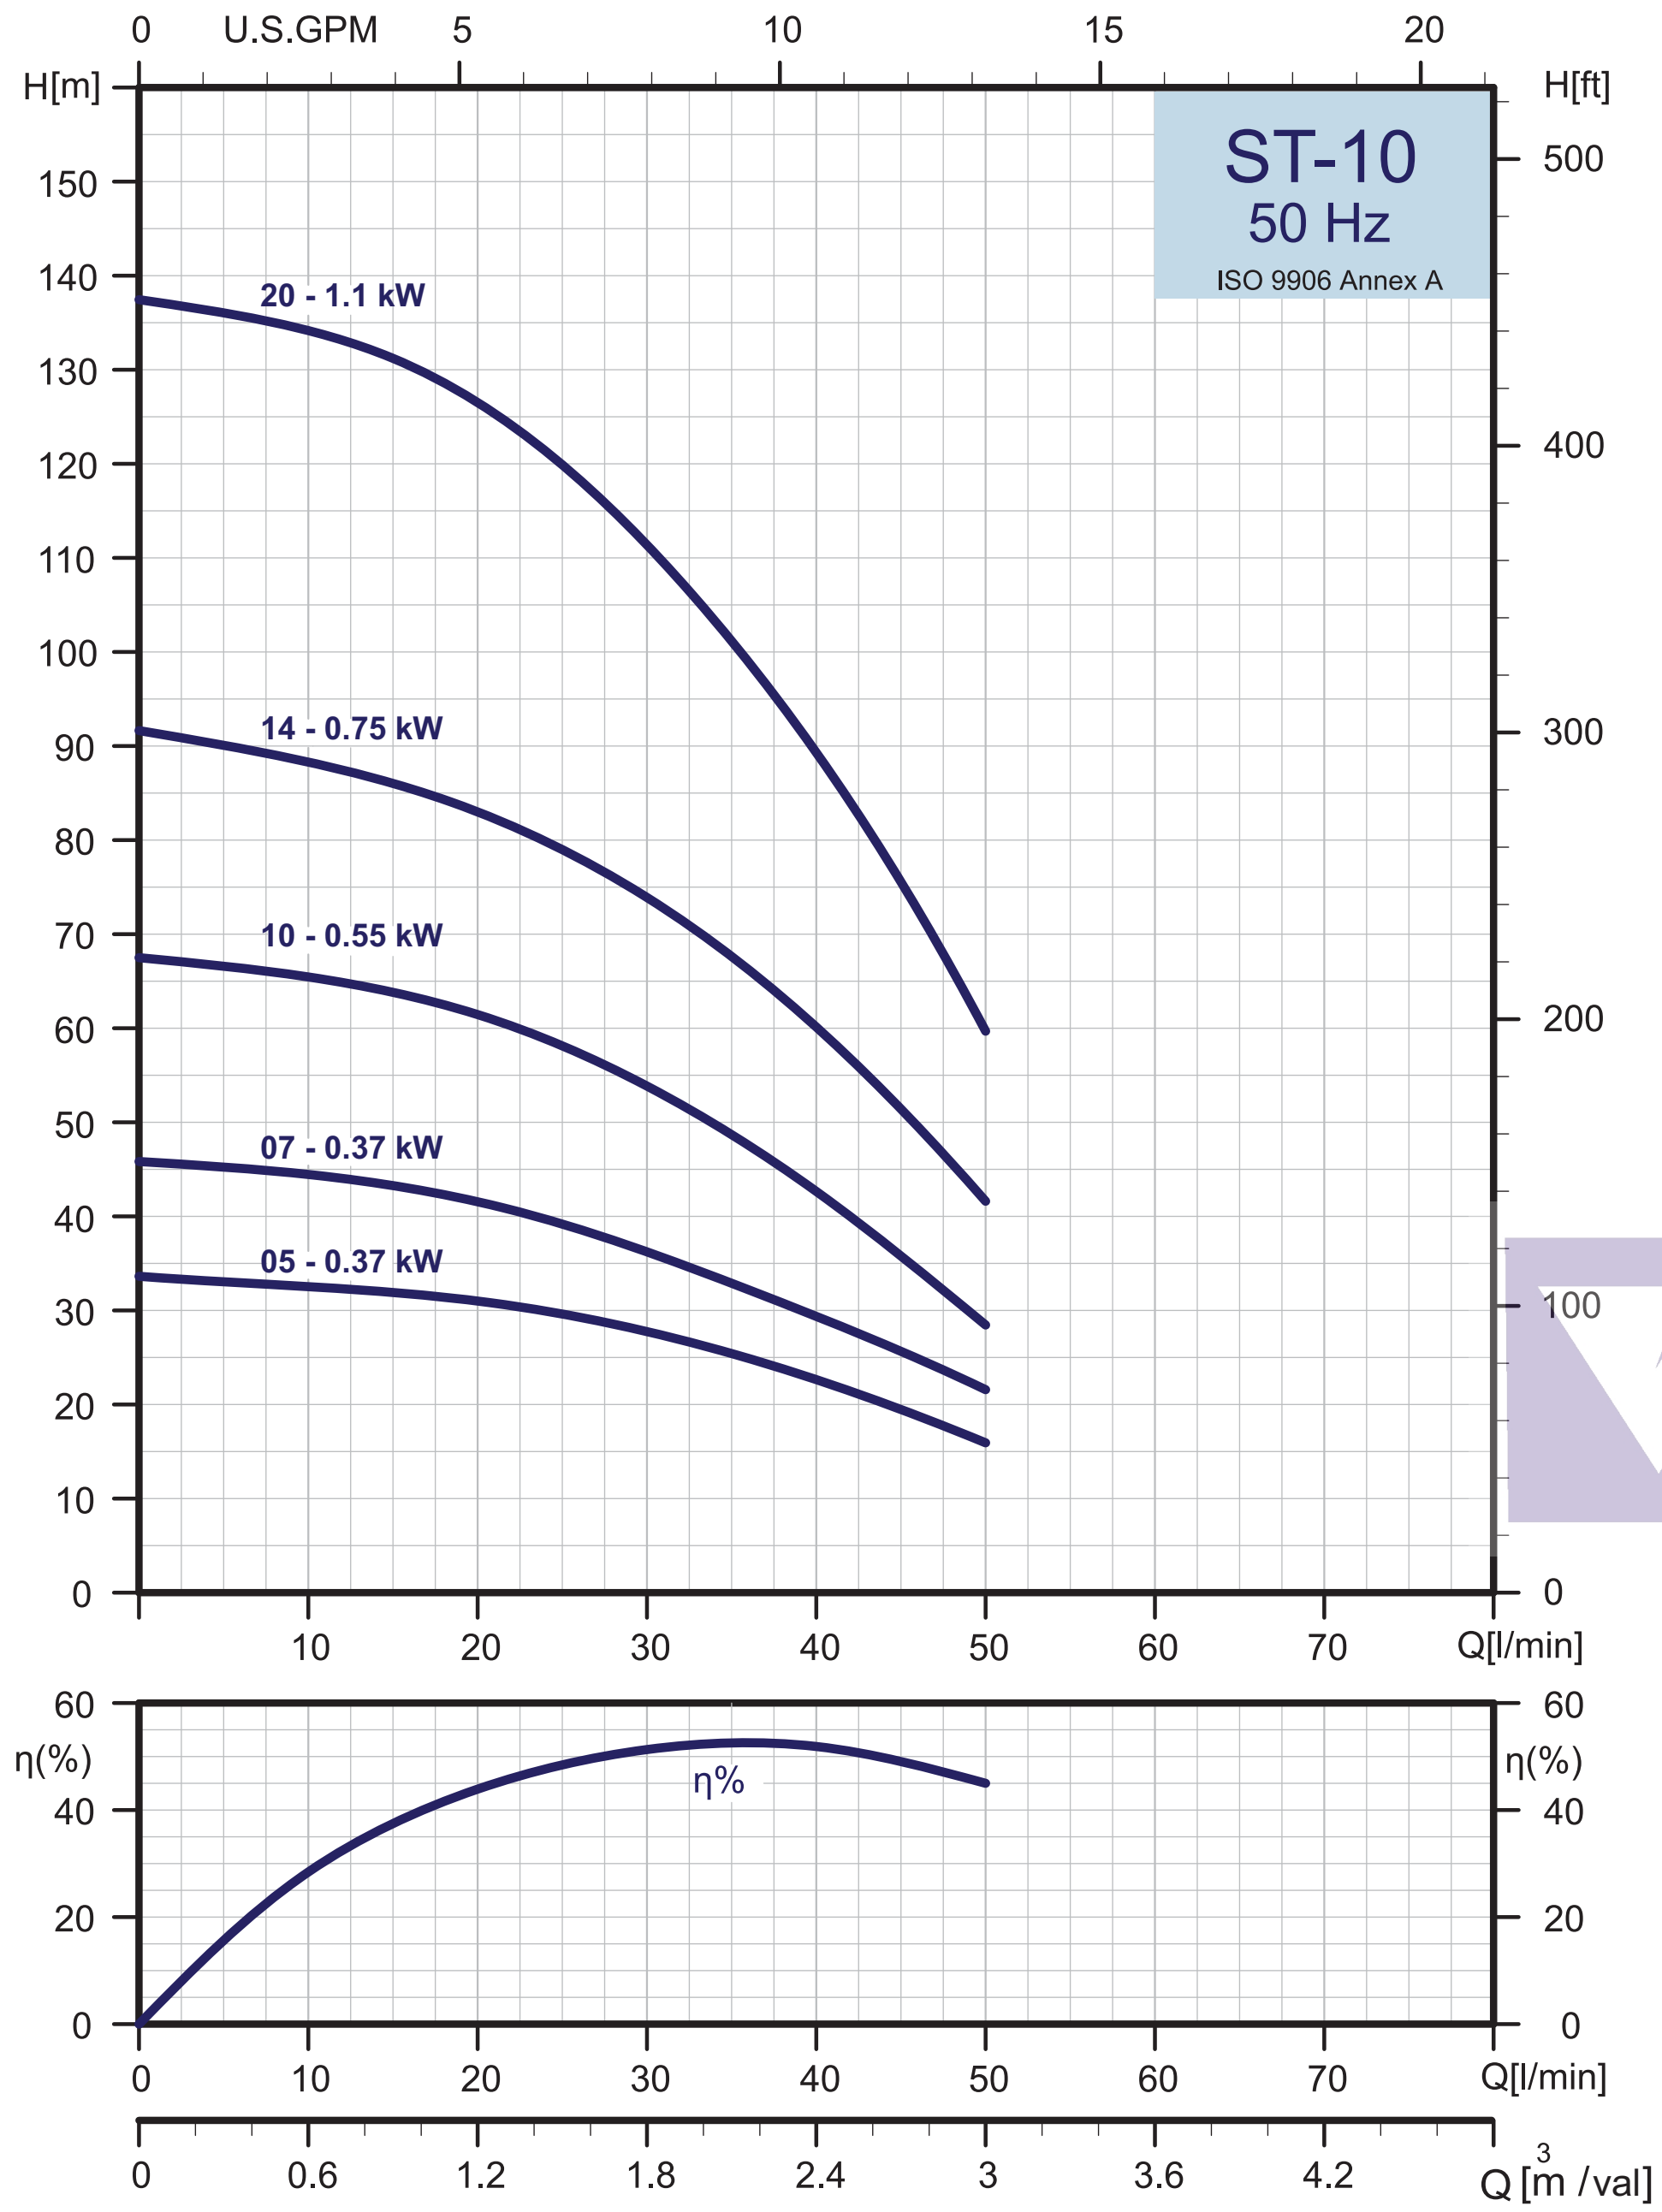

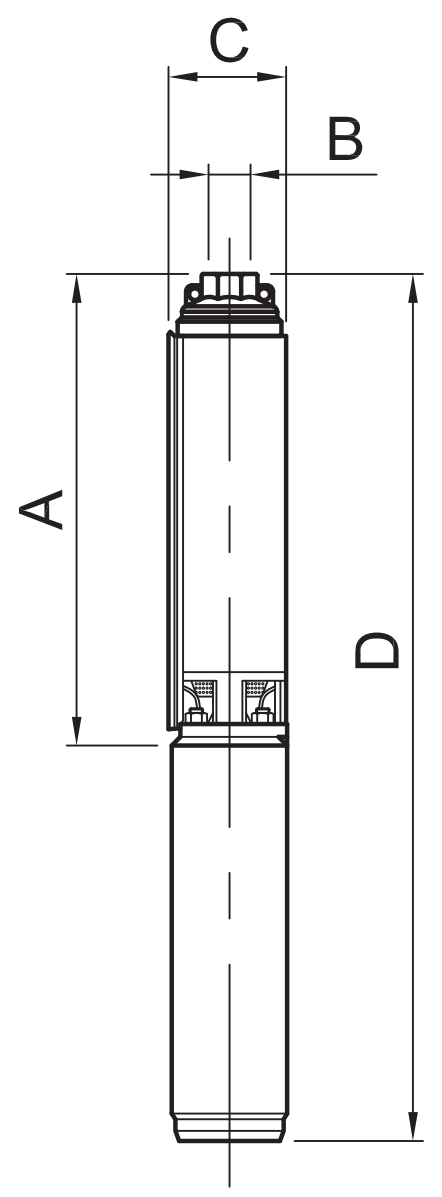

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-1005	236	RP/ NPT 1 1/4"	98	582
ST-1007	271		98	617
ST-1010	324		98	689
ST-1014	394		98	774
ST-1020	499		98	904

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-1005	236	RP/ NPT 1 1/4"	98	566
ST-1007	271		98	601
ST-1010	324		98	670
ST-1014	394		98	759
ST-1020	499		98	879

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS													
				l/min 0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
		KW	HP	m^3/val 0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	Neto svoris (kg)		
				H= PAKĖLIMAS METRAIS												Vienfazis	Trifazis
ST-1005	5	0.37	0.5	34		32	31	29	27	25	23	19	16		2.5	9.8	9.2
ST-1007	7	0.37	0.5	46		43	42	39	36	33	29	26	22		2.8	10.1	9.5
ST-1010	10	0.55	0.75	67		64	61	58	54	49	43	36	28		3.3	11.5	10.7
ST-1014	14	0.75	1.0	92		86	83	79	74	67	60	52	42		3.9	12.7	12.1
ST-1020	20	1.1	1.5	139		131	127	120	111	101	90	75	60		4.9	14.9	13.8

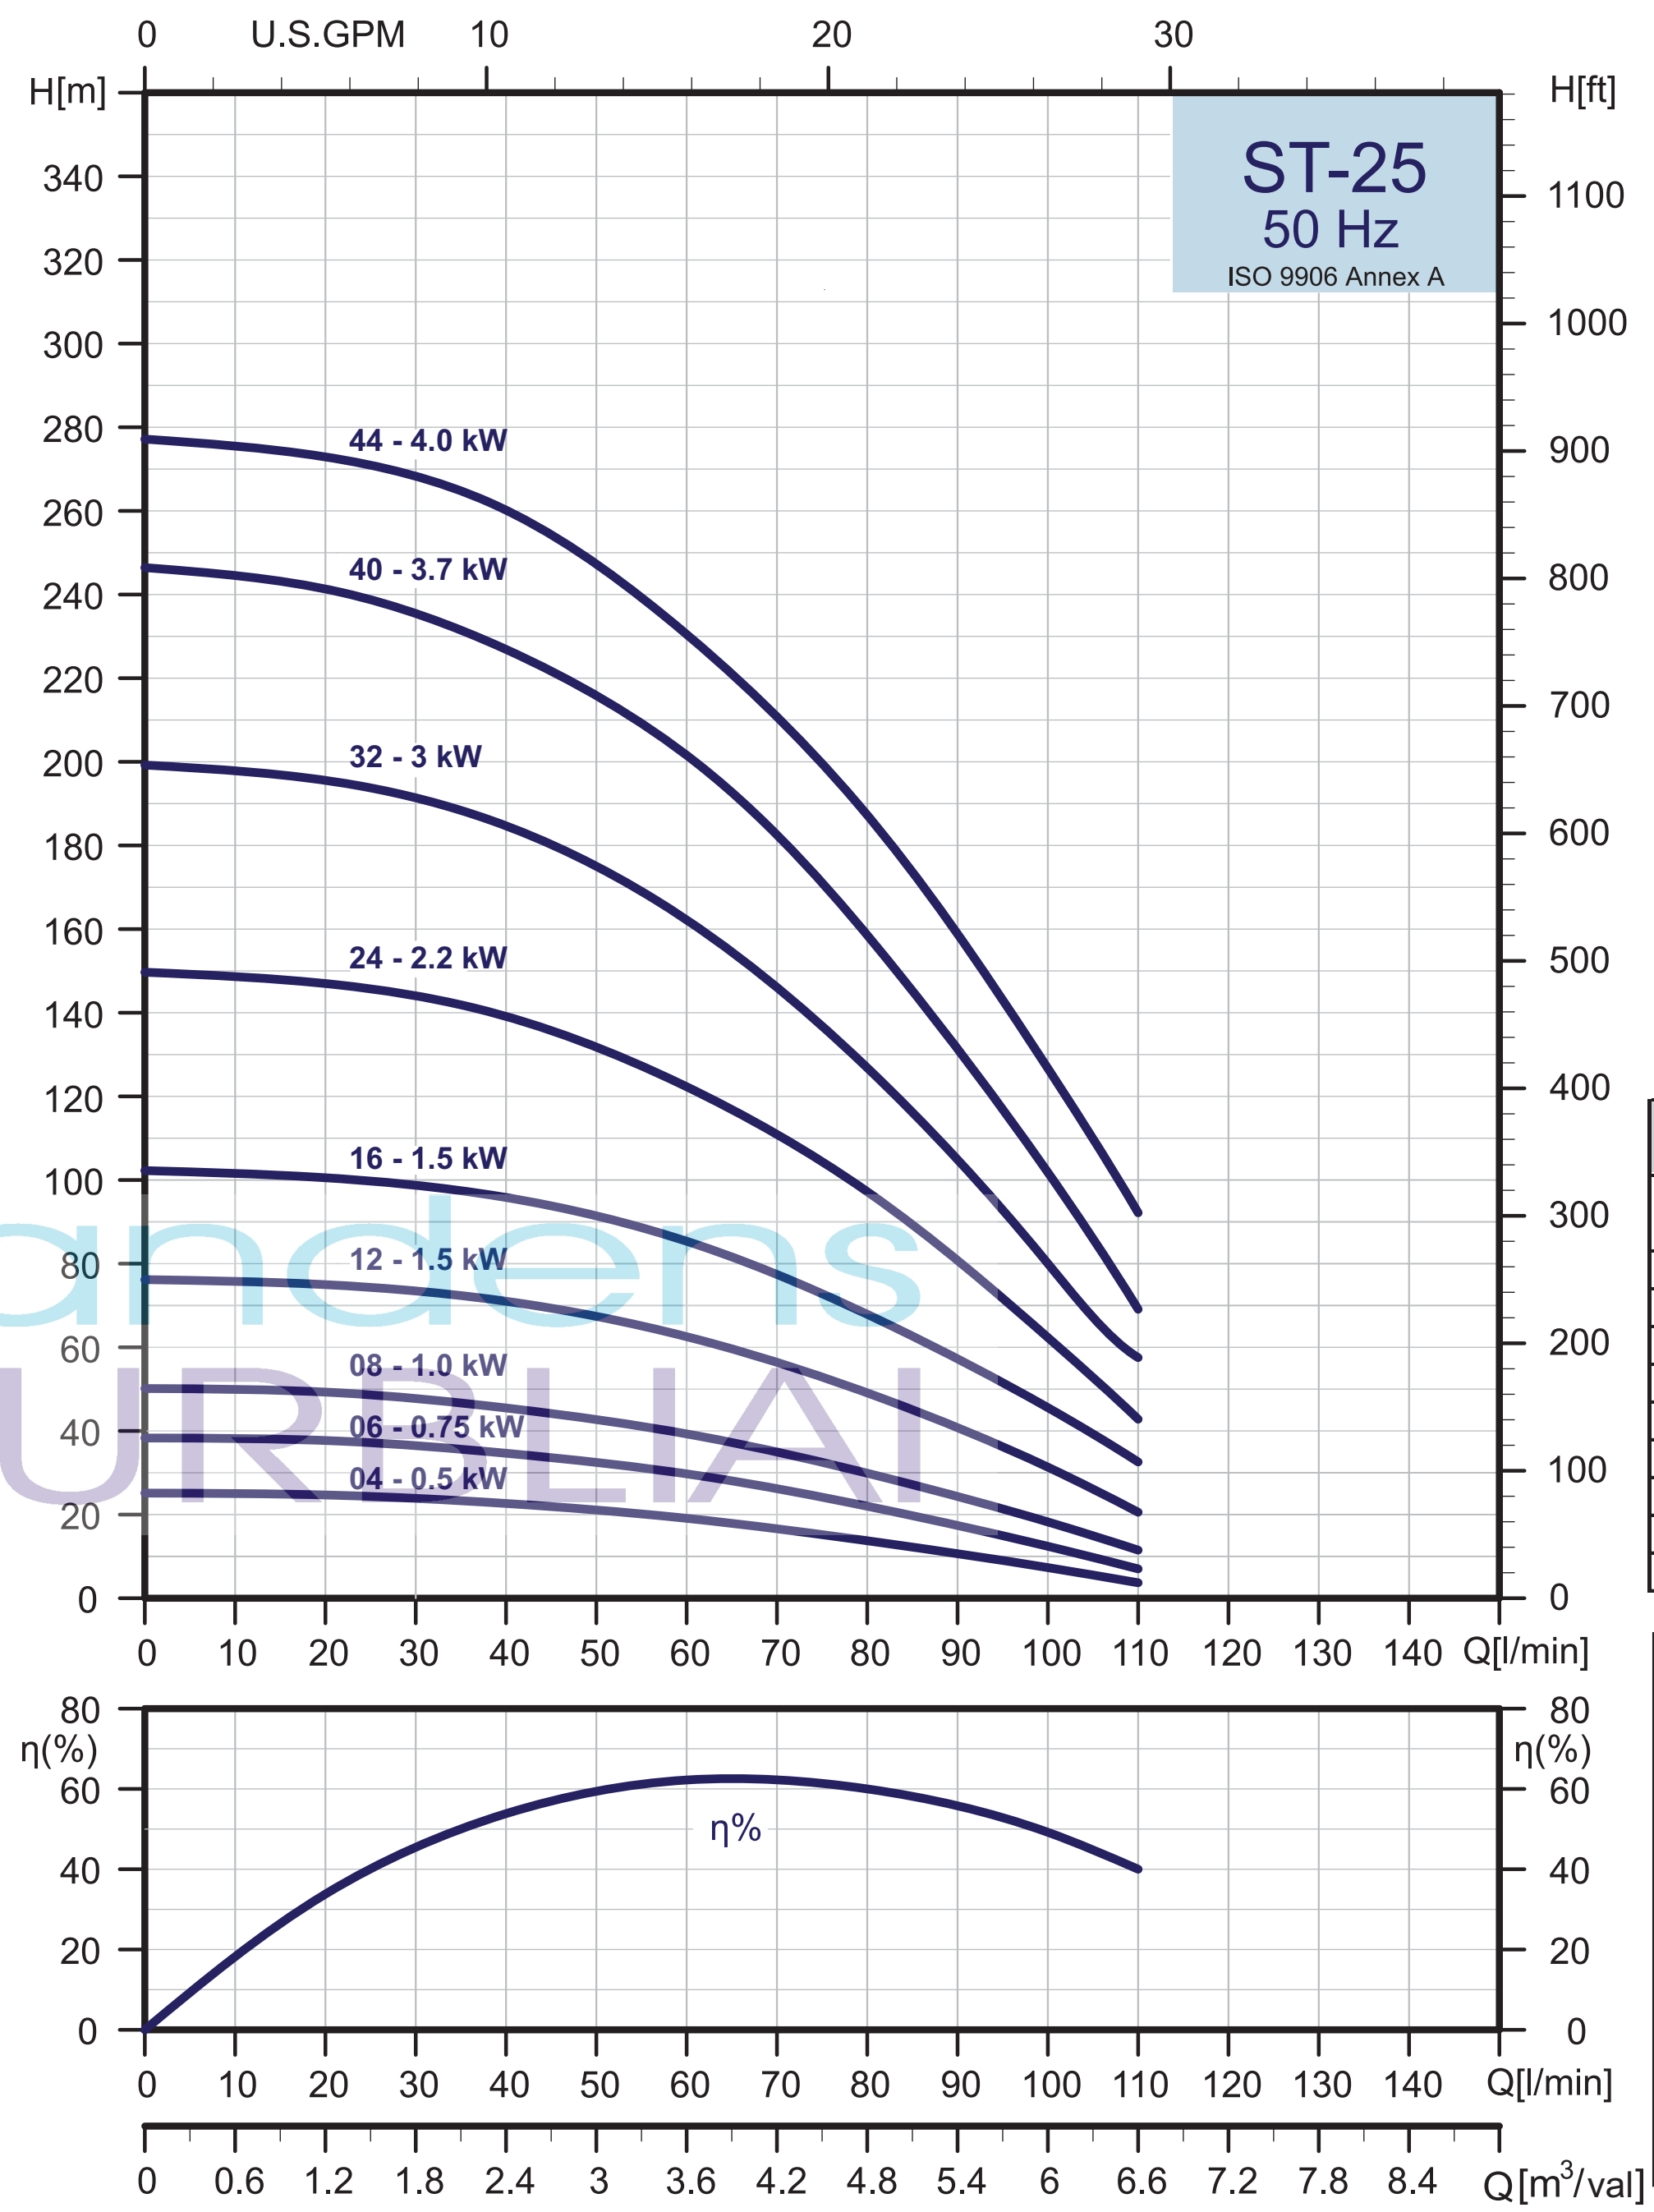

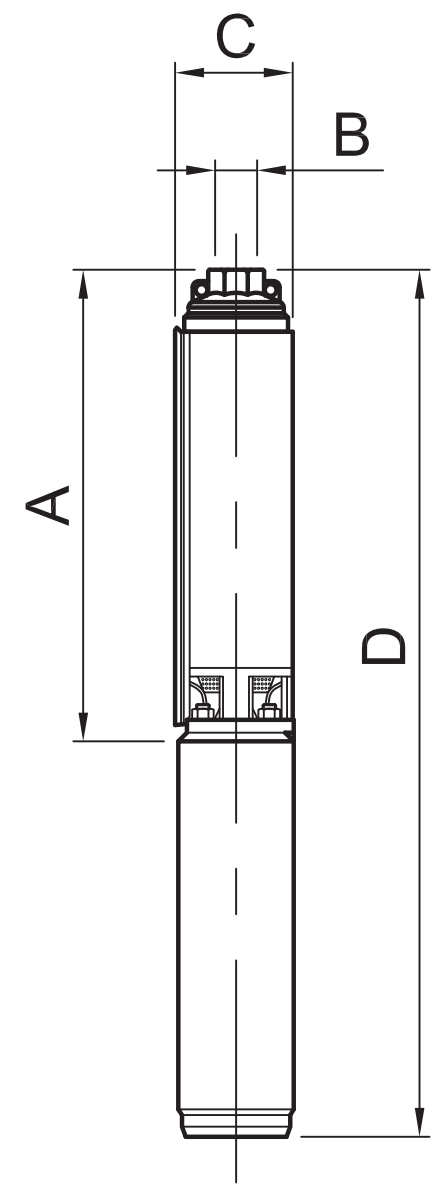

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-2504	247	RP/ NPT 1 1/2"	98	593
ST-2506	296		98	661
ST-2508	345		98	725
ST-2512	433		98	838
ST-2516	542		98	982
ST-2524	815		98	1310
ST-2532	1003		98	1610
ST-2540	1198		98	1881
ST-2544	1334		98	2071

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-2504	247	RP/ NPT 1 1/2"	98	577
ST-2506	296		98	642
ST-2508	345		98	710
ST-2512	433		98	813
ST-2516	542		98	947
ST-2524	815		98	1255
ST-2532	1003		98	1519
ST-2540	1198		98	1805
ST-2544	1334		98	1941

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS														
				l/min 0	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
		KW	HP	m^3/val 0	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	Neto svoris (kg)		
				H= PAKĖLIMAS METRAIS													Vienfazis	Trifazis
ST-2504	4	0.37	0.5	26		23	22	22	21	19	17	14	11	7		2.4	9.7	9.1
ST-2506	6	0.55	0.75	38		36	35	33	32	30	26	22	18	12		2.9	11.1	10.3
ST-2508	8	0.75	1.0	51		47	46	44	43	39	35	30	24	18		3.3	12.1	11.5
ST-2512	12	1.1	1.5	77		72	71	69	68	63	57	49	41	31		4.1	14.1	13
ST-2516	16	1.5	2.0	102		98	96	94	92	86	77	68	57	46		5.0	16.5	15
ST-2524	24	2.2	3.0	151		142	139	136	132	122	111	97	80	62		7.6	21.6	19.2
ST-2532	32	3.0	4.0	203		188	185	180	175	162	146	127	105	80		9.7	29.1	24.9
ST-2540	40	3.7	5.0	253		232	227	222	216	202	182	159	131	102		11.4	34.1	30.9
ST-2544	44	4.0	5.5	278		265	260	254	247	230	210	187	159	127		12.2	35.0	31.7

ST-13 Techninės charakteristikos ST 4"

Techninės charakteristikos ST 4" ST-18

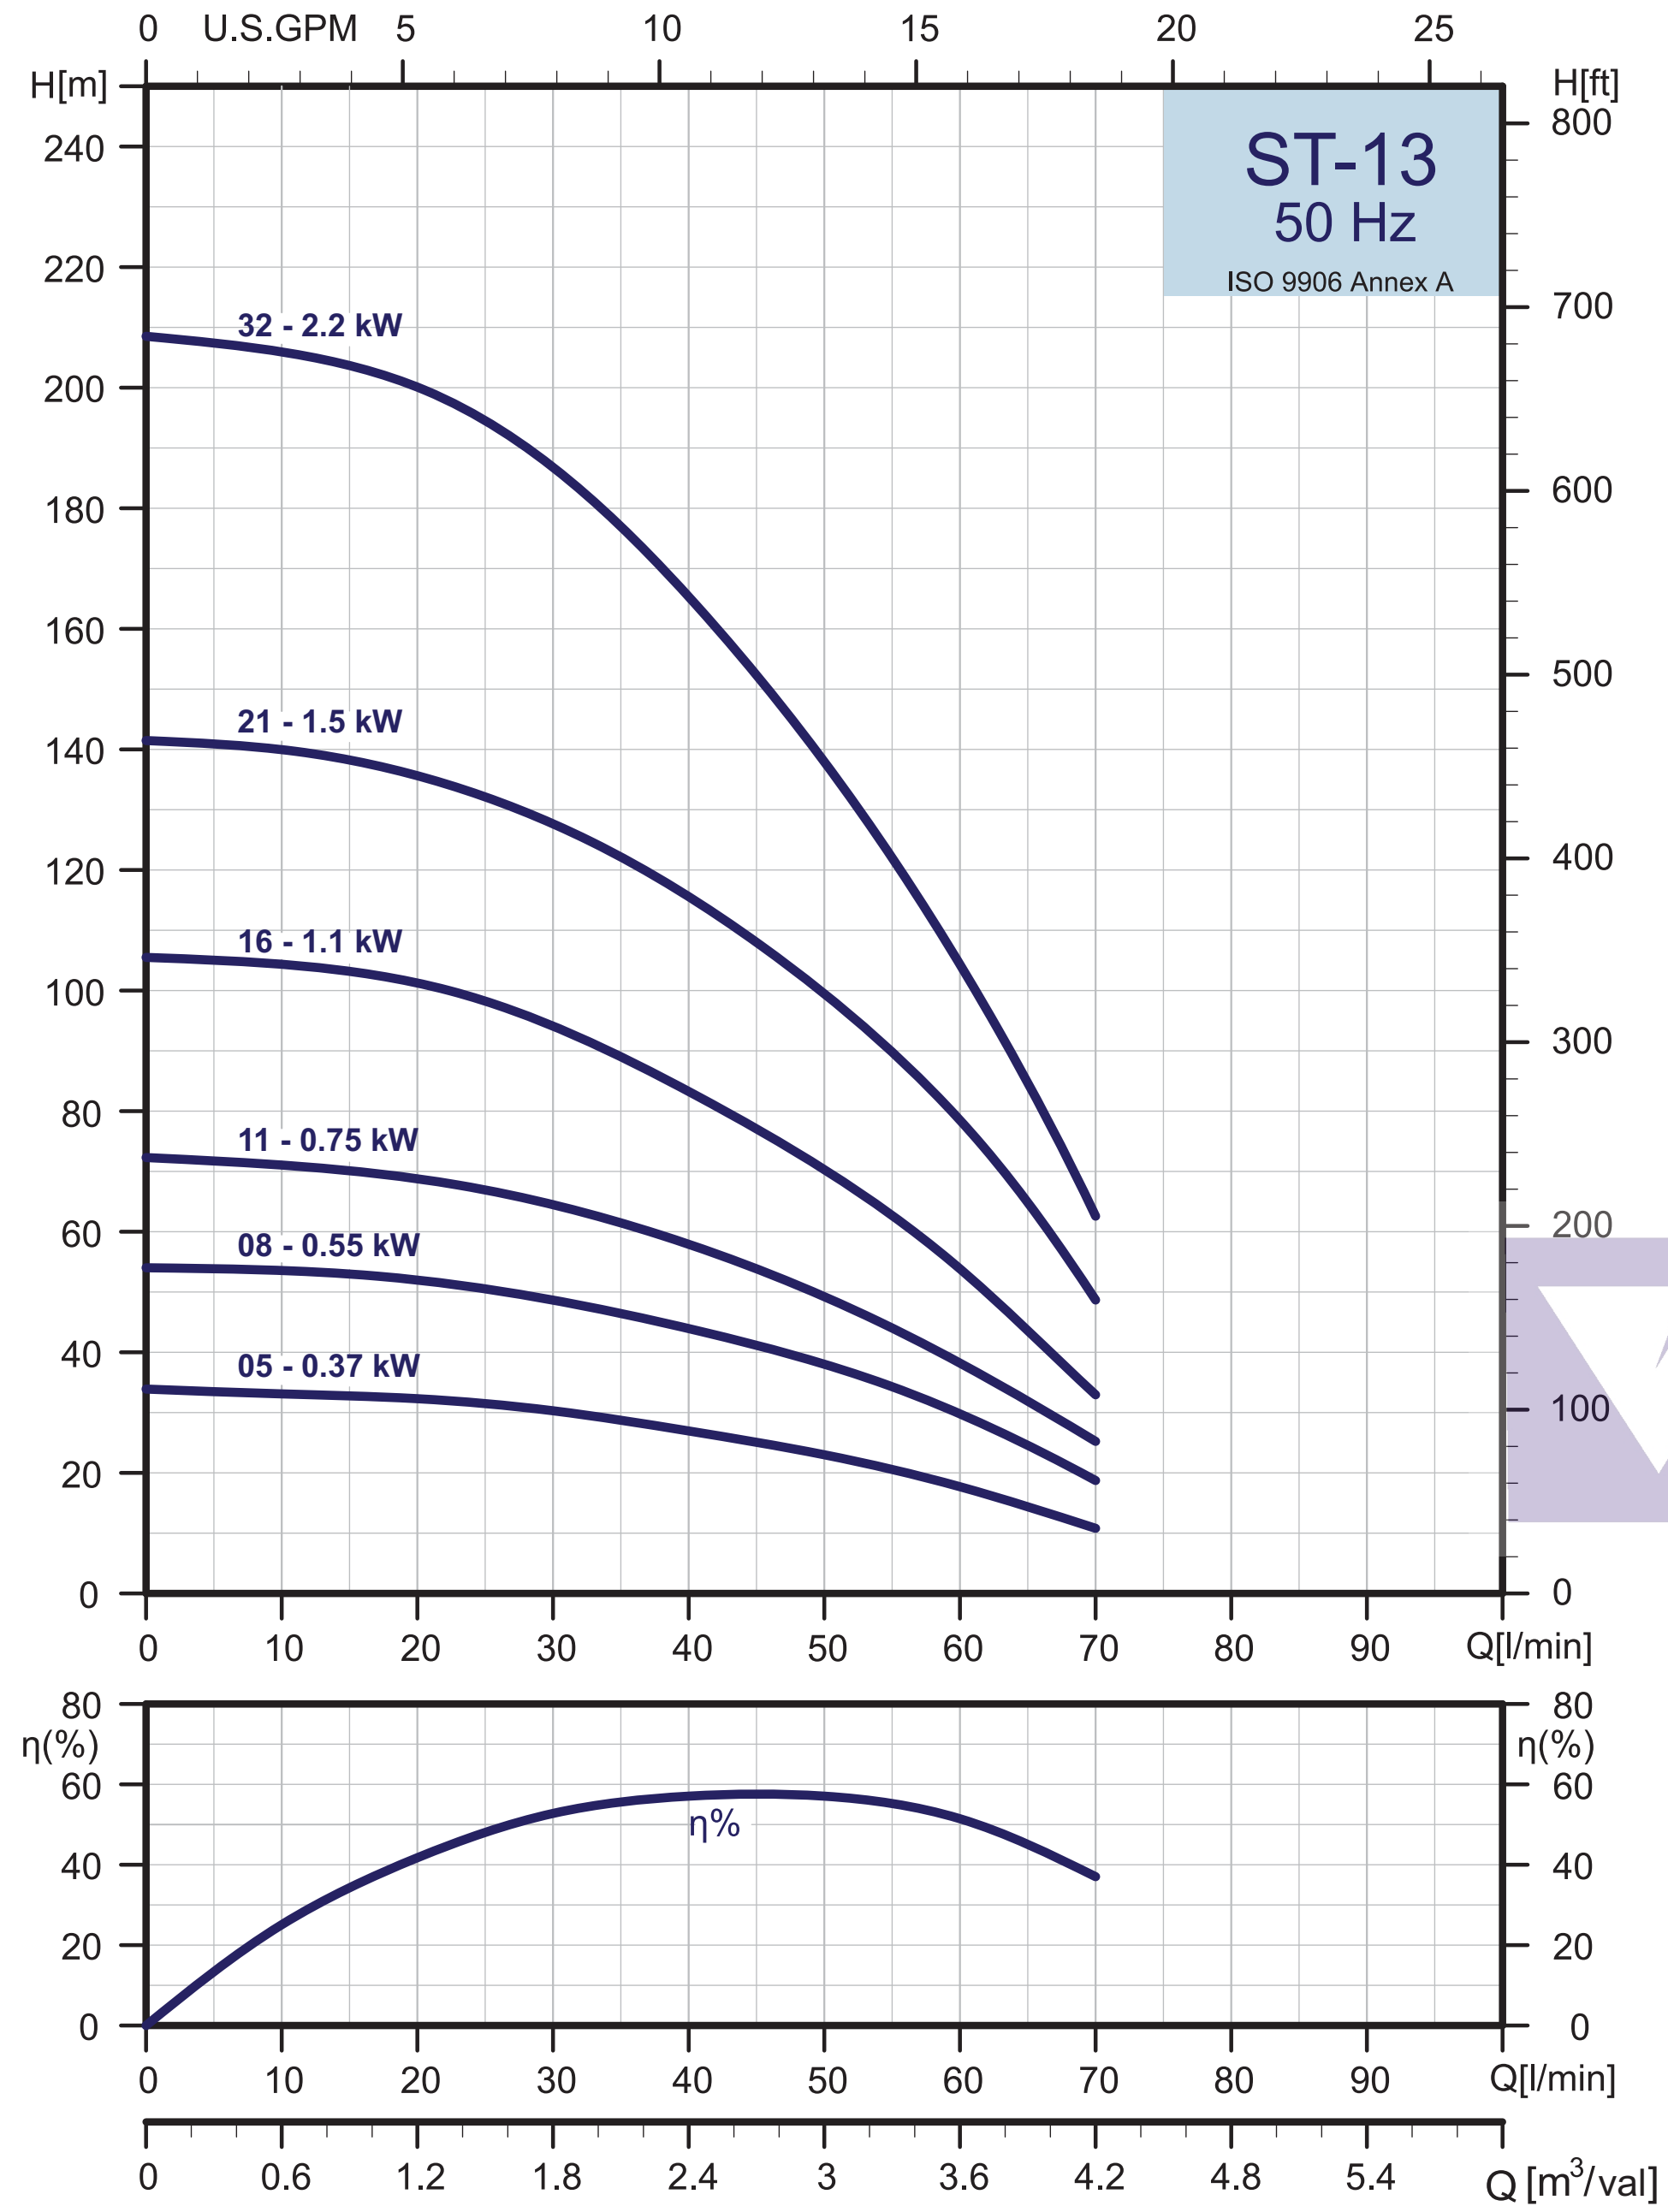

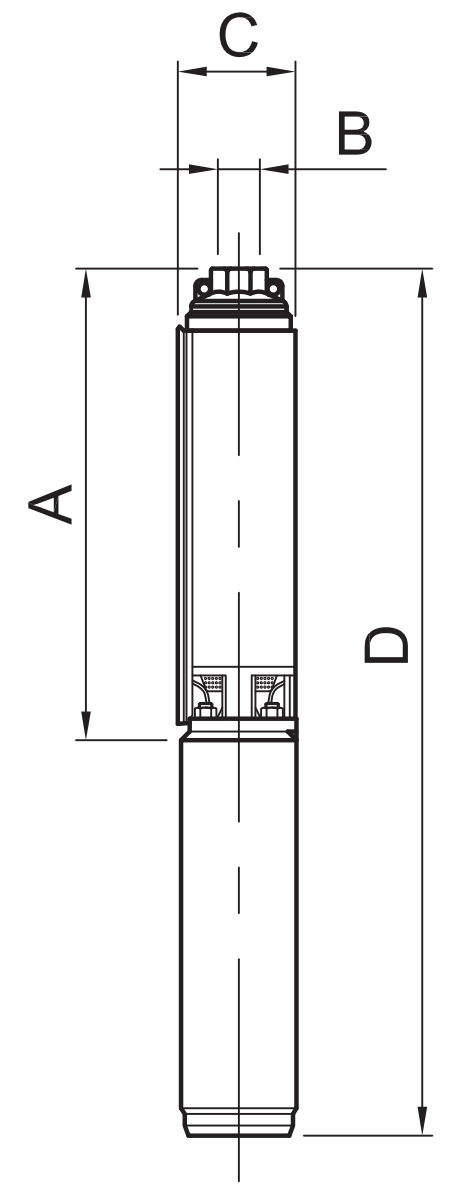

Siurblio modelis	Matmenys (mm) A	B	C	D
	Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys			
ST-1305	236	RP/ NPT 1 1/4"	98	582
ST-1308	289		98	654
ST-1311	342		98	722
ST-1316	430		98	835
ST-1321	519		98	959
ST-1332	787		98	1282

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

Siurblio modelis	Matmenys (mm) A	B	C	D
ST-1305	236	RP/ NPT 1 1/4"	98	566
ST-1308	289		98	635
ST-1311	342		98	707
ST-1316	430		98	810
ST-1321	519		98	924
ST-1332	787		98	1227

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS KW	VARIKLIS HP	Q= NAŠUMAS l/min 0	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
				m3/val 0	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8	Neto svoris (kg)		
				H= PAKĖLIMAS METRAIS													Vienfazis	Trifazis
ST-1305	5	0.37	0.5	34		32	31	30	29	27	25	23	18	11		2.5	9.8	9.2
ST-1308	8	0.55	0.75	54		51	50	49	46	43	41	38	30	19		2.9	11.1	10.3
ST-1311	11	0.75	1.0	72		68	66	64	61	58	54	49	38	26		3.4	12.2	11.6
ST-1316	16	1.1	1.5	106		101	98	95	89	83	77	70	54	33		4.2	14.2	13.1
ST-1321	21	1.5	2.0	142		135	132	127	122	115	108	100	79	49		5.0	16.5	15.0
ST-1332	32	2.2	3.0	208		200	194	187	177	165	152	138	104	62		8.1	22.1	19.7

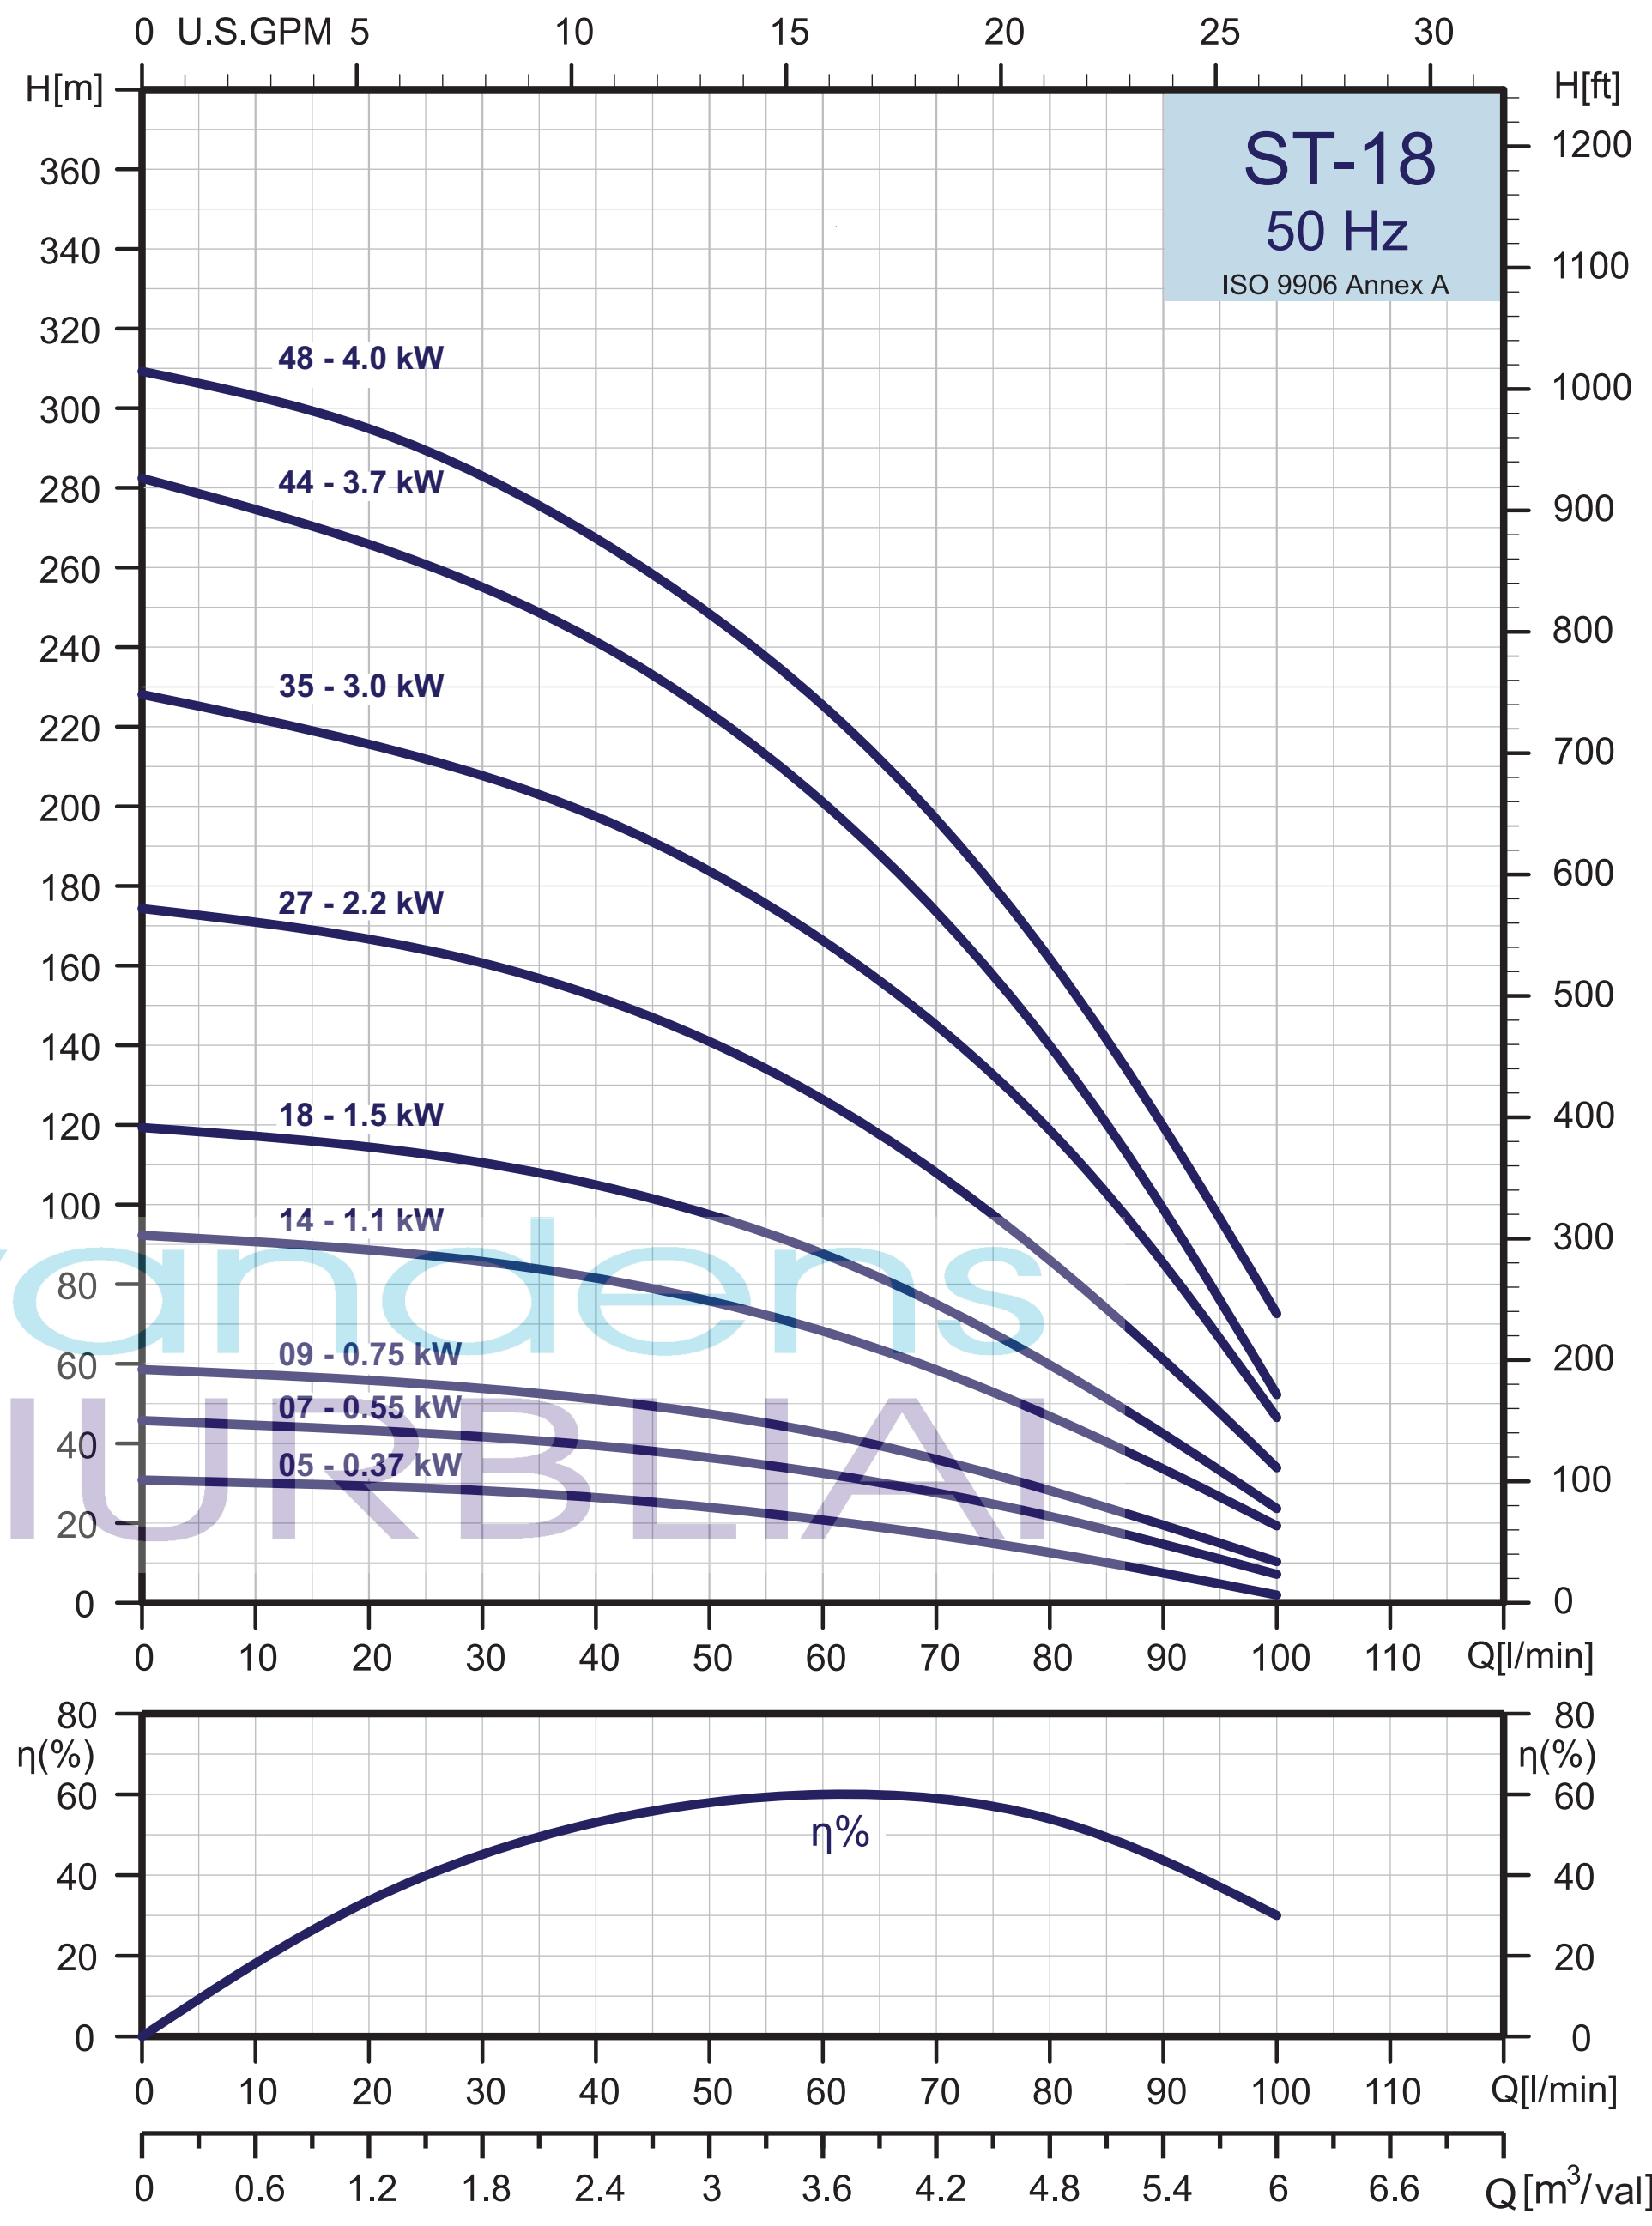

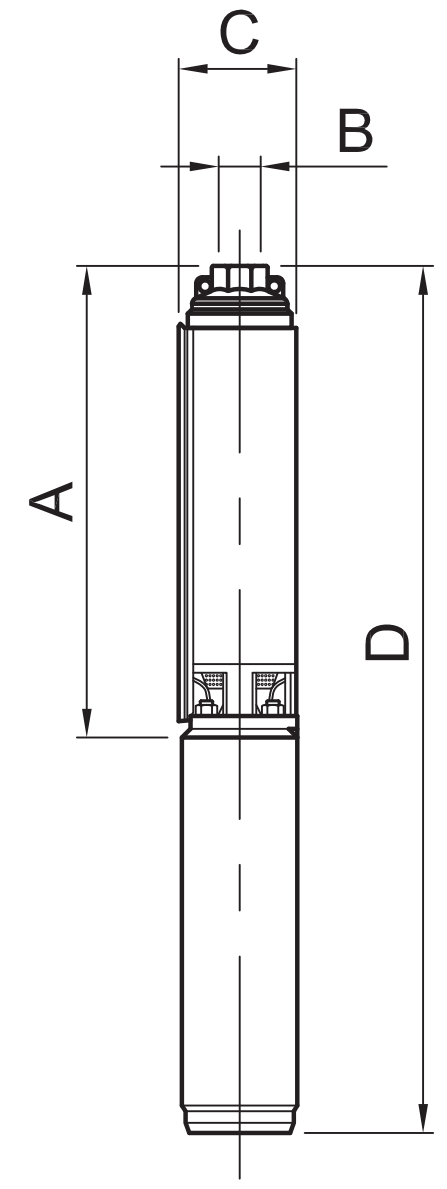

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio modelis	Matmenys (mm) A	B	C	D
ST-1805	257	RP/ NPT 1 1/4"	98	603
ST-1807	301		98	666
ST-1809	344		98	724
ST-1814	452		98	857
ST-1818	538		98	978
ST-1827	805		98	1300
ST-1835	972		98	1579
ST-1844	1166		98	1849
ST-1848	1291		98	1974

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

Siurblio modelis	Matmenys (mm) A	B	C	D
ST-1805	257	RP/ NPT 1 1/4"	98	587
ST-1807	301		98	647
ST-1809	344		98	709
ST-1814	452		98	832
ST-1818	538		98	943
ST-1827	805		98	1245
ST-1835	972		98	1488
ST-1844	1166		98	1773
ST-1848	1291		98	1898

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS KW	VARIKLIS HP	Q= NAŠUMAS l/min 0	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
				m3/val 0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	Neto svoris (kg)		
				H= PAKĖLIMAS METRAIS															Vienfazis	Trifazis
ST-1805	5	0.37	0.5	33		29	28	27	26	25	24	21	18	13	8	3		2.7	10.0	9.4
ST-1807	7	0.55	0.75	46		43	42	41	39	38	36	33	28	22	15	7		3.0	11.2	10.4
ST-1809	9	0.75	1.0	59		55	54	52	51	49	47	43	37	28	20	10		3.3	12.1	11.5
ST-1814	14	1.1	1.5	93		87	86	83	81	79	76	68	58	47	33	20		4.1	14.1	13.0
ST-1818	18	1.5	2.0	120		113	111	108	105	102	98	88	75	60	42	25		4.7	16.2	14.7
ST-1827	27	2.2	3.0	175		164	161	157	152	147	141	127	109	87	61	35		7.2	21.2	18.8
ST-1835	35	3.0	4.0	228		212	208	203	197	191	184	166	145	119	85	46		8.9	28.3	24.1
ST-1844	44	3.7	5.0	282		261	255	249	241	233	223	201	173	140	99	52		10.3	33.0	29.8
ST-1848	48	4.0	5.5	309		289	283	276	267	258	248	225	197	162	120	73		10.9	33.7	30.4