



Kiekis	Aprašymas
1	TP 25-50/2 A-O-A-BQQE  Produkto Nr.: 98281476 Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodu skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminį dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Pipework connection is via PN 10 union connections (ISO 228-1). Vamzdžiai prijungiami PN 10 jungtimis (ISO 228-1). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį. Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: -25 .. 120 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Siurblio apskukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2800 rpm Nominalus debitas: 3.72 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 2.7 m Faktinis darbaračio skersmuo: 68 mm Pirminis veleno sandariklis: BQQE Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B2 Medžiagos: Siurblio korpusas: Ketus EN-JL1020 ASTM A48-25B Darbaratis: Kompozitas PES/PP 30% GF Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: -30 .. 40 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Standartinis flanšas: JUNG TIS Vamzdžio jungtis: G 1 1/2 Slėgis: PN 10 Montažinis ilgis: 180 mm Variklio flanšo dydis: FT75 Elektrotechniniai duomenys: Variklio tipas: SIEMENS Nominali galia - P2: 0.12 kW Siurbliui reikalinga galia (P2): 0.12 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-415Y V Nominali srovė: 0.59/0.34 A Cos fi - galios koeficientas: 0.80-0.72 Nominalios apskukos: 2800-2850 rpm Polių skaičius: 2 Korpuso klasė (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Izoliacijos klasė (IEC 85): F Variklio Nr.: 81602312

Kiekis	Aprašymas
	Kita: ErP būsena: EuP Autonominis/Prod. Neto masė: 8 kg Bendra masė: 9 kg Transportavimo tūris: 0.026 m ³ Danijos VVS Nr.: 381810050 Norvegijos NRF Nr.: 9043509


98281476 TP 25-50/2 A-O-A-BQQE 50 Hz

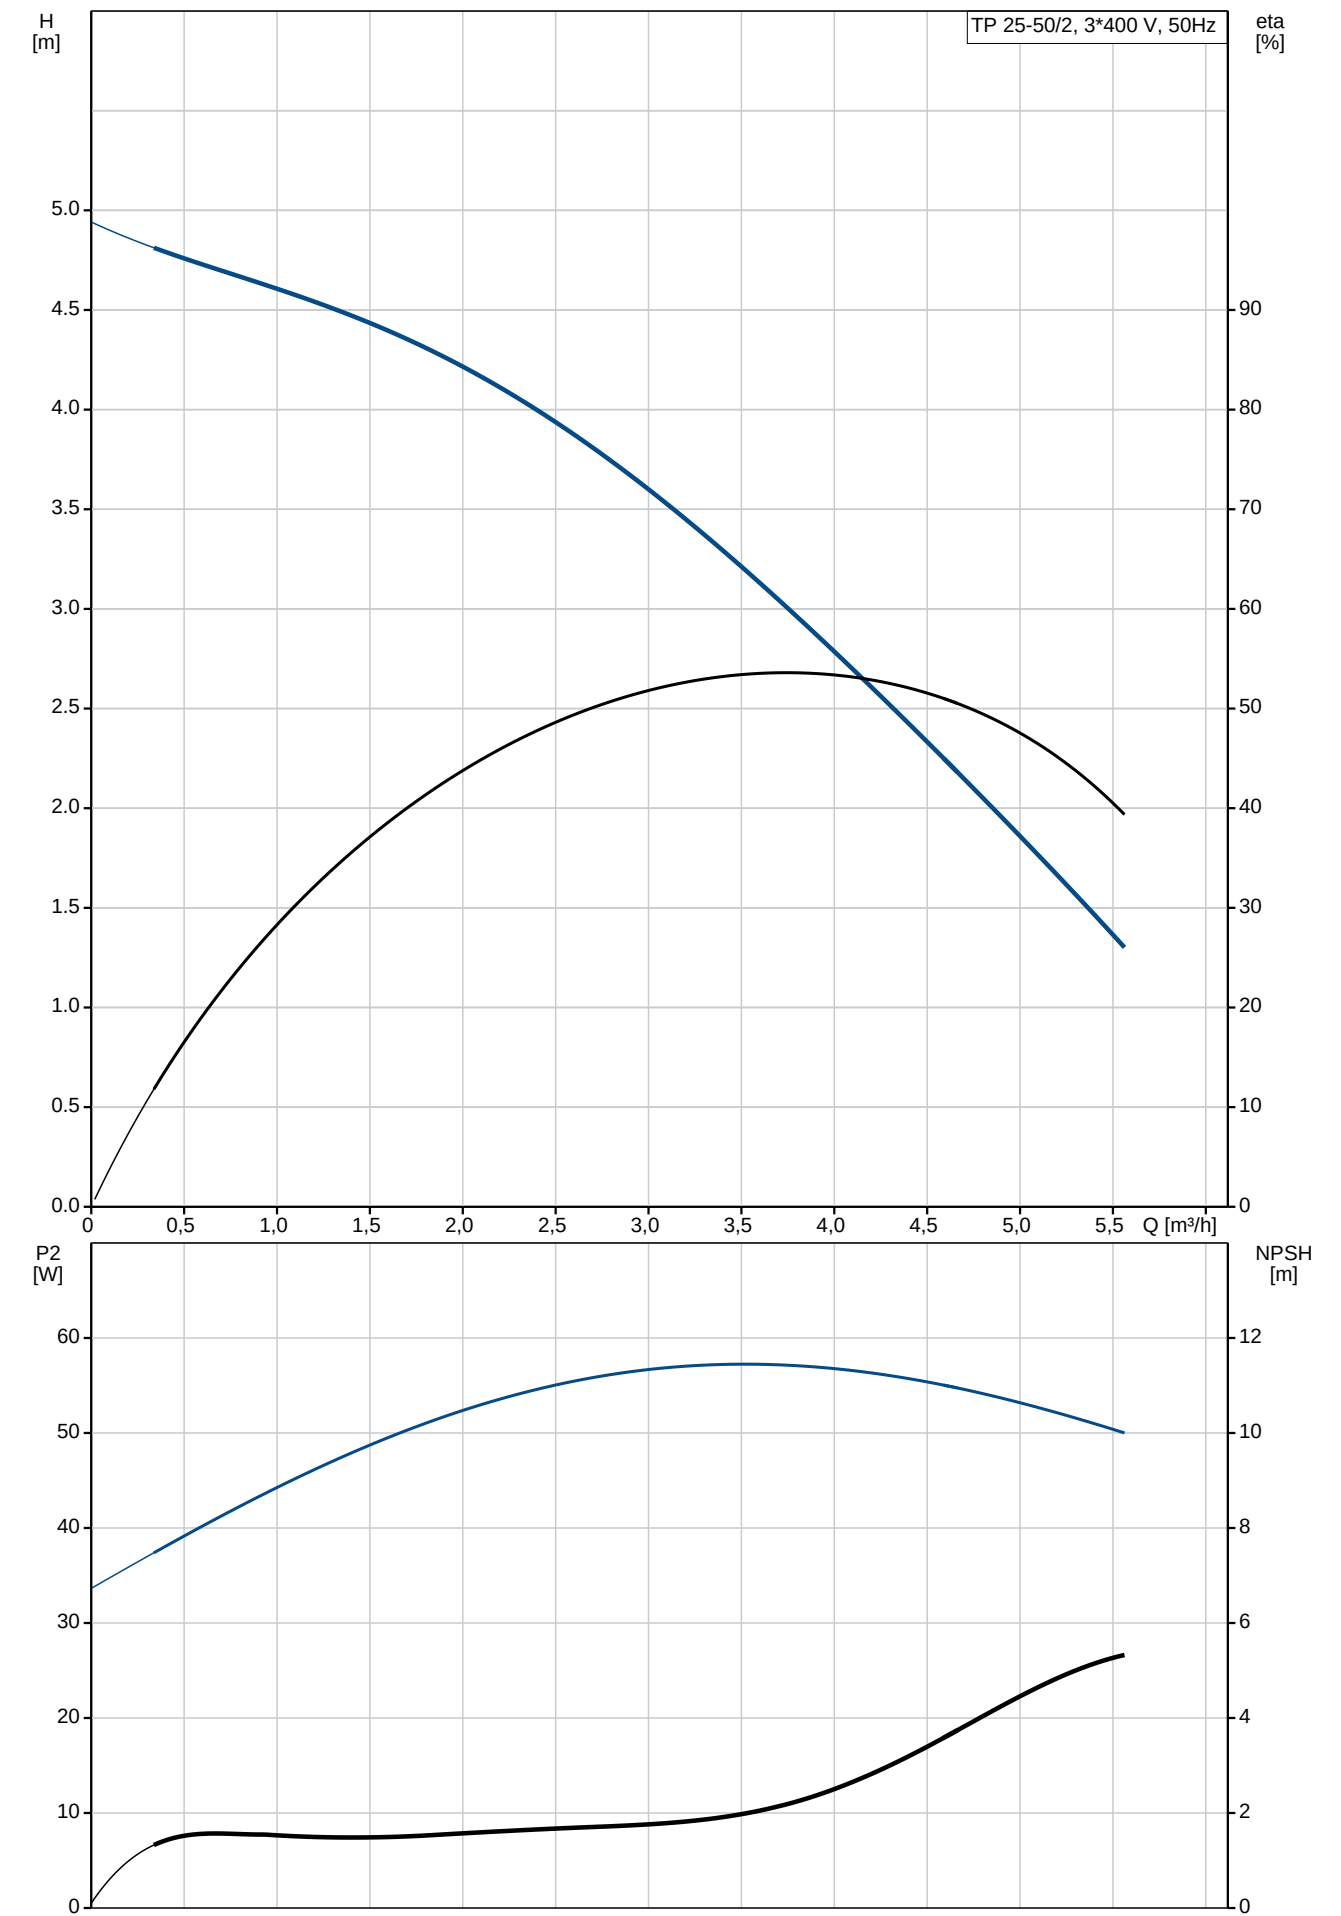

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	TP 25-50/2 A-O-A-BQQE
Produkto Nr.:	98281476
EAN numeris:	5711492389355
	5711492389355
Techniniai duomenys:	
Siurblio apskukos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2800 rpm
Nominalus debitas:	3.72 m³/h
Nominalus slėgio aukštis:	2.7 m
Maks. slėgio aukštis:	50 dm
Faktinis darbaračio skersmuo:	68 mm
Pirminis veleno sandariklis:	BQQE
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B2
Siurblio versija:	A
Modelis:	B
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Ketus
	EN-JL1020
	ASTM A48-25B
Darbaratis:	Kompozitas PES/PP 30% GF
Medžiagų kodas:	A
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	-30 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Standartinis flanšas:	JUNGTIS
Vamzdžio jungtis:	G 1 1/2
Slėgis:	PN 10
Montažinis ilgis:	180 mm
Variklio flanšo dydis:	FT75
Jungčių kodas:	O
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-25 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	SIEMENS
Nominali galia - P2:	0.12 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	0.12 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė:	0.59/0.34 A
Cos fi - galios koeficientas:	0.80-0.72
Nominalios apskukos:	2800-2850 rpm
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	NÉRA
Variklio Nr.:	81602312
Kita:	
ErP būseną:	EuP Autonominis/Prod.
Neto masė:	8 kg
Bendra masė:	9 kg
Transportavimo tūris:	0.026 m³
Danijos VVS Nr.:	381810050
Norvegijos NRF Nr.:	9043509

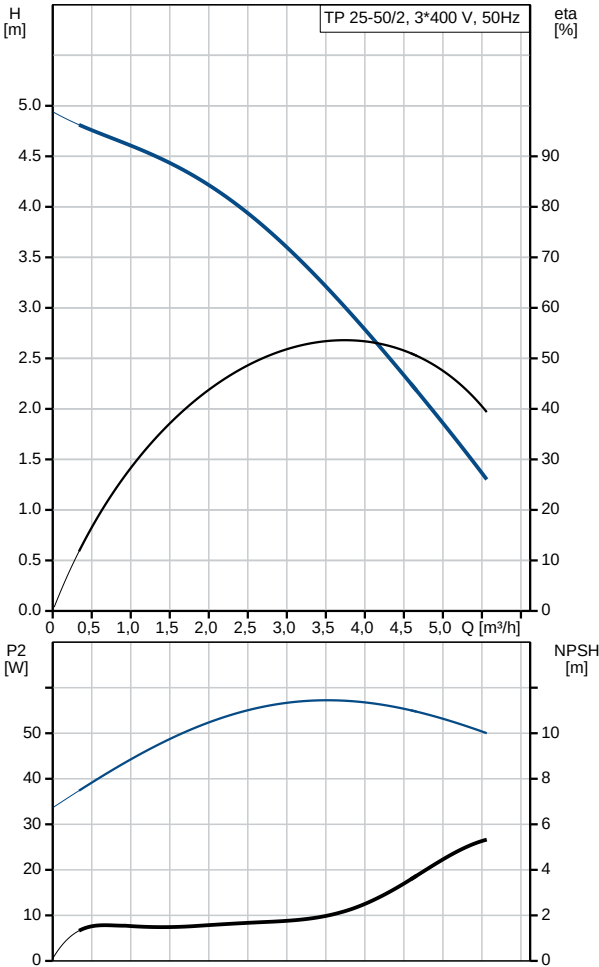


98281476 TP 25-50/2 A-O-A-BQQE 50 Hz

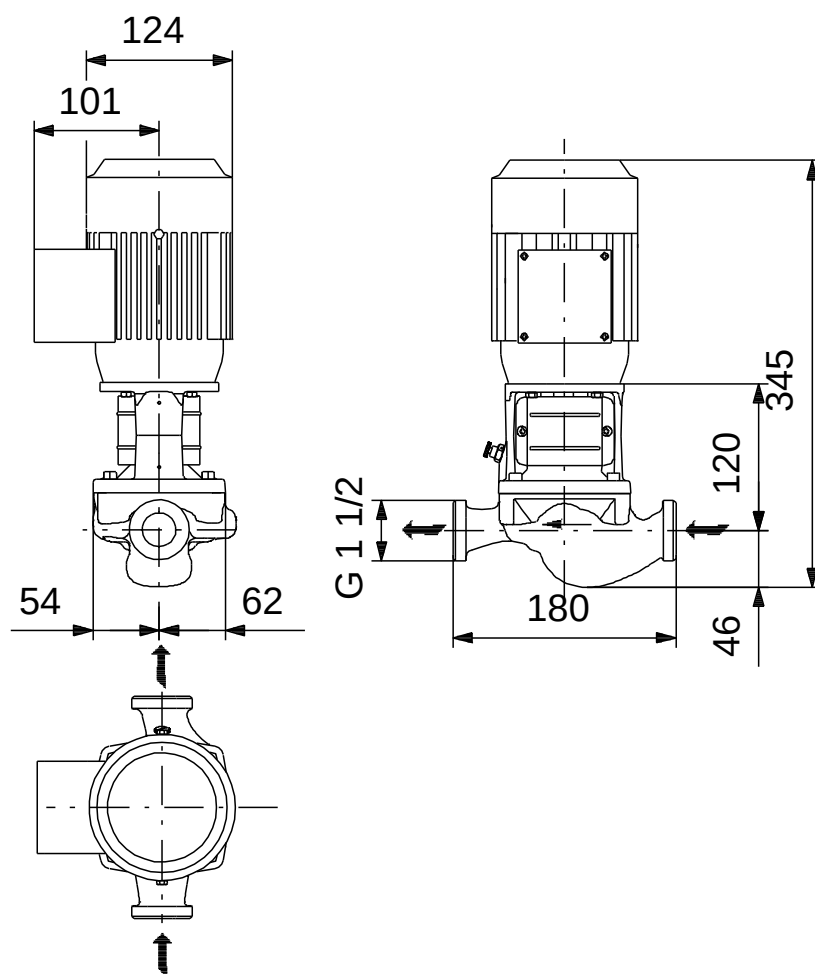

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

98281476 TP 25-50/2 A-O-A-BQQE 50 Hz

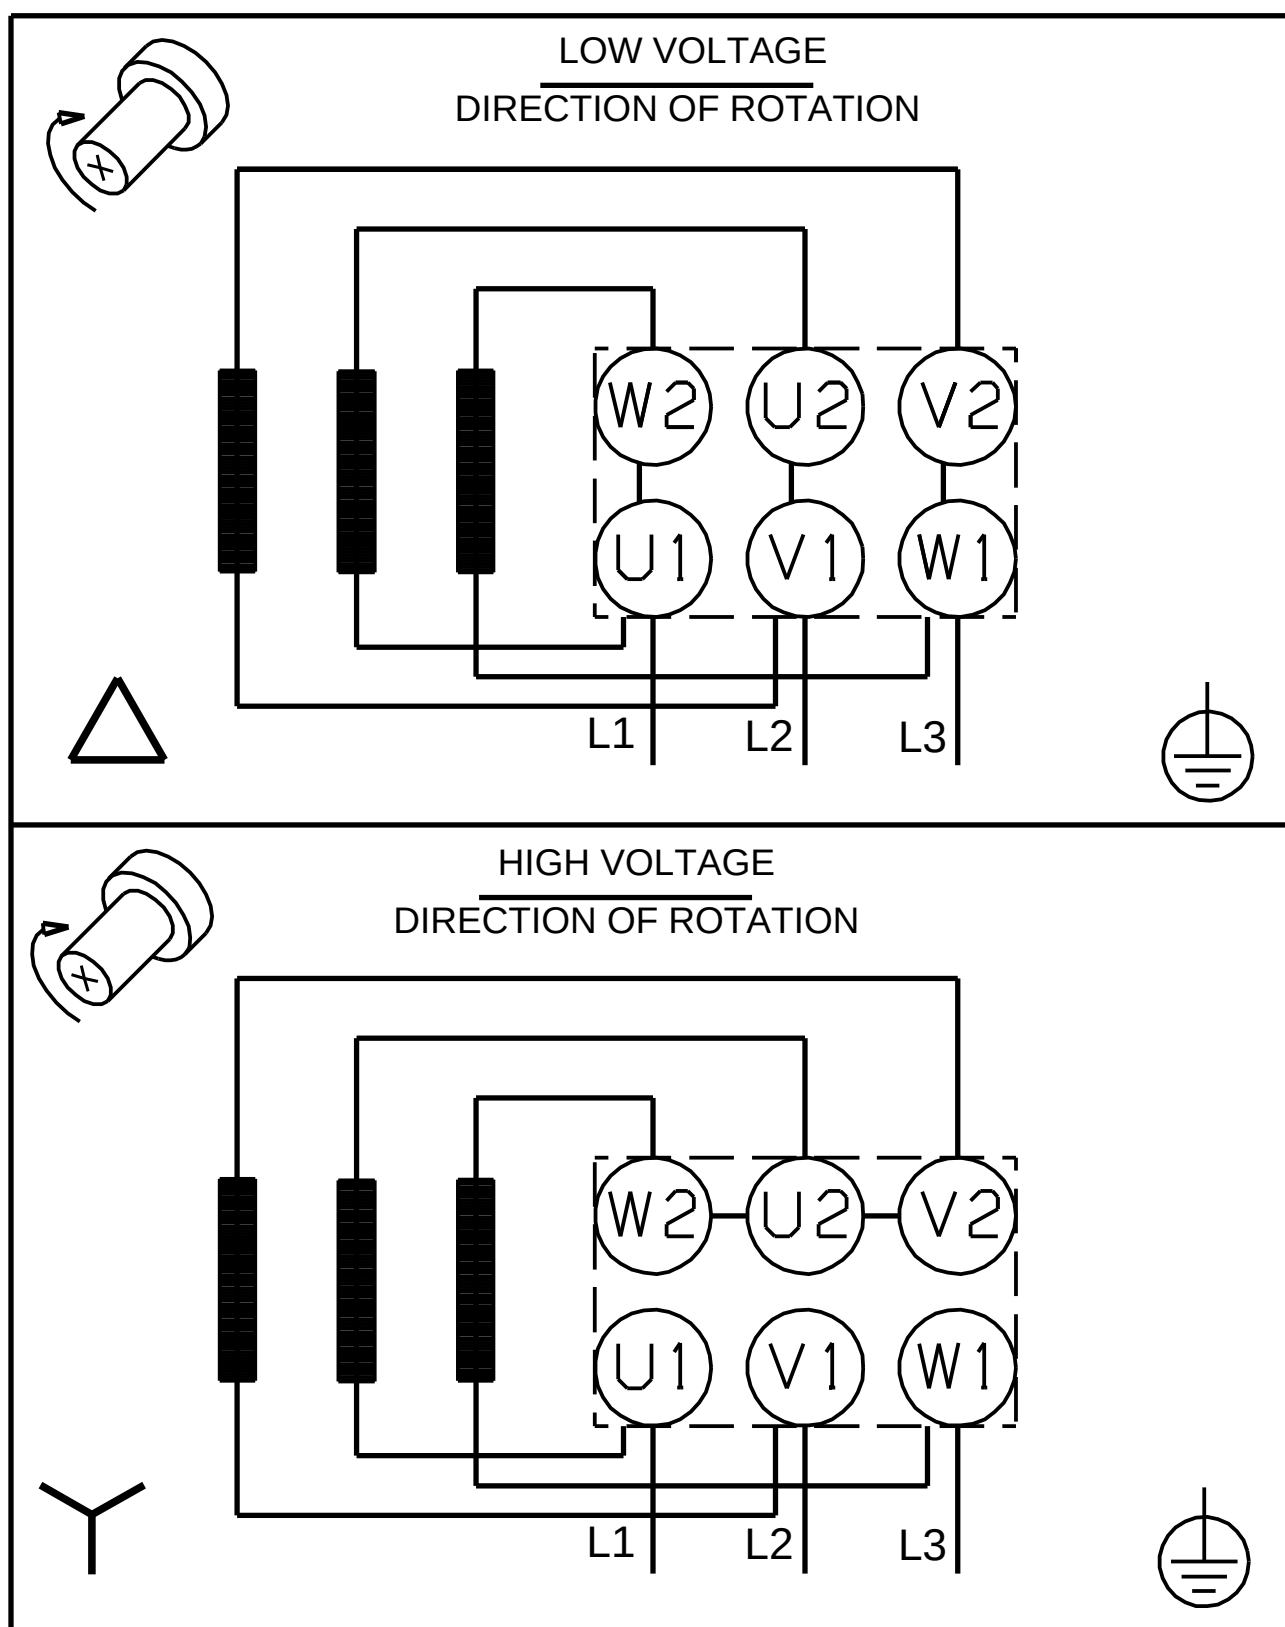

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.